

RESTAURATION

TABLES 600x400


Modèle: TAPNBT/24S Code: 42040120

LABOR

TABLE EN CONGÉLATEURE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table pâtisserie congélateure pour plateaux 600x400

- Construction: construction en acier inox
- prédisposition pour installation sur socle
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: degivrage automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: 7 paires de glissières pour chaque porte
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	4
Capacité (brute)	l	822
Capacité plateaux/étagères	nr	28 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	234 x 77 x 86
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Plan de travail en acier inox		sans plan de travail
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Gaz		R452A
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	795*
Puissance de refroidissement	W	930**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	110 x 96 x 208
Volume brut	mc	2,94
Poids net	kh	208
Poids brut	kg	278

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

DÉTAILS:



Plans de travail en acier inoxydable h 40 mm renforcés et réalisés en tôle épaisseur 15/10.



Sonde intérieure de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporation automatique de l'eau de condensation



plateaux 40x60 cm



corps h710 mm



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Finition couleur (RAL) sur demande



Gaz écologique (R290)




Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:

	Unité de condensation à distance 1/6 HP par chaque compartiment WL	40200606
	Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jusqu'à 10 m)	40200185
	Étagère rilsan cm 60x40	45020550
	Paire de glissières pour étagère cm 60x40	20808031
	Étagère en acier inox cm 40x60x2h	42000560
	Étagère en acier inox cm 40x60x3h	42000562
	Kit no. 6 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200532
	Éclairage led pour 4 portes (table), supplément	40203020
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

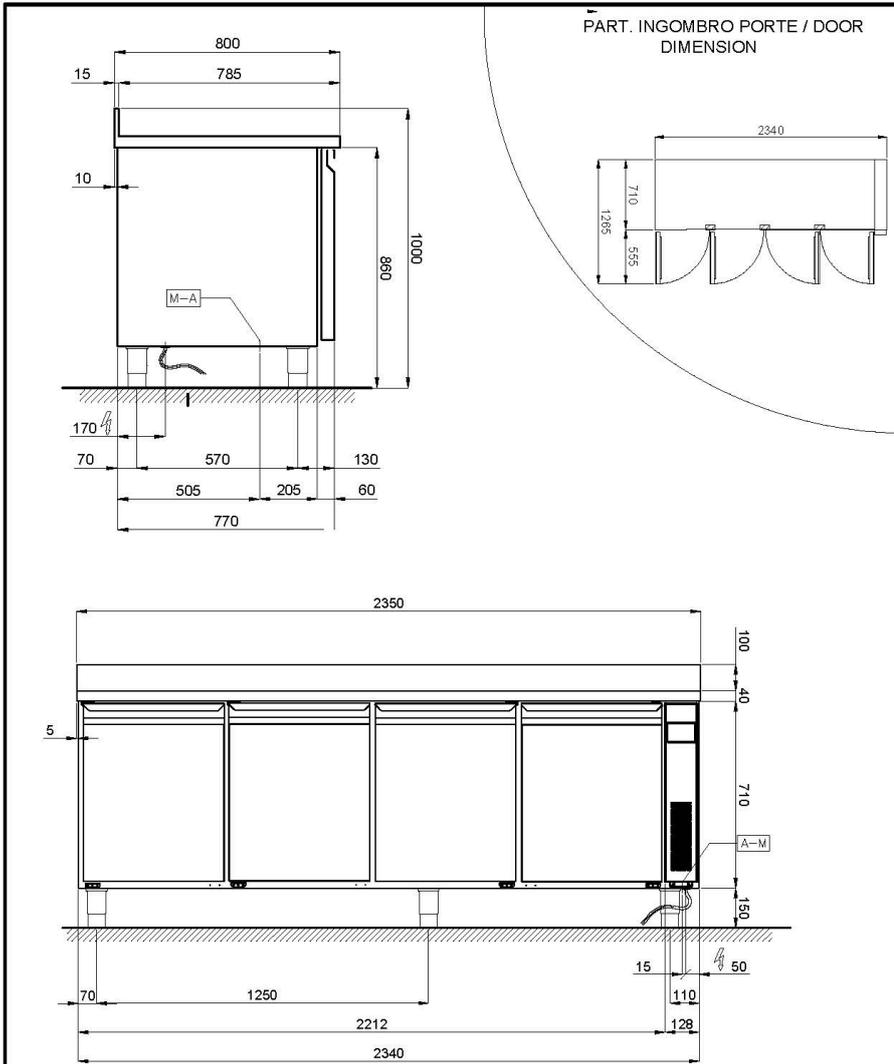

PART. INGOMBRO PORTE / DOOR DIMENSION

NOTE

CODICE 705 0325 00

DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE TAPN e TAPNBT - 4 P

DATA 11/03/2025 **SCALA** 1:20 **DIS.**

NOME FILE

GEMM

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE TAPN R134a / TAPN R134a REFRIGERANT GAS
 GAS REFRIGERANTE TAPNBT R452A / TAPNBT R452A REFRIGERANT GAS

POTENZA MAX ASSORBITA TAPN / TAPN MAX ABSORBED POWER :520 W
 POTENZA MAX ASSORBITA TAPNBT / TAPNBT MAX ABSORBED POWER:795 W

ALIMENTAZIONE I: 230 V~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -
 ELECTRIC SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

Ⓐ ASPIRAZIONE / SUCTION Ø10
 Ⓜ MANDATA / DISCHARGE Ø 6

TAPNBT/24S