

# RESTAURATION

TABLES 600x400 Modèle: TAPC/27 Code: 42050031


LABOR PLUS

TABLE EN RÉFRIGÉRÉE POUR CHOCOLAT AVEC CONTRÔLE D'HUMIDITÉ 45-65%UR - Table chocolat réfrigérée pour plateaux 600x400 contrôle de l'humidité avec sonde électronique

- Construction: construction en ecier inox
- prédisposition pour installation sur socle
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: contrôle digital tactile 2,8" LCD
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: degivrage automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: 7 paires de glissières pour chaque porte
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte







# Données techniques

| H Corps                           | mm        | 710                    |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|
| Portes                            | nr        | 4                      |
| Capacité (net)                    | 1         | 539                    |
| Capacité (brute)                  | 1         | 822                    |
| Capacité plateaux/étagères        | nr        | 28 600x400             |
| Dimensions extérieures (WxDxH)    | cm        | 265 x 80 x 90          |
| Épaisseur d'isolation             | mm        | 50                     |
| Pas glissières                    | mm        | 75                     |
| Nombre de positions crémaillère   | nr        | 7                      |
| Épaisseur plan de travail         | mm        | 15/10 H 40             |
| Plan de travail en acier inox     |           | AISI 304 sans dosseret |
| Evaporateurs                      | nr        | 2                      |
| Serrure                           |           | NON                    |
| Éclairage                         |           | NON                    |
| Température                       | °C        | +4/+18°C               |
| Groupe frogorifique               |           | groupe logé            |
| Gaz                               |           | R290                   |
| Contrôle de la ventilation        |           | NON                    |
| Contrôle de l'humidité            |           | OUI                    |
| Humidité relative                 | ur%       | 45-65%                 |
| Puissance maximale absorbée       | W         | 800*                   |
| Puissance de refroidissement      | W         | 725*                   |
| Tension d'alimentation            |           | 1x230V ~ 50Hz          |
| Classe d'efficacité énergétique   |           | С                      |
| Consommation d'énergie kWh/24h    | kWh/24h   | 4,2                    |
| Consommation d'énergie kWh/annum  | kWh/annum | 1536                   |
| Indice d'efficacité énergétique   |           | 48,5                   |
| Classe climatique                 |           | 5                      |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm        | 110 x 96 x 303         |
| Volume brut                       | mc        | 2,94                   |
| Poids net                         | kh        | 303                    |
| Poids brut                        | kg        | 278                    |

<sup>\*</sup>Evap. -10°C, Cond +45°C



### DÉTAILS:



Plans de travail en acier inoxydable h 40 mm renforcés et réalisés en tôle épaisseur 15/10.



Évaporation automatique de l'eau de condensation



plateaux 40x60 cm



corps h710 mm



Kit de contrôle de l'humidité de la cellule avec sonde électronique pour détecter l'humidité relative.



Elektronische Steuerplatine zur konstanten Regelung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)




Gaz écologique (R290)

#### ACCESSOIRES:

|           | Étagère rilsan cm 60x40                         | 45020550 |
|-----------|---|----------|
|           | Paire de glissières pour étagère cm 60x40       | 20808031 |
|           | Étagère en acier inox cm 40x60x2h               | 42000560 |
|           | Étagère en acier inox cm 40x60x3h               | 42000562 |
| 00<br>00  | Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)   | 40200530 |
|           | Éclairage led pour 2 portes (table), supplément | 40203010 |
| <b></b>   | Système de supervision Wi-Fi (supplément)       | 45000565 |
| 4         | Fréquence 60Hz                                  | 40200560 |
|           | Étagère rilsan cm 60x40                         | 45020550 |
|           | Paire de glissières pour étagère cm 60x40       | 20808031 |
|           | Étagère en acier inox cm 40x60x2h               | 42000560 |
|           | Étagère en acier inox cm 40x60x3h               | 42000562 |
| <u>00</u> | Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)   | 40200530 |
| ***       | Éclairage led pour 2 portes (table), supplément | 40203010 |
| <b></b>   | Système de supervision Wi-Fi (supplément)       | 45000565 |
| 4         | Fréquence 60Hz                                  | 40200560 |
|           |   |          |



### SCHÉMA D'INSTALLATION:

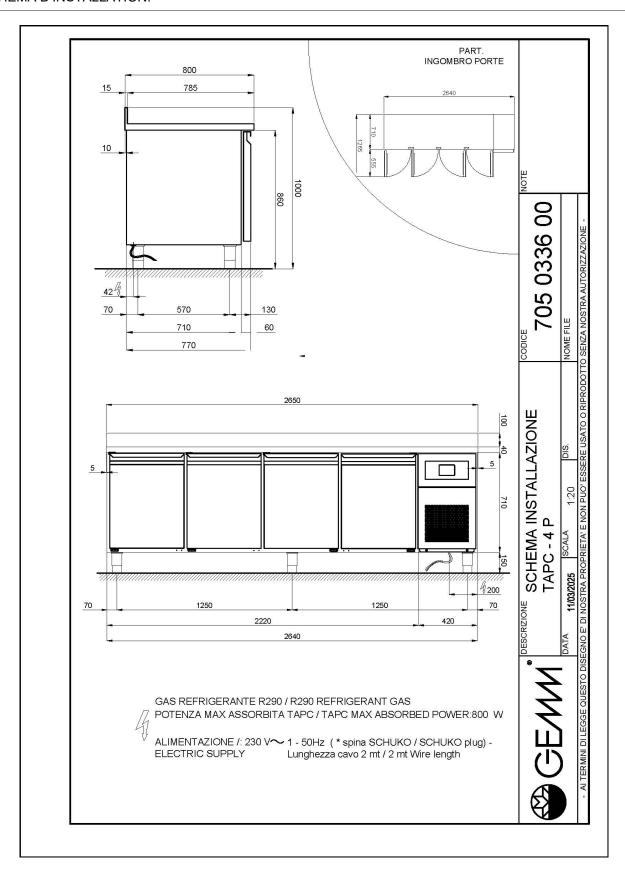

TAPC/27