PÂTISSERIE

TABLES 600x400 **Modèle: TAPC/27** **Code: 42050031**

LABOR PLUS

TABLE EN RÉFRIGÉRÉE POUR CHOCOLAT AVEC CONTRÔLE D'HUMIDITÉ 45-65%UR - Table chocolat réfrigérée pour plateaux 600x400 contrôle de l'humidité avec sonde électronique

- Construction: en ecier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: contrôle digital tactile 2,8" LCD
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte



Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	4
Capacité (net)	l	539
Capacité (brute)	l	822
Capacité plateaux/étagères	nr	28 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	265 x 80 x 90
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	37,5
Nombre de positions crémaillère	nr	13
Épaisseur plan de travail	mm	15/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 sans dosseret
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	+4/+18°C
Groupe frogorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Humidité relative	ur%	45-65%
Puissance maximale absorbée	W	800*
Puissance de refroidissement	W	725*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		C
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	4,2
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	1536
Indice d'efficacité énergétique		48,5
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	278 x 96 x 110
Volume brut	mc	2,94
Poids net	kh	299
Poids brut	kg	314

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:

Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

Corps H710 mm

Les plans de travail en acier inoxydable h 40 mm sont renforcés et fabriqués avec une tôle de 15/10

Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm

Plateaux 40x60 cm

Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 13 positions (pas de 37,5 mm)

Sonde intérieure de cellule pour le contrôle constant de la température

Évaporateurs avec traitement par cataphorèse et ventilateurs électroniques

Kit de contrôle de l’humidité de la cellule avec sonde électronique pour détecter l’humidité relative

Elektronische Steuerplatine zur konstanten Regelung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit

Finition dos en acier inox

Pieds en inox réglables en hauteur

Finition couleur RAL (sur demande)

ACCESSOIRES:

	Étagère rilsan cm 60x40	45020550
	Paire de glissières pour étagère cm 60x40	20808031
	Étagère en acier inox cm 40x60x2h	42000560
	Étagère en acier inox cm 40x60x3h	42000562
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530
	Éclairage led pour 2 portes (table), supplément	40203010
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560
	Étagère rilsan cm 60x40	45020550
	Paire de glissières pour étagère cm 60x40	20808031
	Étagère en acier inox cm 40x60x2h	42000560
	Étagère en acier inox cm 40x60x3h	42000562
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530
	Éclairage led pour 2 portes (table), supplément	40203010
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

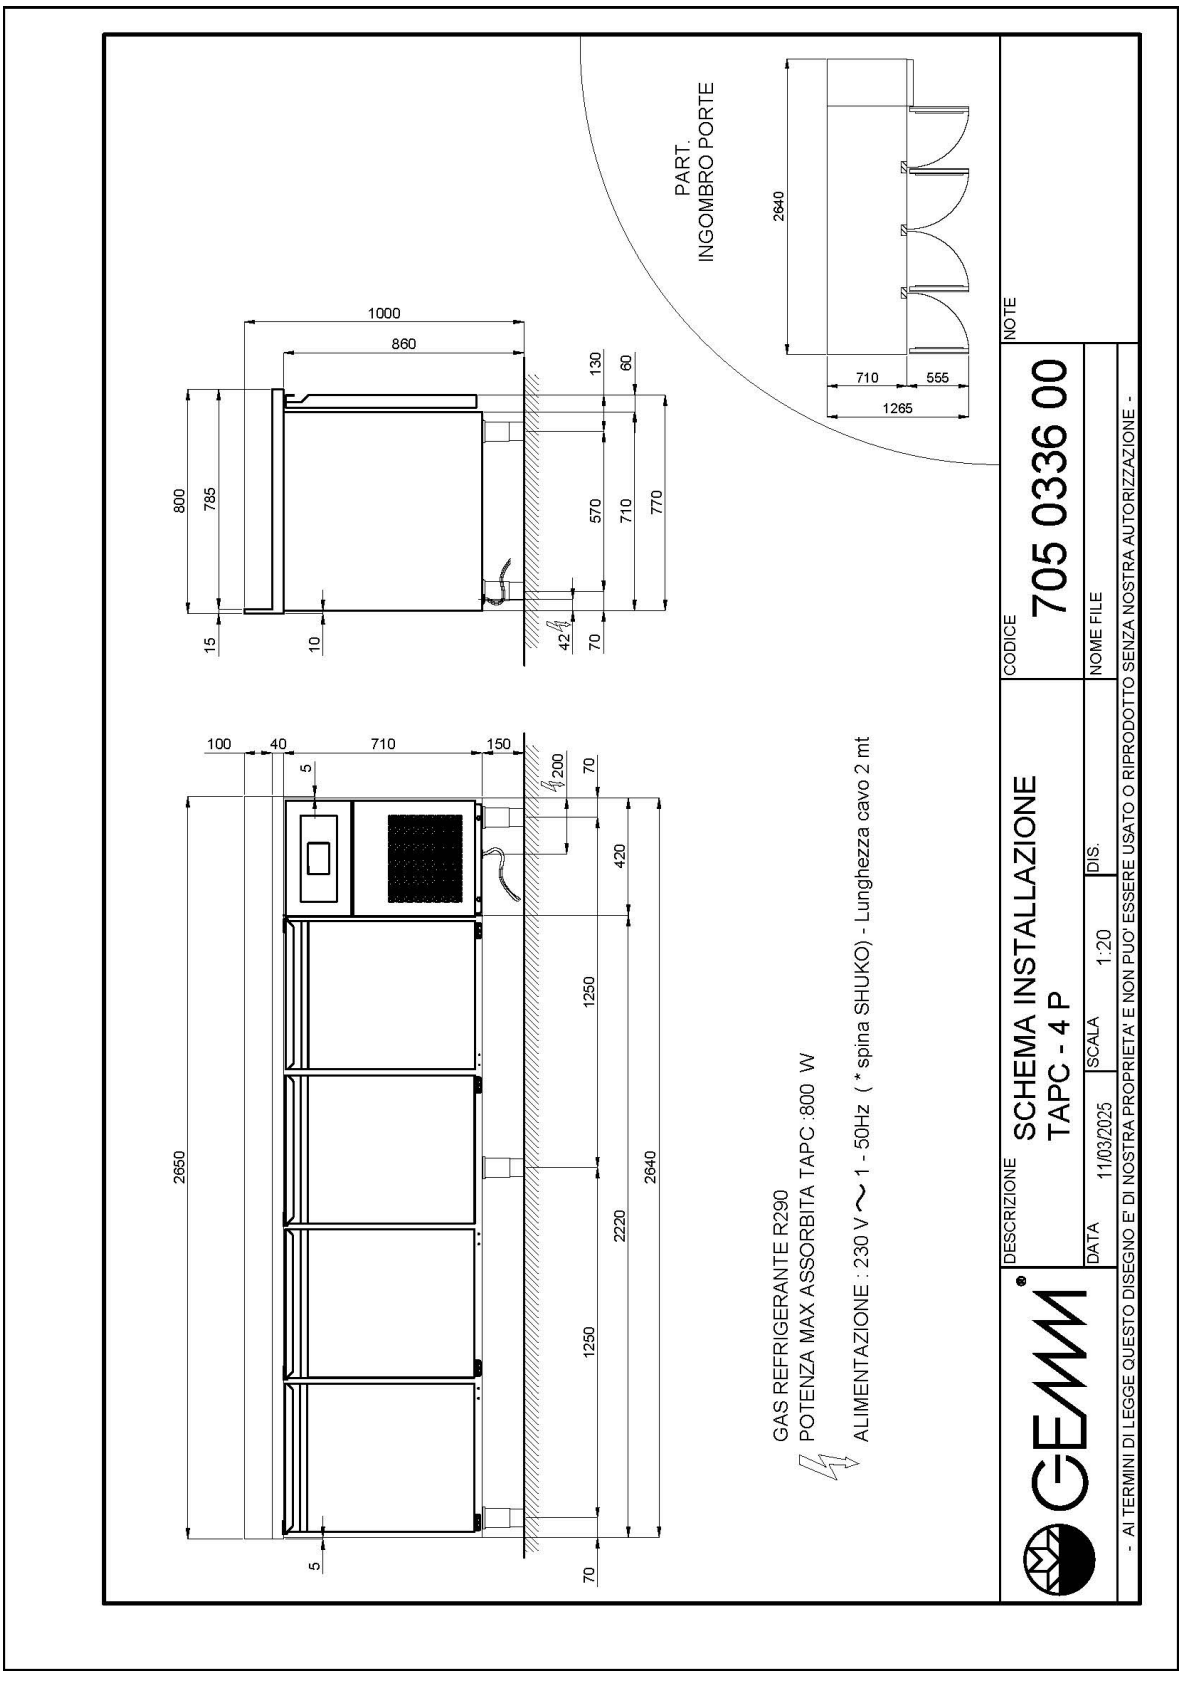

TAPC/27