

RESTAURATION

ARMOIRES GASTRONOMIE

Modèle: XPB/70


Code: 45000270

SPACE PLUS

ARMOIRE GASTRONOMIE CONGÉLATEURE GN 2/1 AVEC INTÉRIEUR EMBOUTIE - Armoire congélateure gastronomie verticale avec intérieur emboutie pour grilles GN 2/1, équipée de serrure à clé et éclairage LED, pas de 55 mm pour 24 positions. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: construction en acier inox
- intérieur imprimé
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.2", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: évaporation automatique des condensats
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 3 grilles GN 2/1






Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	435
Capacité (brute)	l	558
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	72 x 91 x 209
Épaisseur d'isolation	mm	95
Pas glissières	mm	55
Nombre de positions crémaillère	nr	24
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	-18/-21°C
Groupe frogorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	580*
Puissance de refroidissement	W	615**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	3,43
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	1253
Indice d'efficacité énergétique		37,76
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	cm	83 x 97 x 221
Volume brut	mc	1,78
Poids net	kh	134
Poids brut	kg	159

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

ACCESOIRES:

	Étagère GN 2/1	45000500
	Étagère en acier inox GN 2/1	45000515
	Pédale d'ouverture de porte simple (supplément)	45000530
	Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560
	Version pré-équipée avec système de vannes pour équipements basse température (déduction)	

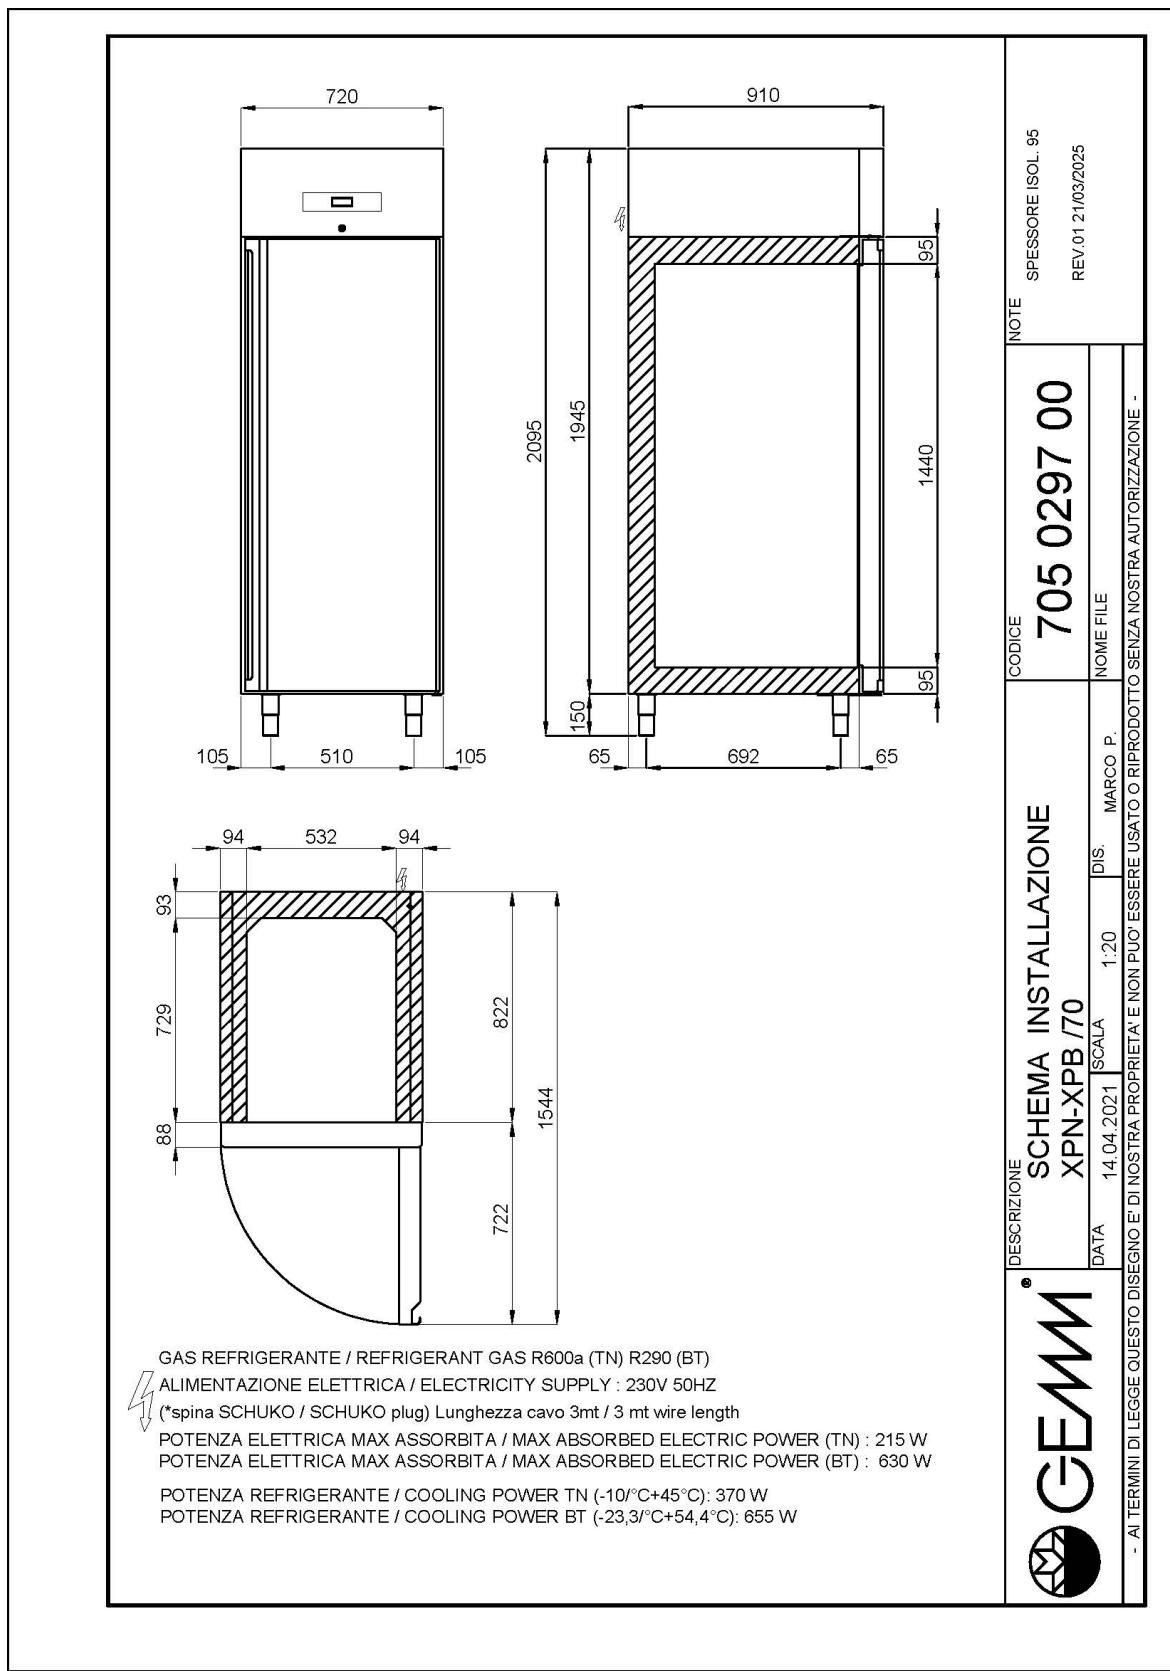SCHÉMA D'INSTALLATION:

XPB/70

ECOLABEL:

