

Modèle: XFN/70

RESTAURATION

ARMOIRES GASTRONOMIE

SPACE PLUS

ARMOIRE GASTRONOMIE RÉFRIGÉRÉE GN 2/1 - Armoire réfrigérée gastronomie verticale pour grilles GN 2/1, équipée de serrure à clé et éclairage LED. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: construction en ecier inox
- prédisposition pour installation sur socle
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: évaporation automatique des condensats
- Équipement optionnel: 3 grilles GN 2/1
- Fournir avec: 3 grilles GN 2/1



Code: 45002080





Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	1	433
Capacité (brute)	1	556
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Épaisseur d'isolation	mm	80
Pas glissières	mm	55
Nombre de positions crémaillère	nr	24
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frogorifique		groupe logé
Puissance du compresseur	Нр	1/3
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	185*
Puissance de refroidissement	W	425*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		В
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	1,25
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	458
Indice d'efficacité énergétique		34,7
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	77 x 88 x 223
Volume brut	mc	1,51
Poids brut	kg	140

^{*}Evap. -10°C, Cond +45°C



DÉTAILS:



Détail des intérieurs emboutis en acier inoxydable



Système de refroidissement ventilé



Serrure de porte avec clé et lumière intérieure



Thermostat tactile numérique



Gaz écologique (R290)




Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:

	Étagère GN 2/1	45000500
	Étagère en acier inox GN 2/1	45000515
	Pédale d'ouverture de porte simple (supplément)	45000530
<u> ଏହି</u> ଅପ	Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
4	Fréquence 60Hz	40200560
	Version pré-équipée avec système de vannes pour équipement à température normale (déduction)	



SCHÉMA D'INSTALLATION:

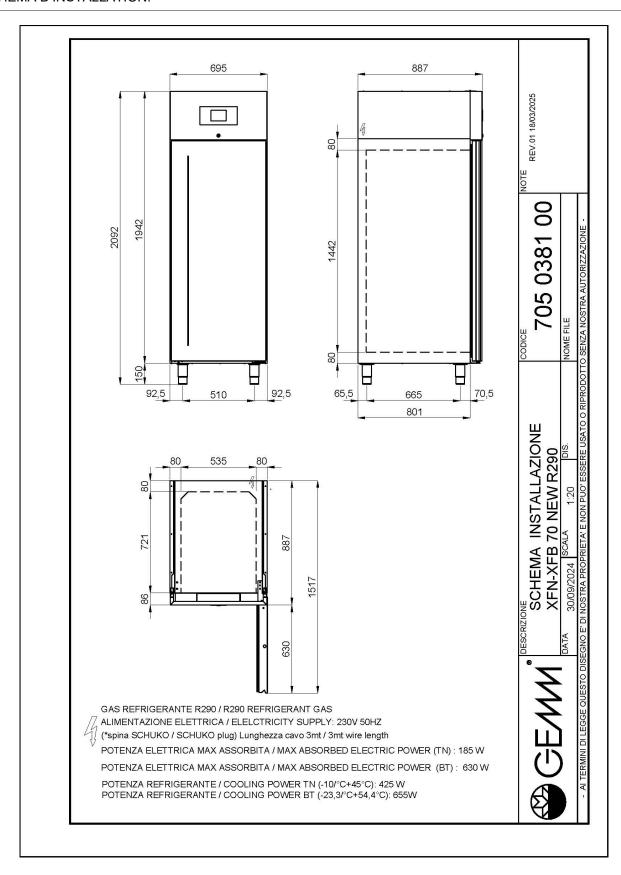

XFN/70



ECOLABEL:

