# RESTAURATION

**ARMOIRES GASTRONOMIE** **Modèle: XFBV/140** **Code: 45002150**

*SPACE PLUS*

ARMOIRE GASTRONOMIE CONGÉLATEUR GN 2/1 - PORTES VITRÉES - Armoire congélateur gastronomie verticale pour grilles GN 2/1, équipée de serrure à clé et éclairage LED. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.



- Construction: en ecier inox
- Intérieur imprimé
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 6 grilles GN 2/1

GEMM®



Données techniques


| | | |
|---|---|---|
| Portes | nr | 2 |
| Capacité (net) | l | 866 |
| Capacité (brute) | l | 1279 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 139 x 87 x 209 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 80 |
| Pas glissières | mm | 55 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 24 |
| Serrure | | OUI |
| Éclairage | | OUI |
| Température | °C | -18/-21°C |
| Groupe frogorifique | | groupe logé |
| Puissance du compresseur | Hp | 1 |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 980* |
| Puissance de refroidissement | W | 955** |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | F |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 13,82 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 5043 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 87,9 |
| Classe climatique | | 4 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 148 x 96 x 224 |
| Volume brut | mc | 3,18 |
| Poids net | kh | 205 |
| Poids brut | kg | 215 |

**Evap. -10°C, cond. +45°C/***Evap. -23,3, Cond. +54,4°C


DÉTAILS:



Détail des intérieurs emboutis en acier inoxydable



Système de refroidissement ventilé



Serrure de porte avec clé et lumière intérieure





Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:


| | | |
|---|---|---|
| | Étagère GN 2/1 | 45000500 |
| | Étagère en acier inox GN 2/1 | 45000515 |
| | Pédale ouverture porte double (supplément) | 45000532 |
| | Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément) | 45000540 |
| | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
| | Fréquence 60Hz | 40200560 |
| | Version pré-équipée avec système de vannes pour équipements basse température (déduction) | |

SCHÉMA D'INSTALLATION:

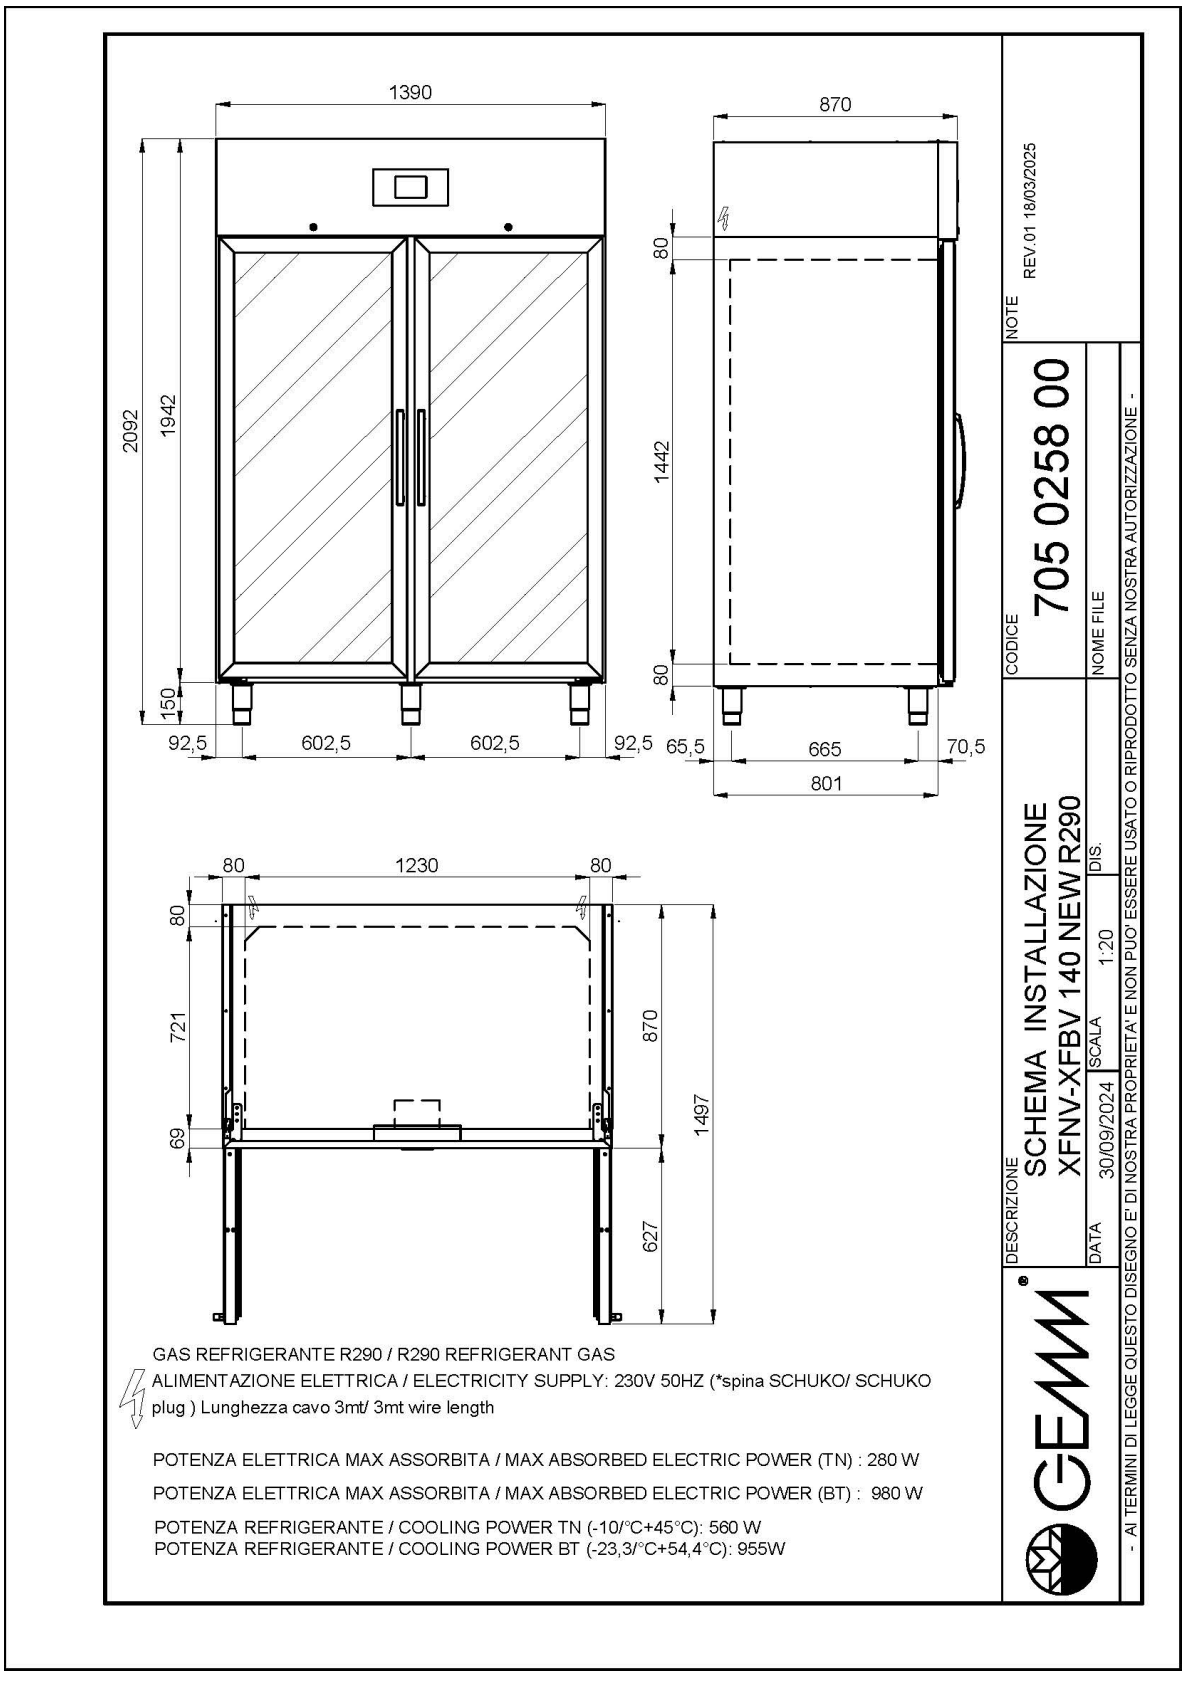


XFBV/140

ECOLABEL:

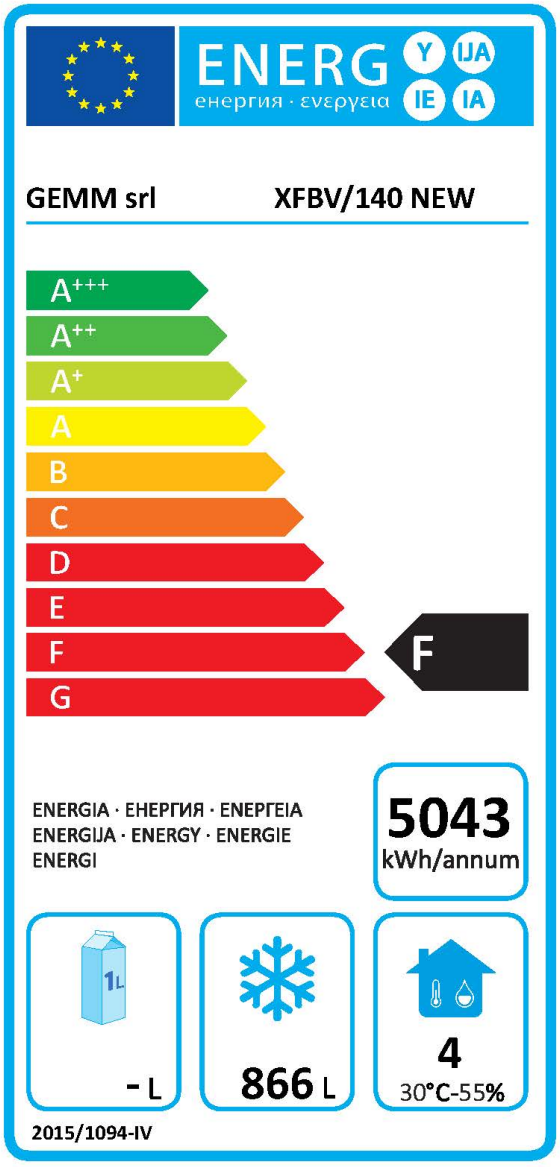
ENERG
енергия · ενεργεια
GEMM srl
XFBV/140 NEW
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
F
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
5043
kWh/annum
1L
- L
866 L
4
30°C-55%
2015/1094-IV