

RESTAURATION

ARMOIRES GASTRONOMIE

Modèle: XFC/70

Code: 45002190


SPACE PLUS

ARMOIRE GASTRONOMIE COMBINÉ
RÉFRIGÉRÉE/RÉFRIGÉRÉE GN 2/1, AVEC 2 1/2 PORTES

- Armoire combiné réfrigérée/réfrigérée gastronomie pour grilles GN 2/1, équipée de serrure à clé et éclairage LED.
Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.



- Construction: construction en acier inox
- intérieur imprimé
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: évaporation automatique des condensats
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reporté (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 4 grilles GN 2/1



Données techniques

Portes	nr	2 1/2
Capacité (brute)	l	501
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Épaisseur d'isolation	mm	80
Pas glissières	mm	55
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	-2/+8°C -2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Puissance du compresseur	Hp	1/2 - 1/2
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	310*310*
Puissance de refroidissement	W	360*360*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	cm	86 x 114 x 226
Volume brut	mc	2,22
Poids net	kh	146
Poids brut	kg	171

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Détail des intérieurs emboutis en acier inoxydable



Système de refroidissement ventilé



Serrure de porte avec clé et lumière intérieure



Thermostat tactile numérique




Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:

	Étagère GN 2/1	45000500
	Étagère en acier inox GN 2/1	45000515
	Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560
	Version pré-équipée avec système de vannes pour équipement à température normale (déduction)	

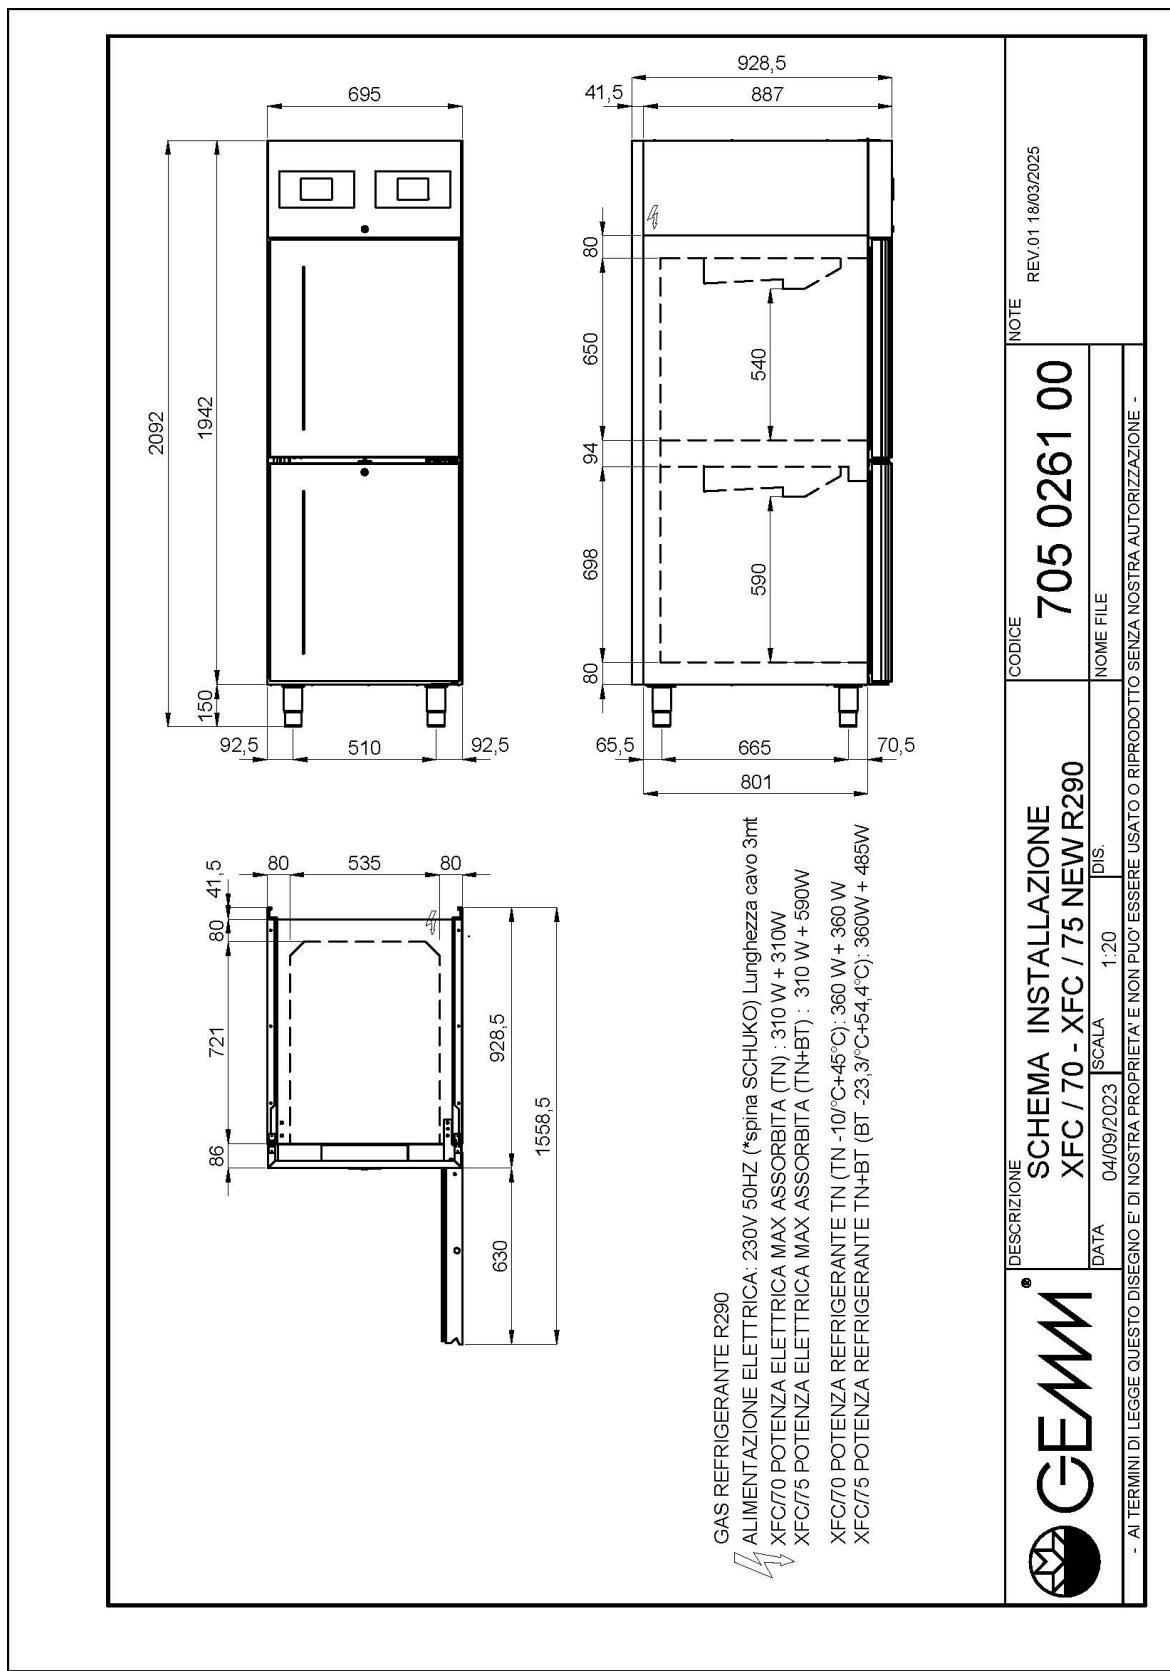SCHÉMA D'INSTALLATION:

XFC/70