

Modèle: ARP/20

# **PÂTISSERIE|PIZZERIA**

#### **ARMOIRES PÂTISSERIE**

**DELICE** 

ARMOIRE PÂTISSERIE CONGÉLATEURE 20 PLATEAUX - Armoire congélateure pâtisserie pour 20 plateaux 600x400, niveau d'humidité élevé pour la meilleure conservation du produit fraîche, energy save. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: construction en ecier inox
- Capacité interne: 20 plateaux 600x400 mm
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: froid ventilé "gentil" indirect/doux
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: degivrage automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 20 paires de glissières pour plateaux 600x400



Code: 45010500





# Données techniques

| Portes                            | nr        | 1             |
|-----------------------------------|-----------|---------------|
| Capacité (net)                    | 1         | 304           |
| Capacité (brute)                  | 1         | 500           |
| Dimensions extérieures (WxDxH)    | cm        | 79 x 69 x 214 |
| Épaisseur d'isolation             | mm        | 75            |
| Pas glissières                    | mm        | 16,5          |
| Nombre de positions crémaillère   | nr        | 74            |
| Serrure                           |           | NON           |
| Éclairage                         |           | NON           |
| Température                       | °C        | -2/+8°C       |
| Groupe frogorifique               |           | groupe logé   |
| Gaz                               |           | R290          |
| Contrôle de la ventilation        |           | NON           |
| Contrôle de l'humidité            |           | NON           |
| Puissance maximale absorbée       | W         | 500*          |
| Puissance de refroidissement      | W         | 605*          |
| Tension d'alimentation            |           | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique   |           | D             |
| Consommation d'énergie kWh/24h    | kWh/24h   | 2,25          |
| Consommation d'énergie kWh/annum  | kWh/annum | 820           |
| Indice d'efficacité énergétique   |           | 73,9          |
| Classe climatique                 |           | 5             |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm        | 87 x 77 x 226 |
| Volume brut                       | mc        | 1,51          |
| Poids brut                        | kg        | 135           |

<sup>\*</sup>Evap. -10°C, Cond +45°C



#### DÉTAILS:



Sonde interne de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporateurs avec traitement par cataphorèse et ventilateurs électroniques



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Finition couleur personnalisée disponible sur demande



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 74 positions (pas de 16,5 mm)




Gaz écologique (R290)




Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

#### ACCESSOIRES:

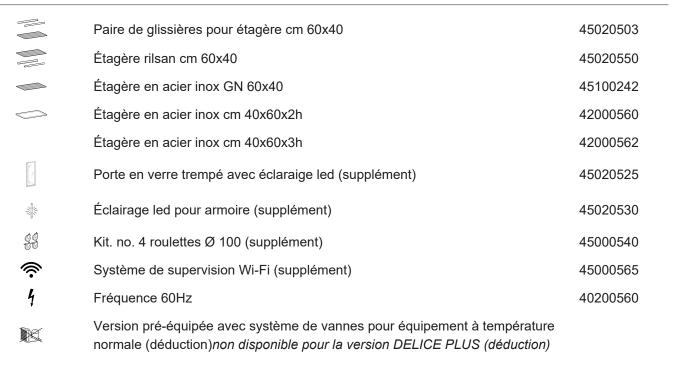



## SCHÉMA D'INSTALLATION:

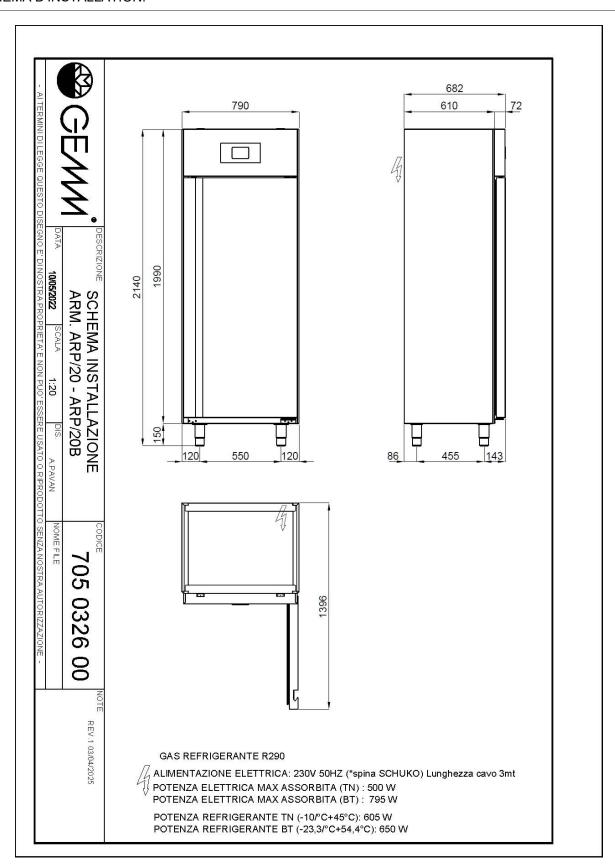

ARP/20



## ECOLABEL:

