# PÂTISSERIE|PIZZERIA


**ARMOIRES PÂTISSERIE** **Modèle: ARP/20B** **Code: 45010505**

*DELICE*

ARMOIRE PÂTISSERIE CONGÉLATEURE 20 PLATEAUX - Armoire congélateure pâtisserie pour 20 plateaux 600x400. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.



- Construction: en ecier inox
- Fonctions de "overcooling" et "energy saving"
- Capacité interne: 20 plateaux 600x400 mm
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: froid ventilé "gentil" indirect/doux
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- 74 positions pour étagères
- Sur demande: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 20 paires de glissières pour plateaux 600x400




Données techniques

| | | |
|---|---|---|
| Portes | nr | 1 |
| Capacité (net) | l | 304 |
| Capacité (brute) | l | 500 |
| Capacité plateaux/étagères | nr | 20 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 79 x 69 x 214 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 75 |
| Pas glissières | mm | 16,5 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 74 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -22/-10°C |
| Groupe frogorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 795* |
| Puissance de refroidissement | W | 650** |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | D |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 5,52 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 2016 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 67,9 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 87 x 77 x 226 |
| Volume brut | mc | 1,51 |
| Poids net | kh | 138 |
| Poids brut | kg | 148 |

*Evap. -10°C, cond. +45°C/**Evap. -23,3, Cond. +54,4°C

DÉTAILS:



Sonde interne de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporateurs avec traitement par cataphorèse et ventilateurs électroniques




Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 74 positions (pas de 16,5 mm)



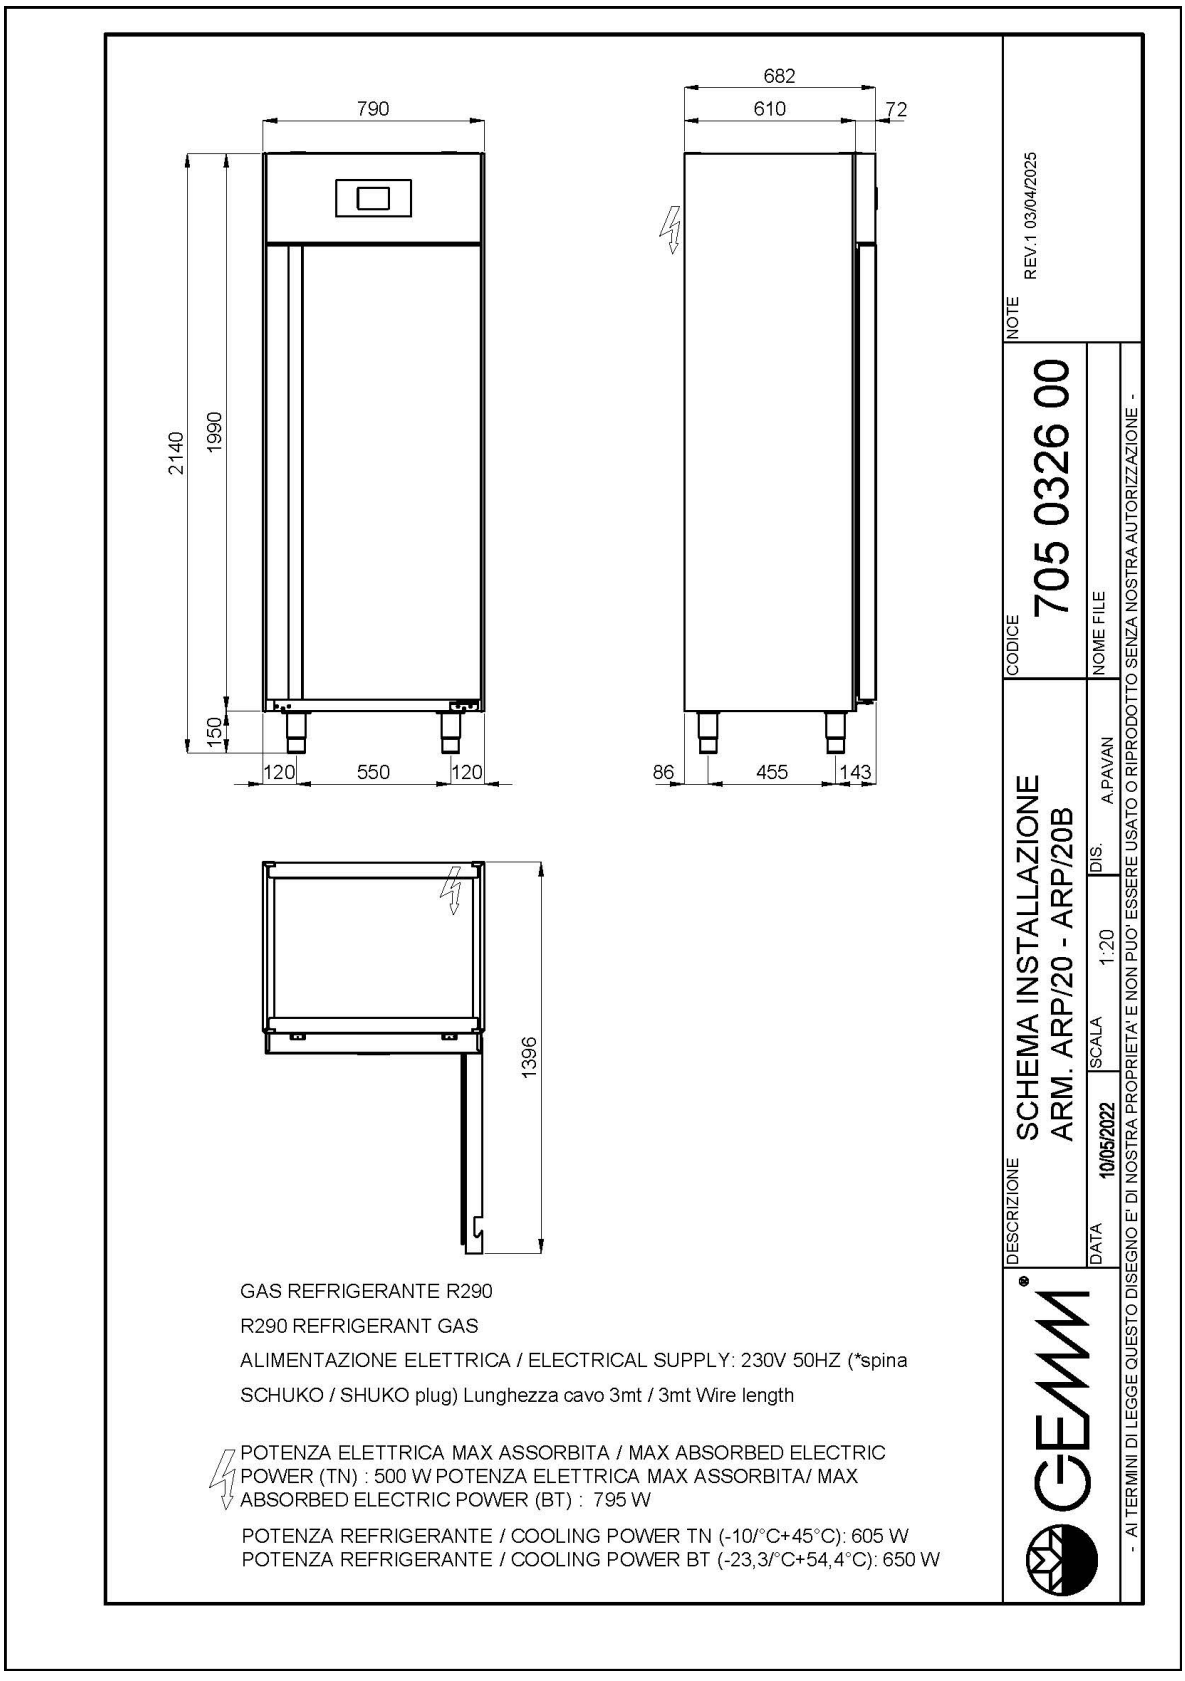

Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:

| | | |
|---|---|---|
| | Paire de glissières pour étagère cm 60x40 | 45020503 |
| | Étagère rilsan cm 60x40 | 45020550 |
| | Étagère en acier inox GN 60x40 | 45100242 |
| | Étagère en acier inox cm 40x60x2h | 42000560 |
| | Étagère en acier inox cm 40x60x3h | 42000562 |
| | Porte en verre trempé avec éclaraige led (supplément) | 45020525 |
| | Éclairage led pour porte armoire SPACE et DELICE (supplément) | 45020530 |
| | Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément) | 45000540 |
| | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
| | Fréquence 60Hz | 40200560 |
| | Version pré-équipée avec système de vannes pour équipements basse température (déduction)*non disponible pour la version DELICE PLUS (déduction)* | |

SCHÉMA D'INSTALLATION:




ARP/20B

ECOLABEL:


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
GEMM srl
ARP/20B
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
D
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
2016
kWh/annum
1L
- L
304 L
4
30°C-55%
2015/1094-IV