

FERMENTATION CONTRÔLÉE

ARMOIRES POUR FERMENTATION CONTRÔLÉE

Modèle: FLC/48

Code: 45031120

PLANET

- Construction: construction en acier inox
- fonction retard "enfournement"
- Capacité interne: no. 12+12 plateaux 600x800 mm
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: froid ventilé "gentil" indirect/doux
- Panneau de commande: n. 2 cartes électroniques à écran TACTILE 5"
- fonction retard "enfournement"
- Système de dégivrage: automatique au gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuel pour eau de condensation
- Livré sur roues Ø 80 mm
- Équipement optionnel: 12+12 paires de glissières pour plateaux 600x800
Kit no. 4 roulettes
- Fournir avec: 12+12 paires de glissières pour plateaux 600x800
Kit no. 4 roulettes





Données techniques

Portes	nr	2
Capacité plateaux/étagères	nr	12+12 600x800
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	78 x 128 x 227
Épaisseur d'isolation	mm	65
Pas glissières	mm	58
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-5/+35°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		OUI
Humidité relative	ur%	60-90%
Puissance maximale absorbée	W	575+575*
Puissance de refroidissement	W	850+850*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5

*Puissance électrique en phase de chauffage / Evap. -10°C cond. +45°C

DÉTAILS:



Contrôle de l'humidité avec une sonde électronique



Gaz écologique (R290)



Port USB pour le transfert de données, utile pour les recettes, les paramètres et les données HACCP



Carte électronique TACTILE de 5"



Cycle de travail automatique



Cycle de travail manuel



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Étagère rilsan cm 60x40

45020550



Étagère en acier inox GN 60x40

45100242



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Système de surveillance Wi-Fi (supplément)

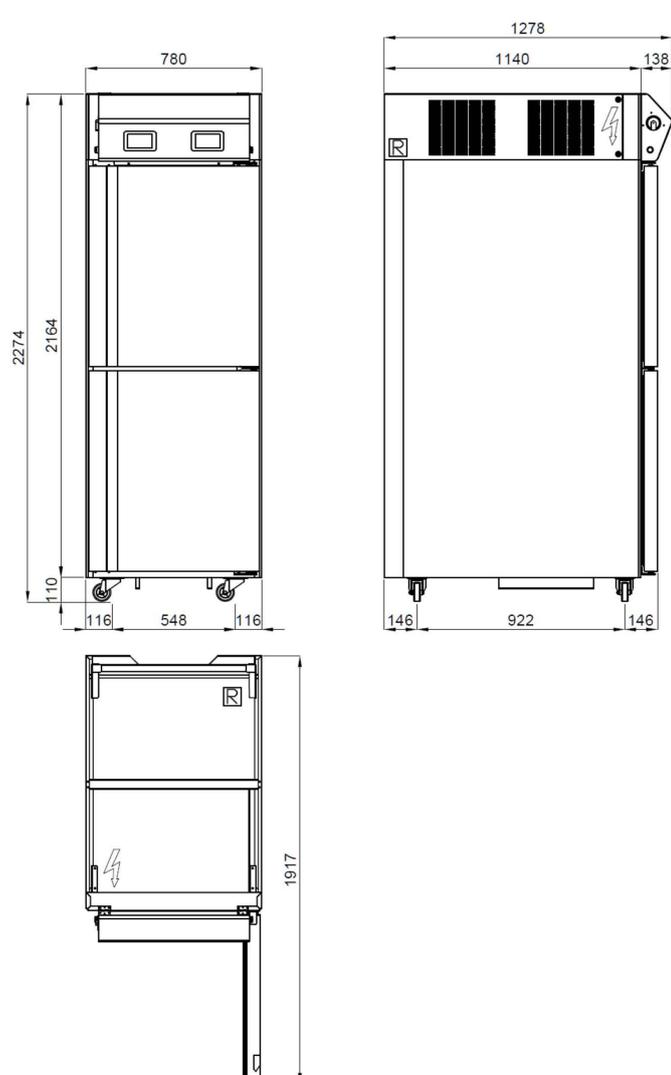
45000563



Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

 GEMM <small>®</small>	DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE ARM. FLC/48	CODICE 705 0432 00	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI NOSTRA PROPRIETÀ E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			
DATA 09/04/2025	SCALA 1:20	DIS. P.L.	NOME FILE
NOTE			
			<p>GAS REFRIGERANTE R290</p> <p> ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (*spina SCHUKO) Lunghezza cavo 3mt</p> <p>POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA : 880W COMPLESSIVA</p> <p>POTENZA REFRIGERANTE TN (-10/°C+45°C): 1700W COMPLESSIVA</p> <p>(R) ALIMENTAZIONE IDRICA: 2,5+5 Atm TEMP.MAX.+40°C, DUREZZA 1+8 °F</p> <p>A CORREDO MONTATA GOMMA CARICO ACQUA L=2 mt FUORI MACCHINA</p> <p>CON TERMINALE DI RACCORDO 3/4" FEMMINA</p>

FLC/48