

## FERMENTATION CONTRÔLÉE

ARMOIRES POUR FERMENTATION CONTRÔLÉE

Modèle: FLC/48


Code: 45031120

*PLANET*

ARMOIRE DE PRÉ-POUSSE COMBINÉE 12+12 PLAQUES -  
Armoire de pré-pousse combinée pour 12+12 plaques  
600x800. Contrôle de l'humidité avec sonde électronique, 2  
demi-portes et 2 cartes électroniques pour la gestion et le  
contrôle des cycles de travail. Montée sur roulettes.

- Construction: en acier inox
  - Multifonction et multilingue
  - Capacité interne: 12+12 plateaux 600x800 mm
  - Position du compartiment technique : supérieur
  - Type de réfrigération: froid ventilé "gentil" indirect/doux
  - Panneau de commande: n. 2 cartes électroniques à écran TACTILE 5"
  - Fonction retard "enfournement"
  - Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
  - Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
  - Livré sur roues Ø 80 mm
  - Fournir avec: 12+12 paires de glissières pour plateaux 600x800
- Kit no. 4 roulettes





## Données techniques

Portes	nr	2
Capacité plateaux/étagères	nr	12+12 600x800
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	78 x 128 x 227
Épaisseur d'isolation	mm	65
Pas glissières	mm	58
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-5/+35°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Humidité relative	ur%	60-90%
Puissance maximale absorbée	W	575+575*
Puissance de refroidissement	W	850+850*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	135 x 83 x 240
Volume brut	mc	2,69
Poids net	kh	306
Poids brut	kg	316

\*Puissance électrique en phase de chauffage / Evap. -10°C cond. +45°C

## DÉTAILS:



Contrôle de l'humidité avec une sonde électronique




Gaz écologique (R290)



Port USB pour le transfert de données, utile pour les recettes, les paramètres et les données HACCP



Carte électronique TACTILE de 5"



Cycle de travail automatique



Cycle de travail manuel



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Contrôle de l'humidité avec une sonde électronique




Gaz écologique (R290)



Port USB pour le transfert de données, utile pour les recettes, les paramètres et les données HACCP



Carte électronique TACTILE de 5"



Cycle de travail automatique



Cycle de travail manuel



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:

---



Étagère rilsan cm 60x40

45020550



Étagère en acier inox GN 60x40

45100242



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Système de surveillance Wi-Fi (supplément)


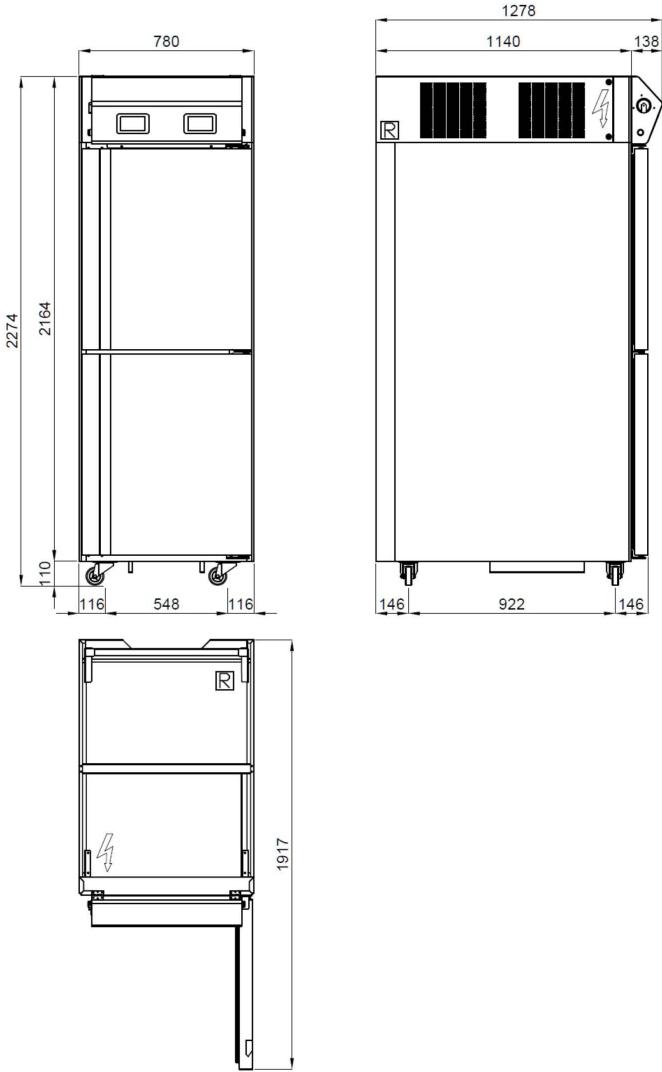
45000563



Fréquence 60Hz

40200560

## SCHEMA D'INSTALLATION:

 <b>GEMM®</b>	<b>DESCRIZIONE</b> SCHEMA INSTALLAZIONE ARM. FLC/48	<b>CODICE</b> 705 0432 00	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			DATA: 09/04/2025 SCALA: 1:20 DIS.: P.L. NOME FILE:
NOTE			GAS REFRIGERANTE R290 ⚡ ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (*spina SCHUKO) Lunghezza cavo 3mt POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA : 880W COMPLESSIVA POTENZA REFRIGERANTE TN (-10/°C+45°C): 1700W COMPLESSIVA (R) ALIMENTAZIONE IDRICA: 2,5+5 Atm TEMP.MAX.+40°C, DUREZZA 1+8 °F A CORREDO MONTATA GOMMA CARICO ACQUA L=2 mt FUORI MACCHINA CON TERMINALE DI RACCORDO 3/4" FEMMINA

FLC/48