

RESTAURATION

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES POUR CHARIOTS**Modèle: RIB/01P****Code: 45050212****SPACE**

ARMOIRE CONGÉLATEURE POUR CHARIOTS PORTE TRAVERSANTE - Armoire congélateure pour no. 2 chariots GN 1/1 ou 600x400 ou 1 chariot GN 2/1 ou 600x800. Pare-chocs intérieur, chariots exclus. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.



- Construction: construction en acier inox
- épaisseur du fond 80 mm
- Capacité interne: 2 chariots GN 1/1 ou 600x400 ou 1 chariot GN 2/1 ou 600x800
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: contrôle digital
- pare-chocs interne
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: évaporation automatique des condensats
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reporté (valve gaz R452A)
- Fournir avec: fourni avec rampe d'entrée chariot
- Non inclus: chariots




Données techniques

Portes	nr	2
Capacité (brute)	l	1400
Capacité du chariot	nr	1 GN 2/1 - 60x80 cm
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	102 x 117 x 235
Épaisseur d'isolation	mm	80
Dimensions utiles internes (WxDxH)	cm	82 x 99 x 186
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-18/-21°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	930*
Puissance de refroidissement	W	955**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	cm	130 x 114 x 254
Volume brut	mc	3,76
Poids net	kh	260
Poids brut	kg	285

Evap. -10°C, cond. +45°C/ASHRAE (evap. -23,3 cond. +54,4°C)

SCHÉMA D'INSTALLATION:

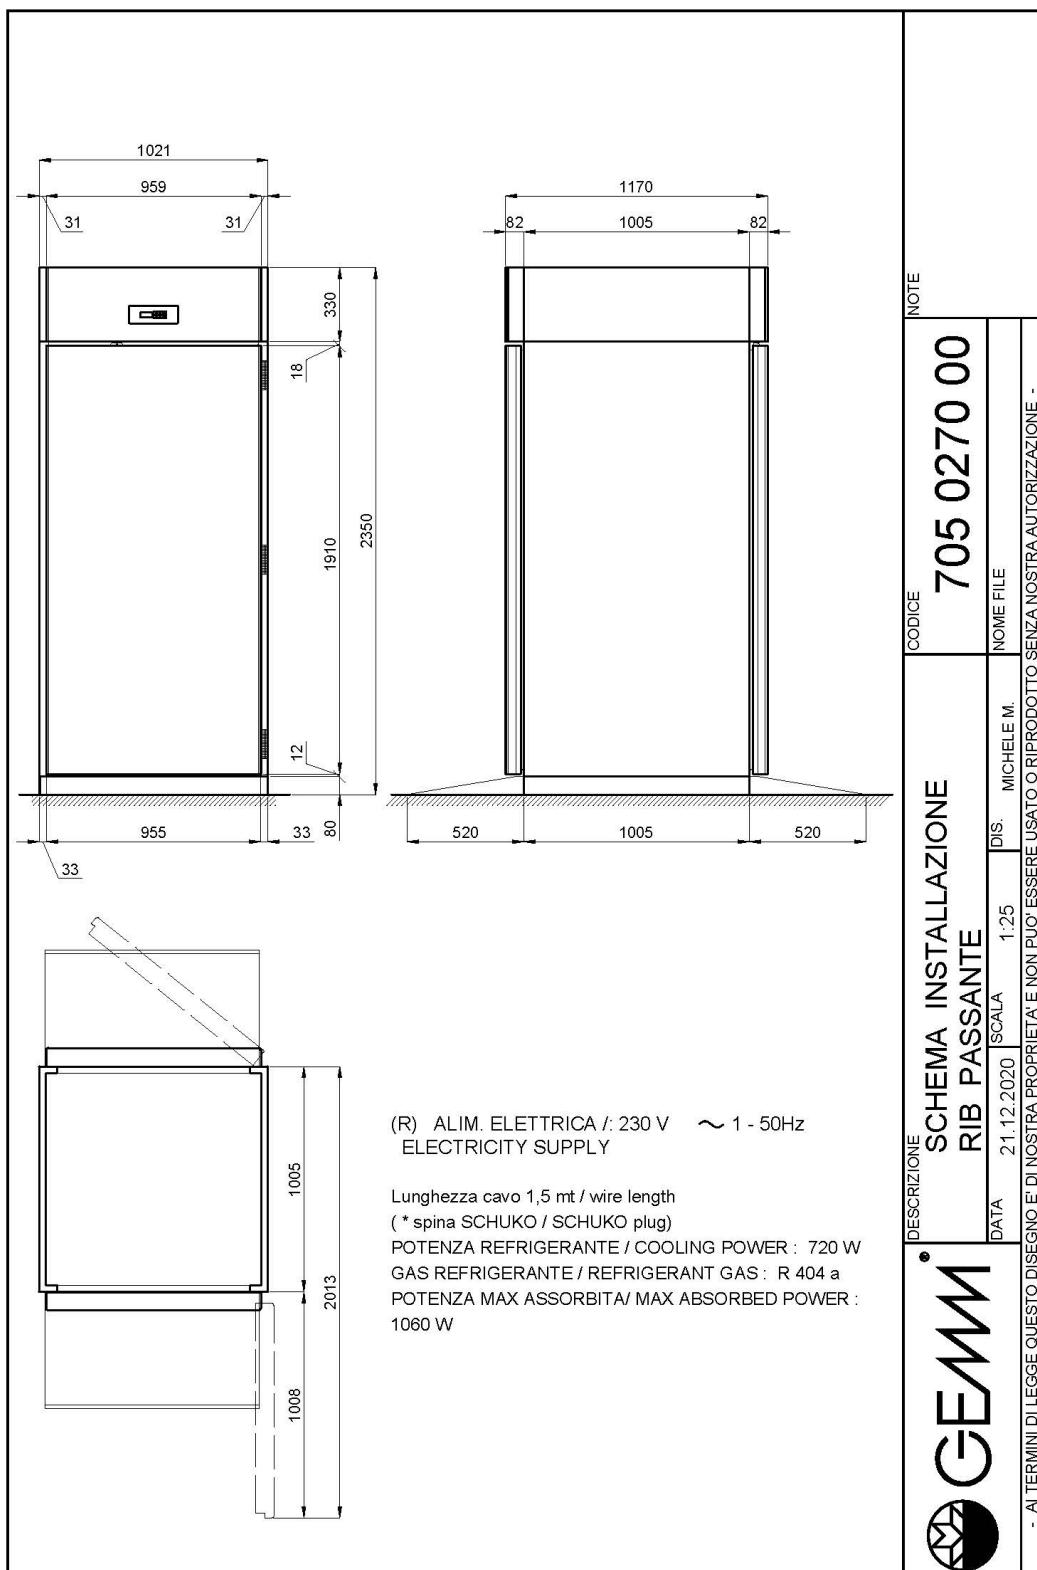

RIB/01P