

## **GLACERIE|PÂTISSERIE|RESTAURATION**

REFROIDISSEURS RAPIDES POUR PLATEAUX Modèle: BCB/01 Code: 45100013

**NEW RUNNER** 

REFROIDISSEUR RAPIDE 3 PLATEAUX GN 2/3 - Cellule de refroidissement rapide pour joindre température à cœur des aliments: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes. Temperature minimale de l'air -40°C.

- Construction: construction en ecier inox
- Capacité interne: no. 3 grilles GN 2/3
- Position du compartiment technique : placé dessous
- Type de réfrigération: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes, temperature minimale de l'air -40°C
- Panneau de commande: contrôle digita
- · Système de dégivrage: automatique avec arrêt
- Évaporation de l'eau de condensation: bac élimination de l'eau de condensation manuel
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A), GEMM-Cloud Wi-Fi
- Fournir avec: structure pour plateaux, pas 70 mm
- Non inclus: plateaux/grilles





## Données techniques



Portes	nr	1
Capacité plateaux/étagères	nr	3 GN 2/3
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	60 x 66,4 x 40
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	70
Capacité des bacs à glace	nr	1 (5 I - 360x160x120h mm)
Serrure		NON
Éclairage		NON
D 1 14 1151 / 115		+90/+3°C = Kg 7
Rendement* positif / négatif	kg	+90/-18°C = Kg 5
Groupe frogorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	500*
Puissance de refroidissement	W	533**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	65 x 70 x 55
Volume brut	mc	0,25
Poids net	kh	42
Poids brut	kg	49

<sup>\*</sup>Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C Avec témperature ambiante de +30°C charge d'échantillos selon normes EN 17032:2018


## ACCESSOIRES:

Étagère en acier inox GN 2/3 45100238

Fréquence 60Hz 40200560



## SCHÉMA D'INSTALLATION:

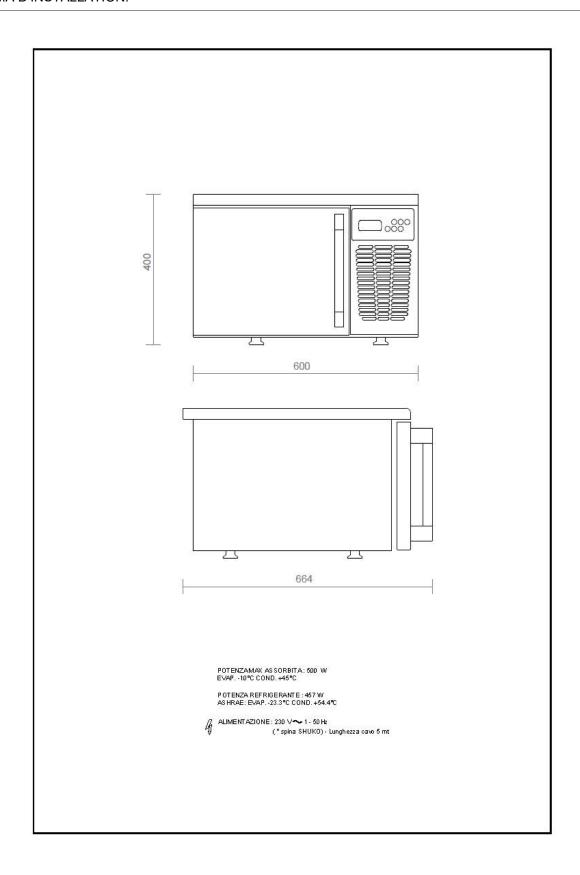

BCB/01 NEW