


GLACERIE|PÂTISSERIE|RESTAURATION**REFROIDISSEURS RAPIDES POUR PLATEAUX****Modèle: BCB/03****Code: 45100015***NEW RUNNER*

REFROIDISSEUR RAPIDE 3 PLATEAUX GN 1/1 - Cellule de refroidissement rapide pour joindre température à cœur des aliments: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes. Temperature minimale de l'air -40°C.

- Construction: construction en acier inox
- Sonde au cœur inclus
- Capacité interne: 3 grilles/plateaux GN 1/1
- Position du compartiment technique : placé dessous
- Type de réfrigération: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes, température minimale de l'air -40°C
- Panneau de commande: contrôle digital tactile 2,8" LCD
- Cycles spéciaux : durcissement de la glace, désinfection du poisson, pré-refroidissement, décongélation. Livre de recettes
- Système de dégivrage: automatique avec arrêt
- Évaporation de l'eau de condensation: bac élimination de l'eau de condensation manuel
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reporté (valve gaz R452A), GEMM-Cloud Wi-Fi
- Fournir avec: structure pour plateaux, pas 67 mm
- Non inclus: plateaux/grilles



Données techniques



Portes	nr	1
Capacité (brute)	l	55
Capacité plateaux/étagères	nr	3 GN 1/1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	67 x 67 x 67
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	67
Capacité des bacs à glace	nr	1 (5 l - 360x160x120h mm)
Serrure		NON
Éclairage		NON
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = Kg 15 +90/-18°C = Kg 10
Groupe frogorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	565*
Puissance de refroidissement	W	651**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	cm	77 x 74 x 86
Volume brut	mc	0,49
Poids net	kh	70
Poids brut	kg	82


*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

Avec température ambiante de +30°C charge d'échantillons selon normes EN 17032:2018


DÉTAILS:



GAZ R290



Cycle de refroidissement



Sonde à cœur en standard



Détails de la ventilation interne



Carte électronique tactile 2,8" avec affichage numérique



Special preset cycles



Détail de porte




Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:

	Étagère en acier inox GN 1/1	45100240
	Système de surveillance Wi-Fi (supplément)	45000563
	Fréquence 60Hz	40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

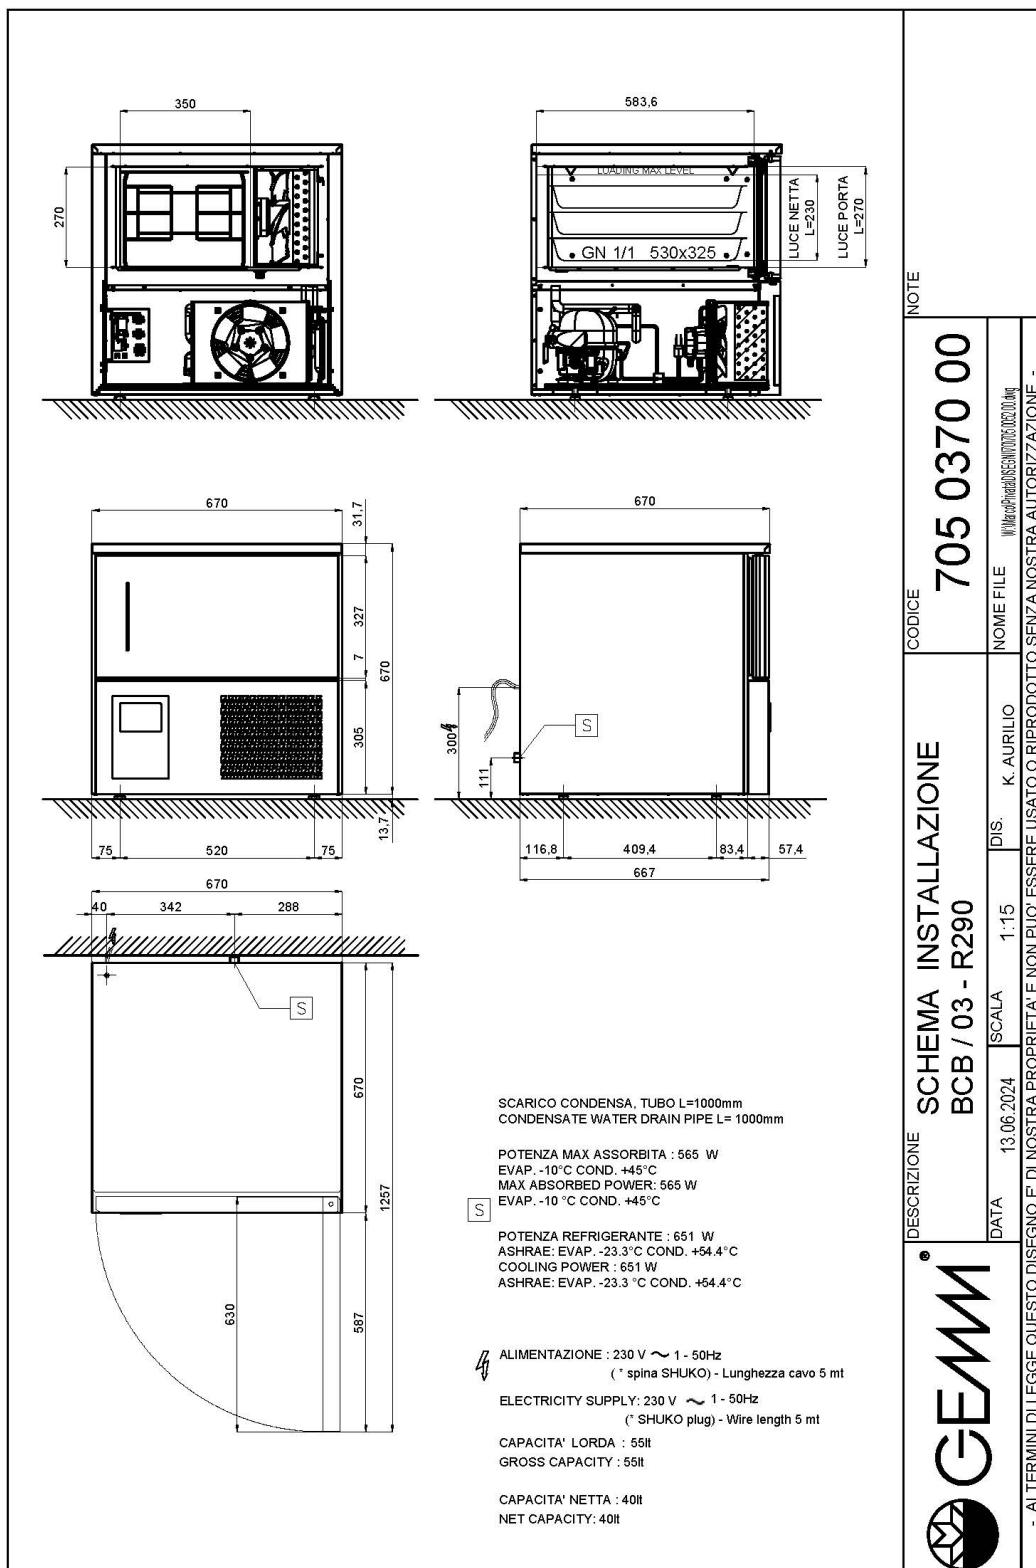

BCB/03 NEW