


GLACERIE|PÂTISSERIE|RESTAURATION**REFROIDISSEURS RAPIDES POUR PLATEAUX****Modèle: BCB/24****Code: 45100025****NEW RUNNER****REFROIDISSEUR RAPIDE 12 PLATEAUX GN 2/1 / 600X800**

- Cellule de refroidissement rapide pour joindre température à cœur des aliments: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes. Temperature minimale de l'air -40°C.



- Construction: construction en acier inox
- Sonde al coeur inclus
- Capacité interne: 12 plateaux GN 2/1 ou grilles/plateaux 600x800
- Position du compartiment technique : placé dessous
- Type de réfrigération: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes, température minimale de l'air -40°C
- Panneau de commande: contrôle digital tactile 2,8" LCD
- Cycles spéciaux : durcissement de la glace, désinfection du poisson, pré-refroidissement, décongélation. Livre de recettes
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: bac élimination de l'eau de condensation manuel
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A), GEMM-Cloud Wi-Fi
- Fournir avec: structure pour plateaux, pas 80 mm
- Non inclus: plateaux/grilles



Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (brute)	l	592
Capacité plateaux/étagères	nr	12 GN 2/1 o 12 EN (600x800)
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	80 x 120 x 200
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	80
Capacité des bacs à glace	nr	36 (5 l - 360x160x120h mm)
Serrure		NON
Éclairage		NON
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = Kg 70 +90/-18°C = Kg 60
Groupe frogorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	2906*
Puissance de refroidissement	W	3172**
Tension d'alimentation		3x400V ~ 50Hz
Classe climatique	cm	5
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	mc	87 x 132 x 220
Volume brut	kh	2,52
Poids net	kg	235
Poids brut	kg	264


*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

Avec température ambiante de +30°C charge d'échantillons selon normes EN 17032:2018


DÉTAILS:



GAZ R290



Cycle de refroidissement



Sonde à cœur en standard



Détails de la ventilation interne



Carte électronique tactile 2,8" avec affichage numérique



Special preset cycles



Détail de porte



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Kit pâtisserie BCB(T)/24 pour plateaux 60x80 pas 16,5 mm (supplément) 45100206

Paire de glissières pour étagère cm 60x80 45020511

Étagère en acier inox cm 60x80 45020515



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément) 45000540

Unité de condensation avec refroidissement à eau BCB(T)/10-15-24 (supplément) 45100237




Fréquence 60Hz 40200560



Système de supervision Wi-Fi (supplément) 45000565

SCHÉMA D'INSTALLATION:

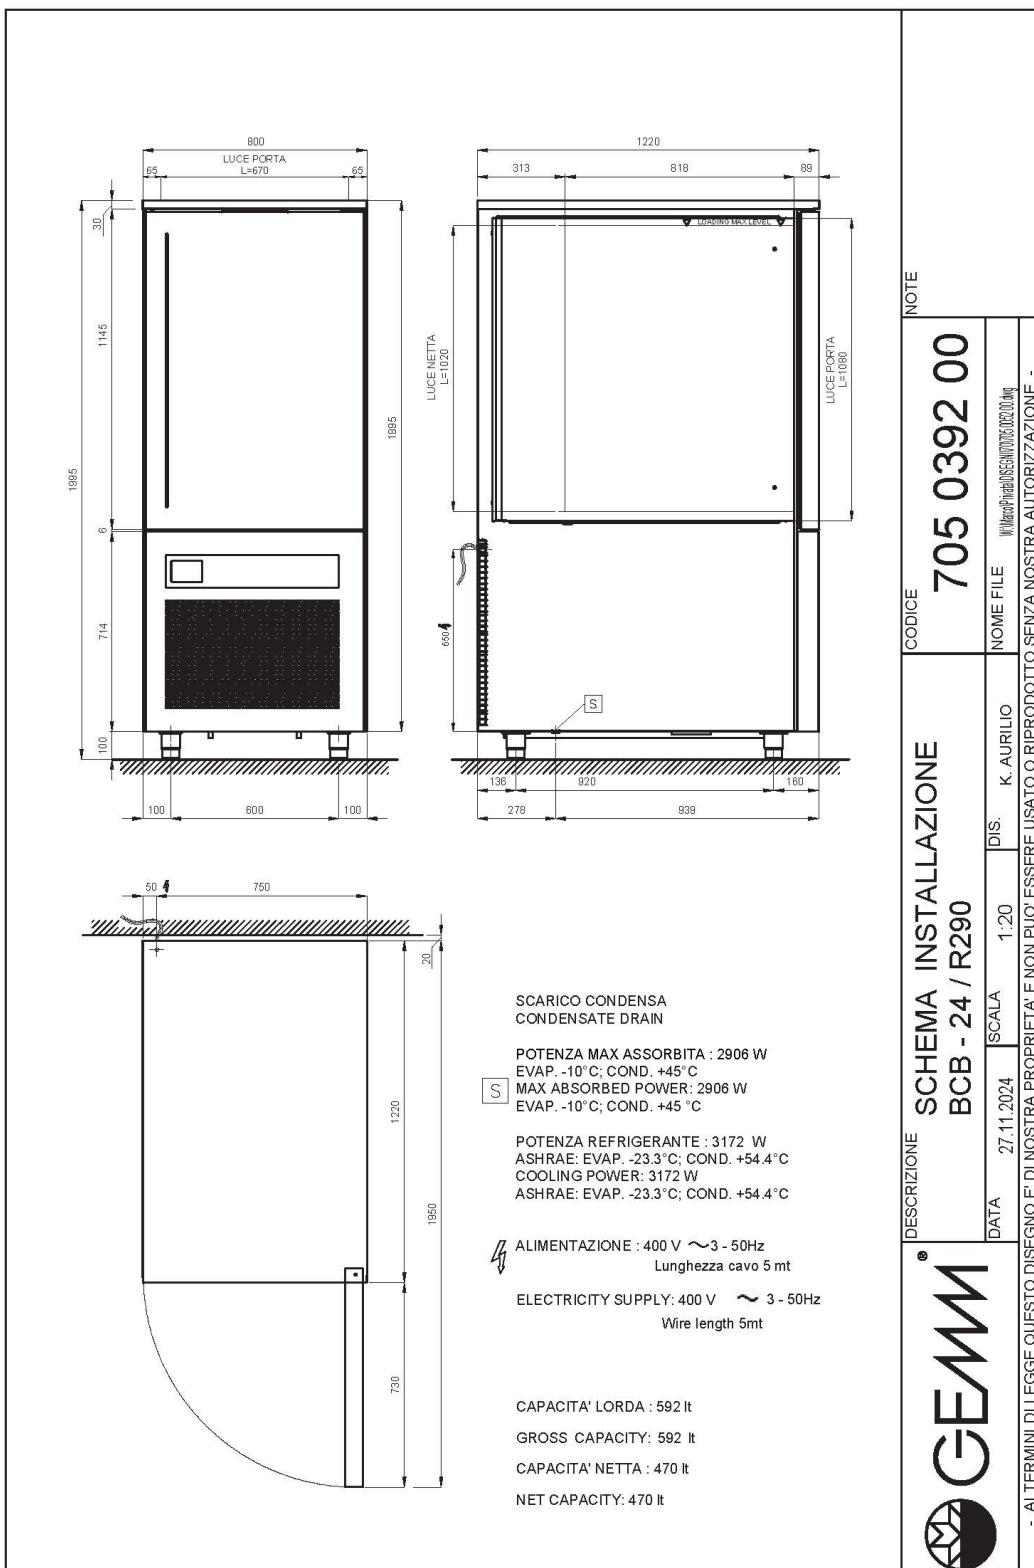

BCB/24 NEW