

GLACERIE|PÂTISSERIE|RESTAURATION

REFROIDISSEURS RAPIDES POUR PLATEAUX

Modèle: BCT/05

Code: 45100120


NEW RUNNER

REFROIDISSEUR RAPIDE 5 PLATEAUX GN 1/1 / 600X400 -

Cellule de refroidissement rapide pour rejoindre température à cœur des aliments: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes. La carte électronique multifonctionnelle et multilingue, grâce à l'écran tactile 7" à couleur, permet d'organiser facilement les cycles de travail, de configurer plusieurs fonctions et d'avoir un contrôle total sur le refroidissement rapide. Temperature minimale de l'air -40°C.



- Construction: en acier inox
- Porte USB, sonde al coeur
- Capacité interne: 5 plateaux GN 1/1 ou grilles/plateaux 600x400 mm (non grilles GN 1/1)
- Position du compartiment technique : placé dessous
- Type de réfrigération: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes, temperature minimale de l'air -40°C
- Panneau de commande: carte électronique à écran tactile 7"
- Cycles spéciaux : cycle continu, assainissement du poisson, pré-refroidissement, séchage. Livre de recettes
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A), GEMM-Cloud Wi-Fi
- Fournir avec: structure pour plateaux, pas 67 mm
- Non inclus: plateaux/grilles



Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (brute)	l	102
Capacité plateaux/étagères	nr	5 GN 1/1 o 5 EN (600x400)
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	80 x 75 x 90
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	67
Capacité des bacs à glace	nr	6 (5 l - 360x160x120h mm)
Serrure		NON
Éclairage		NON
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = Kg 22 +90/-18°C = Kg 15
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	965*
Puissance de refroidissement	W	1039**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 84 x 107
Volume brut	mc	0,78
Poids net	kh	114
Poids brut	kg	124

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

Avec température ambiante de +30°C charge d'échantillos selon normes EN 17032:2018

DÉTAILS:



Panneau de ventilation spécial pour un nettoyage facile



Interface écran tactile 7" entièrement personnalisée GEMM




Contrôle de la ventilation à toutes les phases



Construction en inox, avec une épaisseur d'isolation de 60 mm



Écran des cycles spéciaux



Cycle de refroidissement



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud



Gaz écologique (R290)

ACCESSOIRES:



Kit pâtisserie BCB(T)/05 pour plateaux 60x40 pas 16,5 mm (supplément)

45100200



Paire de glissières pour étagère cm 60x40

45020503

Étagère en acier inox GN 1/1

45100240



Étagère en acier inox GN 60x40

45100242



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)

45000540



Unité de condensation avec refroidissement à eau BCB(T)/05 BCB/10E (supplément)

45100235



Kit de stérilisation à l'ozone pour BCT/05-10-15-24 (supplément)

45100228

Sonde chauffée BCT (supplément)

45100232

Sonde multipoint pour BCT (supplément)

45100233



Système de surveillance Wi-Fi (supplément)


45000563



Fréquence 60Hz

40200560

SCHEMA D'INSTALLATION:

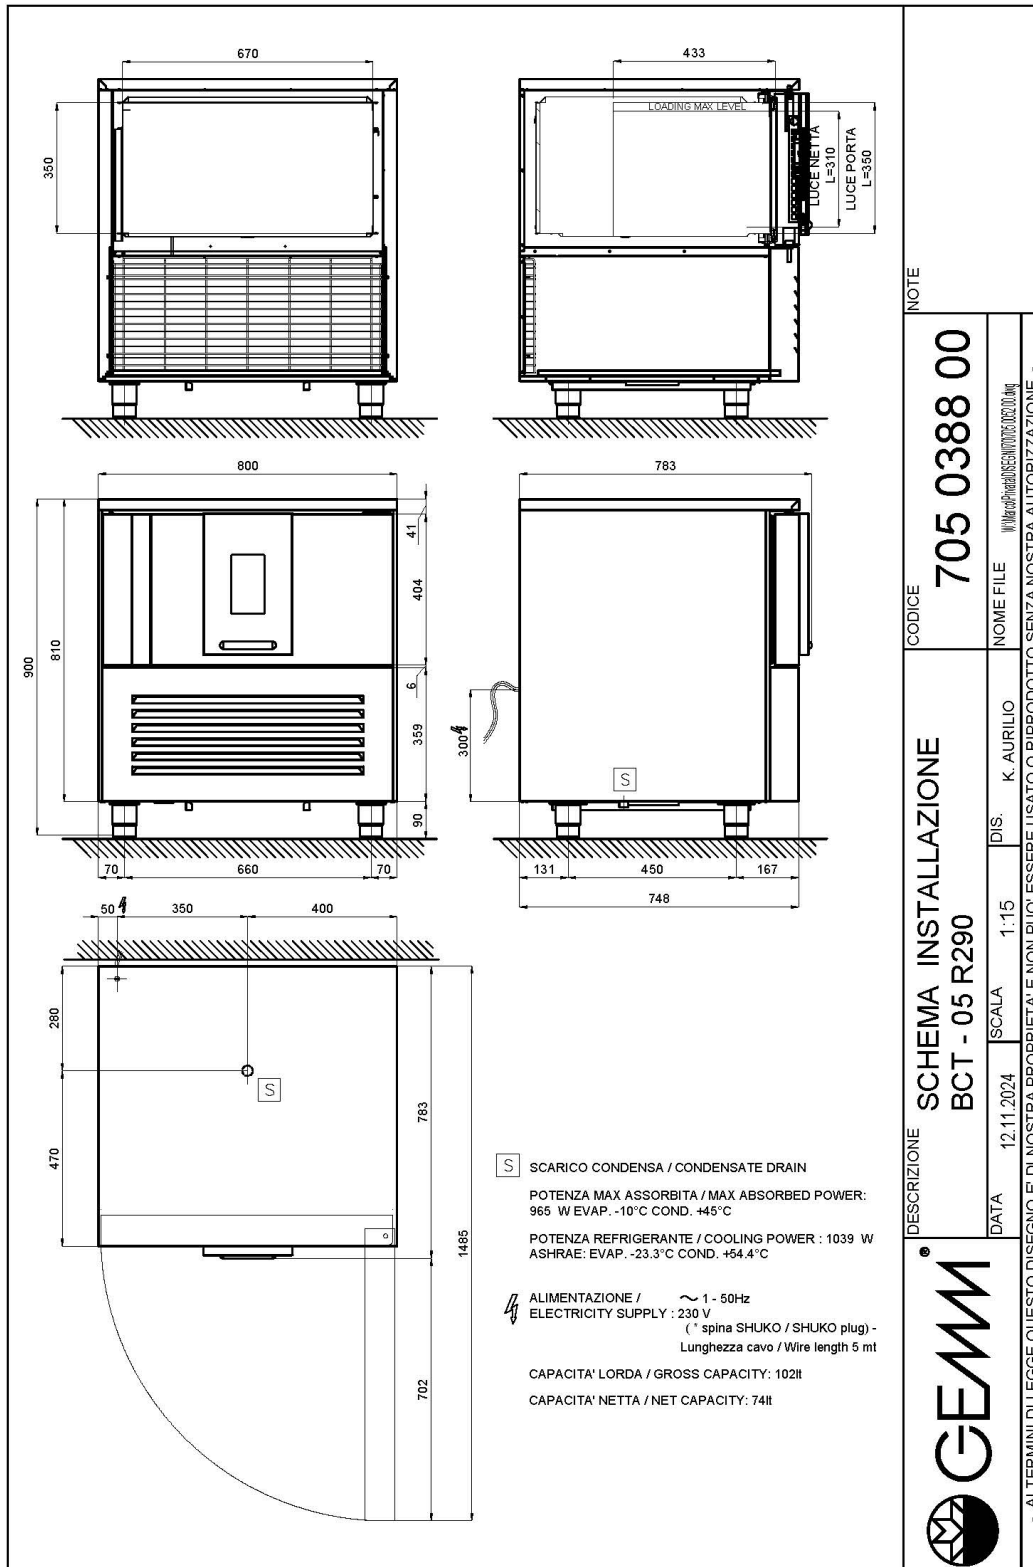

BCT/05 NEW