


**GLACERIE|PÂTISSERIE|RESTAURATION****REFROIDISSEURS RAPIDES POUR PLATEAUX****Modèle: BCT/24****Code: 45100126***NEW RUNNER***REFROIDISSEUR RAPIDE 12 PLATEAUX GN 2/1 / 600X800**

Cellule de refroidissement rapide pour joindre température à cœur des aliments: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes. La carte électronique multifonctionnelle et multilingue, grâce à l'écran tactile 7" à couleur, permet d'organiser facilement les cycles de travail, de configurer plusieurs fonctions et d'avoir un contrôle total sur le refroidissement rapide. Temperature minimale de l'air -40°C.



- Construction: construction en acier inox
- Porte USB, sonde au cœur
- Capacité interne: 12 plateaux GN 2/1 ou grilles/plateaux 600x800
- Position du compartiment technique : placé dessous
- Type de réfrigération: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes, température minimale de l'air -40°C
- Panneau de commande: carte électronique à écran tactile 7"
- Cycles spéciaux : cycle continu, assainissement du poisson, pré-refroidissement, séchage. Livre de recettes
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: bac élimination de l'eau de condensation manuel
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A), GEMM-Cloud Wi-Fi
- Fournir avec: structure pour plateaux, pas 80 mm
- Non inclus: plateaux/grilles



## Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (brute)	l	592
Capacité plateaux/étagères	nr	12 GN 2/1 o 12 EN (60x80)
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	80 x 120 x 200
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	80
Capacité des bacs à glace	nr	36 (5 l 360x160x120h mm)
Serrure		NON
Éclairage		NON
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = Kg 70 +90/-18°C = Kg 60
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		OUI
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	2906*
Puissance de refroidissement	W	3172**
Tension d'alimentation		3x400V ~ 50Hz
Classe climatique	cm	5
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	mc	87 x 132 x 220
Volume brut	kh	2,52
Poids net	kg	248
Poids brut	kg	274

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

Avec température ambiante de +30°C charge d'échantillons selon normes EN 17032:2018

## DÉTAILS:



Construction en inox, avec une épaisseur d'isolation de 60 mm



Panneau de ventilation spécial pour un nettoyage facile




Interface écran tactile 7" entièrement personnalisée GEMM



Contrôle de la ventilation à toutes les phases



Écran des cycles spéciaux



Cycle de refroidissement



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud

## ACCESSOIRES:

---



Kit pâtisserie BCB(T)/24 pour plateaux 60x80 pas 16,5 mm (supplément) 45100206

Paire de glissières pour étagère cm 60x80 45020511

Étagère en acier inox cm 60x80 45020515



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément) 45000540



Kit de stérilisation à l'ozone pour BCT/05-10-15-24 (supplément) 45100228

Sonde chauffée BCT (supplément) 45100232

Sonde multipoint pour BCT (supplément) 45100233

Unité de condensation avec refroidissement à eau BCB(T)/10-15-24 (supplément) 45100237




Système de surveillance Wi-Fi (supplément) 45000563



Fréquence 60Hz 40200560

## SCHÉMA D'INSTALLATION:

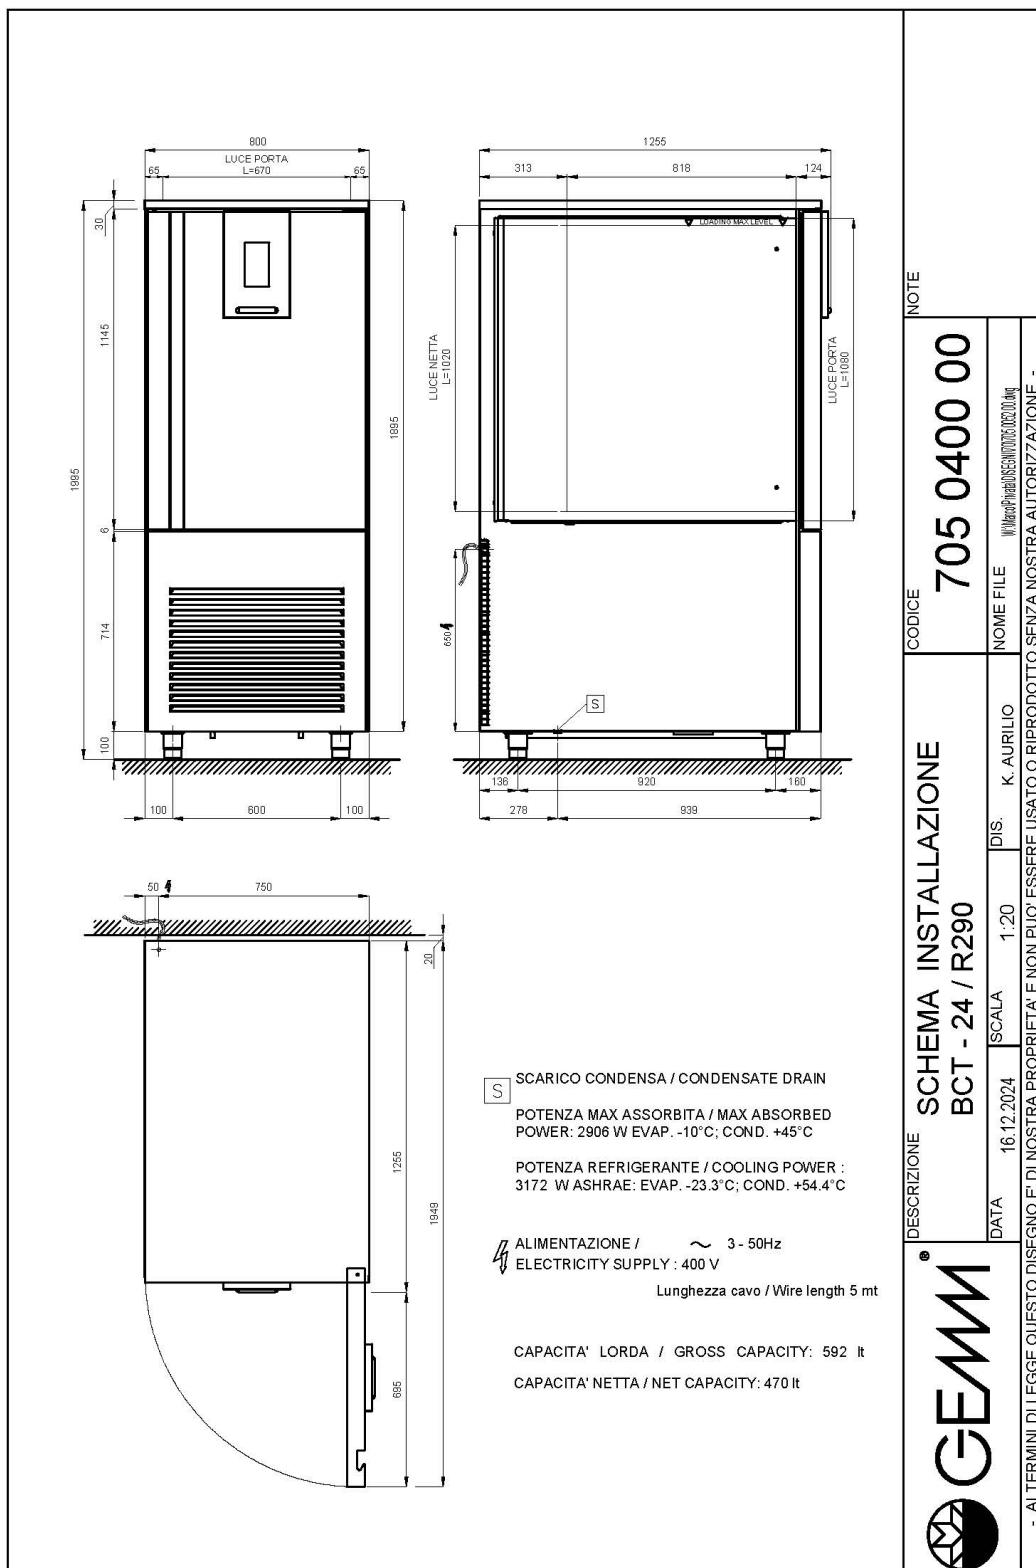

BCT/24 NEW