


**GLACERIE|PÂTISSERIE|RESTAURATION****REFROIDISSEURS RAPIDES MULTIFONCTION POUR PLATEAUX****Modèle: BCM/15****Code: 45101524****NEW RUNNER****REFROIDISSEUR RAPIDE MULTIFONCTION 15**

PLATEAUX GN 1/1 / 600X400 - Cellule de refroidissement rapide multifonction pour gérer différents cycles de travail, y compris refroidissement rapide positif (hard/soft) et négatif, fonction de levage avec générateur d'humidité, fonction de cuisson à basse température (+70 °C). La carte électronique multifonctionnelle et multilingue, grâce à l'écran tactile 5" à couleur, permet d'organiser facilement les cycles de travail, de configurer plusieurs fonctions et d'avoir un contrôle total sur le refroidissement rapide. Système de supervision Wi-Fi via Gemm Cloud. Temperature minimale de l'air -40°C.



- Construction: construction en acier inox
- Porte USB, sonde al coeur, GEMM-Cloud inclus
- Capacité interne: 15 plateaux GN 1/1 ou grilles/plateaux 600x400 (non grilles GN 1/1)
- Position du compartiment technique : placé dessous
- Type de réfrigération: refroidissement rapide positif (hard/soft) et négatif, fonction de levage avec générateur d'humidité, fonction de cuisson à basse température (+70 °C)
- Panneau de commande: carte électronique à écran tactile 7"
- Cycles spéciaux : cycle continu, assainissement du poisson, pré-refroidissement, séchage. Livre de recettes
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: bac élimination de l'eau de condensation manuel
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: structure pour plateaux, pas 67 mm
- Non inclus: plateaux/grilles



## Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (brute)	l	321
Capacité plateaux/étagères	nr	15 GN 1/1 o 15 EN (600x400)
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	80 x 82 x 200
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	67
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	max +70°C
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = Kg 70 +90/-18°C = Kg 60
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		OUI
Contrôle de l'humidité		OUI
Humidité relative	ur%	0-100%
Puissance maximale absorbée	W	2906*
Puissance de refroidissement	W	3172**
Tension d'alimentation		3x400V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	cm	87 x 91 x 220
Volume brut	mc	1,74

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

Avec température ambiante de +30°C charge d'échantillons selon normes EN 17032:2018

## CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT ET DES COMPOSANTS :

## DÉTAILS:



Interface écran tactile 7"



Contrôle de la ventilation à toutes les phases



Écran des cycles



Cycle de fermentation contrôlée




Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud



Gaz écologique (R290)

## ACCESOIRES:

	Kit pâtisserie BCB(T)/15 pour plateaux 60x40 pas 16,5 mm (supplément)	45100204
	Paire de glissières pour étagère cm 60x40	45020503
	Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
	Étagère en acier inox GN 1/1	45100240
	Étagère en acier inox GN 60x40	45100242
	Fréquence 60Hz	40200560

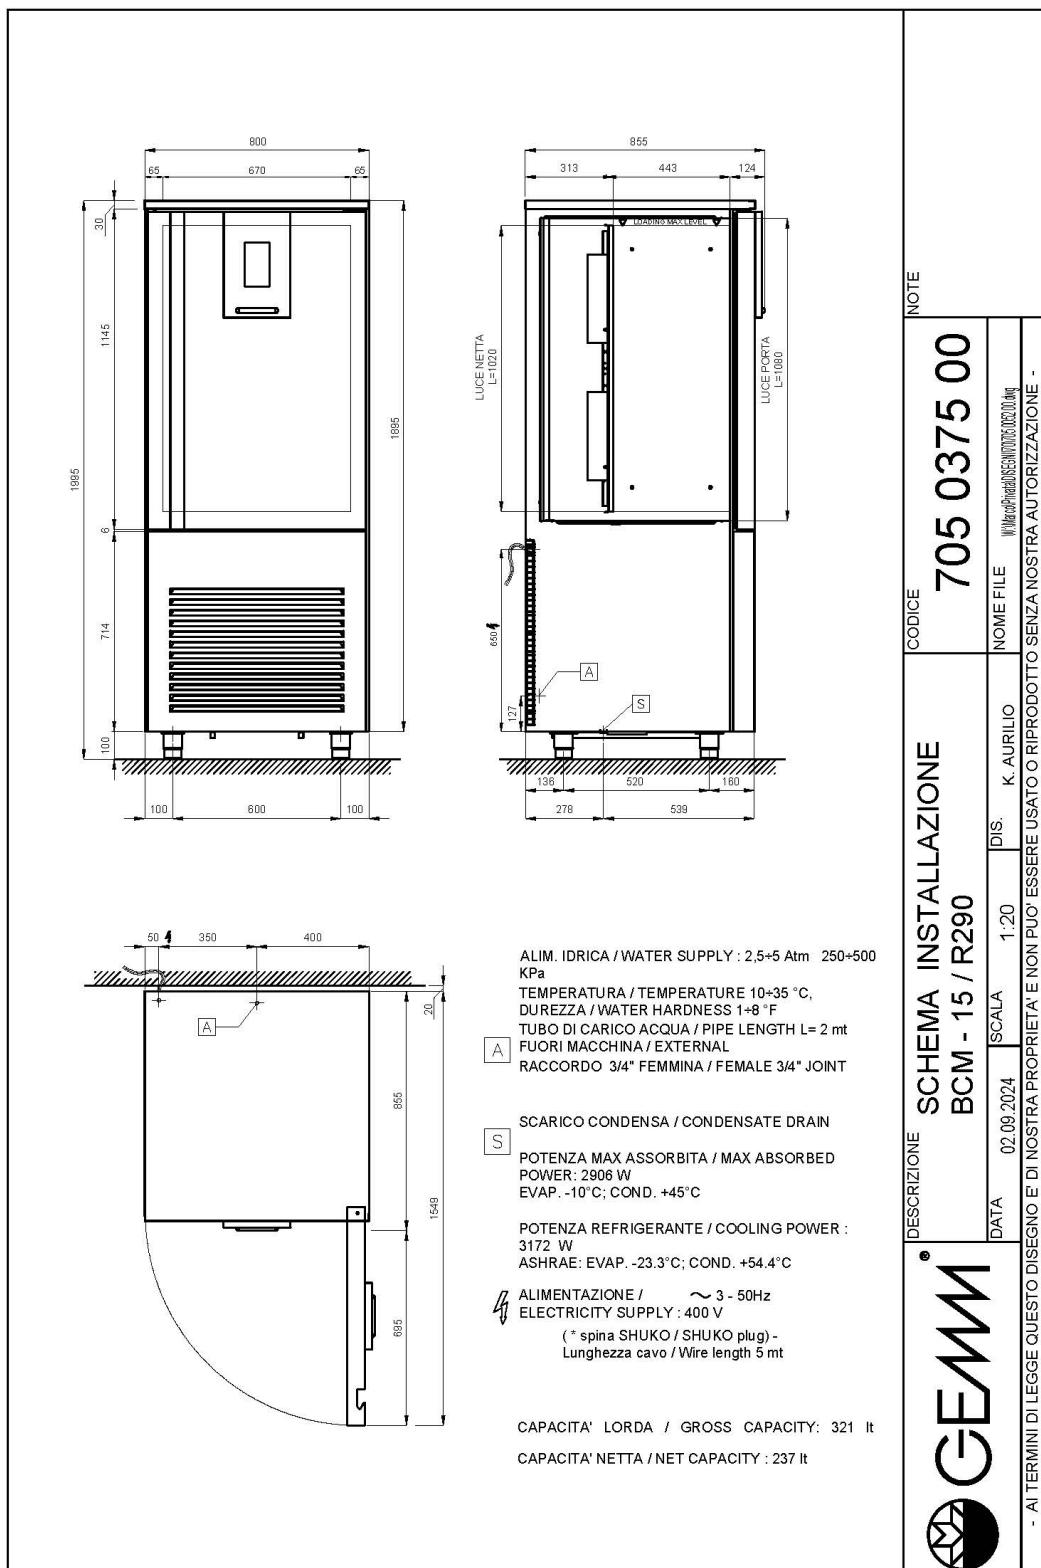**SCHÉMA D'INSTALLATION:**

**BCM/15 NEW**