# FERMENTATION CONTRÔLÉE

**CELLULES POUR FERMENTATION CONTRÔLÉE** **Modèle: CL1/MINI+** **Code: 48001015**

*PLANET*

CELLULE FERMENTATION CONTRÔLÉE 1 CHARIOT 600x800 - Cellule de fermentation contrôlée "compacte" avec panneaux modulaires complète de producteur de vapeur, panneau de contrôle 7" avec contrôle de la ventilation et de l'humidité dans toutes les phases, supervision Wi-Fi à distance.



- Construction: finition extérieure en tôle PET couleur gris / finition intérieure en revêtement en acier inoxydable AISI 304 18/34
- Panneaux modulaires, épaisseur 80 mm, isolation par injection de mousse de polyuréthane sans CFC ni HCFC
- Plancher renforcé en acier inoxydable AISI 304 carrossable, épaisseur 20 mm; 1 rampe d'accès pour chariots
- Capacité interne: 1 chariot 600x800 mm
- Position du compartiment technique : tableau de commande et installation électrique avec accès frontal
- Type de réfrigération: froid ventilé "gentil" indirect/doux
- Panneau de commande: carte électronique à écran TACTILE 7"
- No. 1 porte battante, passage libre 70x175h cm (charnières à droite); Cadre de seuil chauffé automatiquement et porte avec joint magnétique; Éclairage intérieur à LED
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Cellule fournie démontée
- Équipement adapté pour l'encastrement dans le sol
- Fournir avec: USB, système de surveillance Wi-Fi GEMM-Cloud
- Non inclus: chariots

Données techniques

| | | |
|---|---|---|
| Portes | nr | 1 |
| Capacité du chariot | nr | 1 600x800 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 96 x 117 x 260 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 80 |
| Dimensions utiles internes (WxDxH) | cm | 69 x 94+6 x 195 |
| Serrure | | OUI |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -5/+40°C |
| Groupe frogorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | OUI |
| Contrôle de l'humidité | | OUI |
| Humidité relative | ur% | max 90% |
| Puissance maximale absorbée | W | 1500* |
| Puissance de refroidissement | W | 1100* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 247 x 127 x 152 |
| Volume brut | mc | 4,77 |
| Poids net | kh | 268 |
| Poids brut | kg | 330 |


*Evap. -10°C, Cond +45°C

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT ET DES COMPOSANTS :

**PANNEAU DE CONTRÔLE**

- La programmation et la gestion du cycle de fermentation s’effectuent avec une extrême facilité et précision grâce à la carte électronique multifonction tactile 7". Simple et intuitive à utiliser, elle permet de régler les phases de refroidissement, de conservation, de réveil, de fermentation et de maintien, avec la possibilité de mémoriser jusqu’à 100 programmes de travail et de choisir parmi 7 langues.

La carte électronique garantit un climat idéal pour tout type de produit grâce à la gestion de la température et de l’humidité relative. Elle offre également un diagnostic immédiat grâce à la lecture et à la surveillance constante des paramètres de fonctionnement.

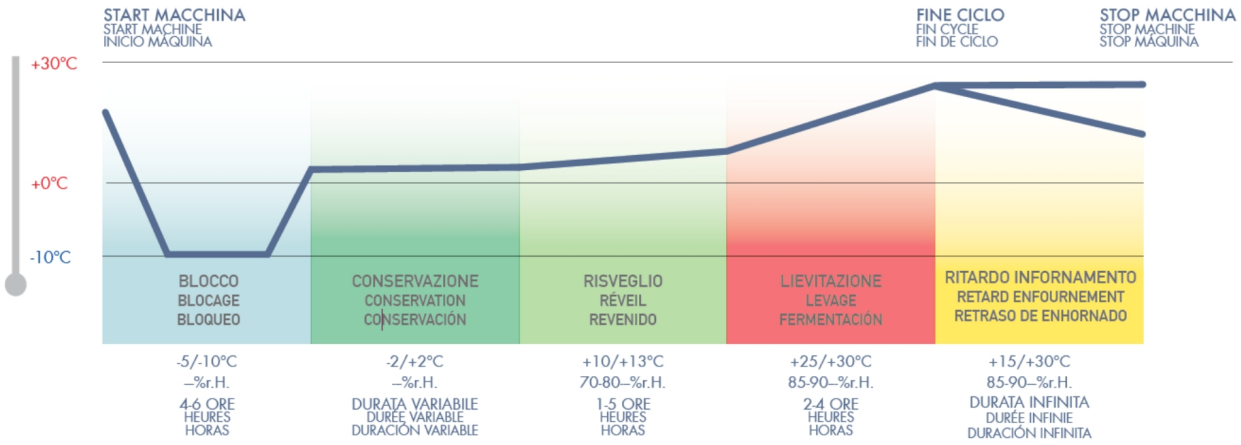


## DÉTAILS:


GEMM Cloud

Système de
surveillance à distance
via la connexion Wi-Fi
GEMM-Cloud

## ACCESSOIRES:

| | | |
|---|---|---|
| | Dictator<br>(pour une fermeture douce et automatique de la porte) | 48002030 |
| | Hublot 40x40 cm pour porte (supplément) | 48002040 |
| | Hublot 40x160 cm pour porte (supplément) | 48002045 |
| | Porte avec charnières à gauche (supplément) | 48002050 |
| | Fréquence 60Hz | 40200560 |

SCHÉMA D'INSTALLATION:

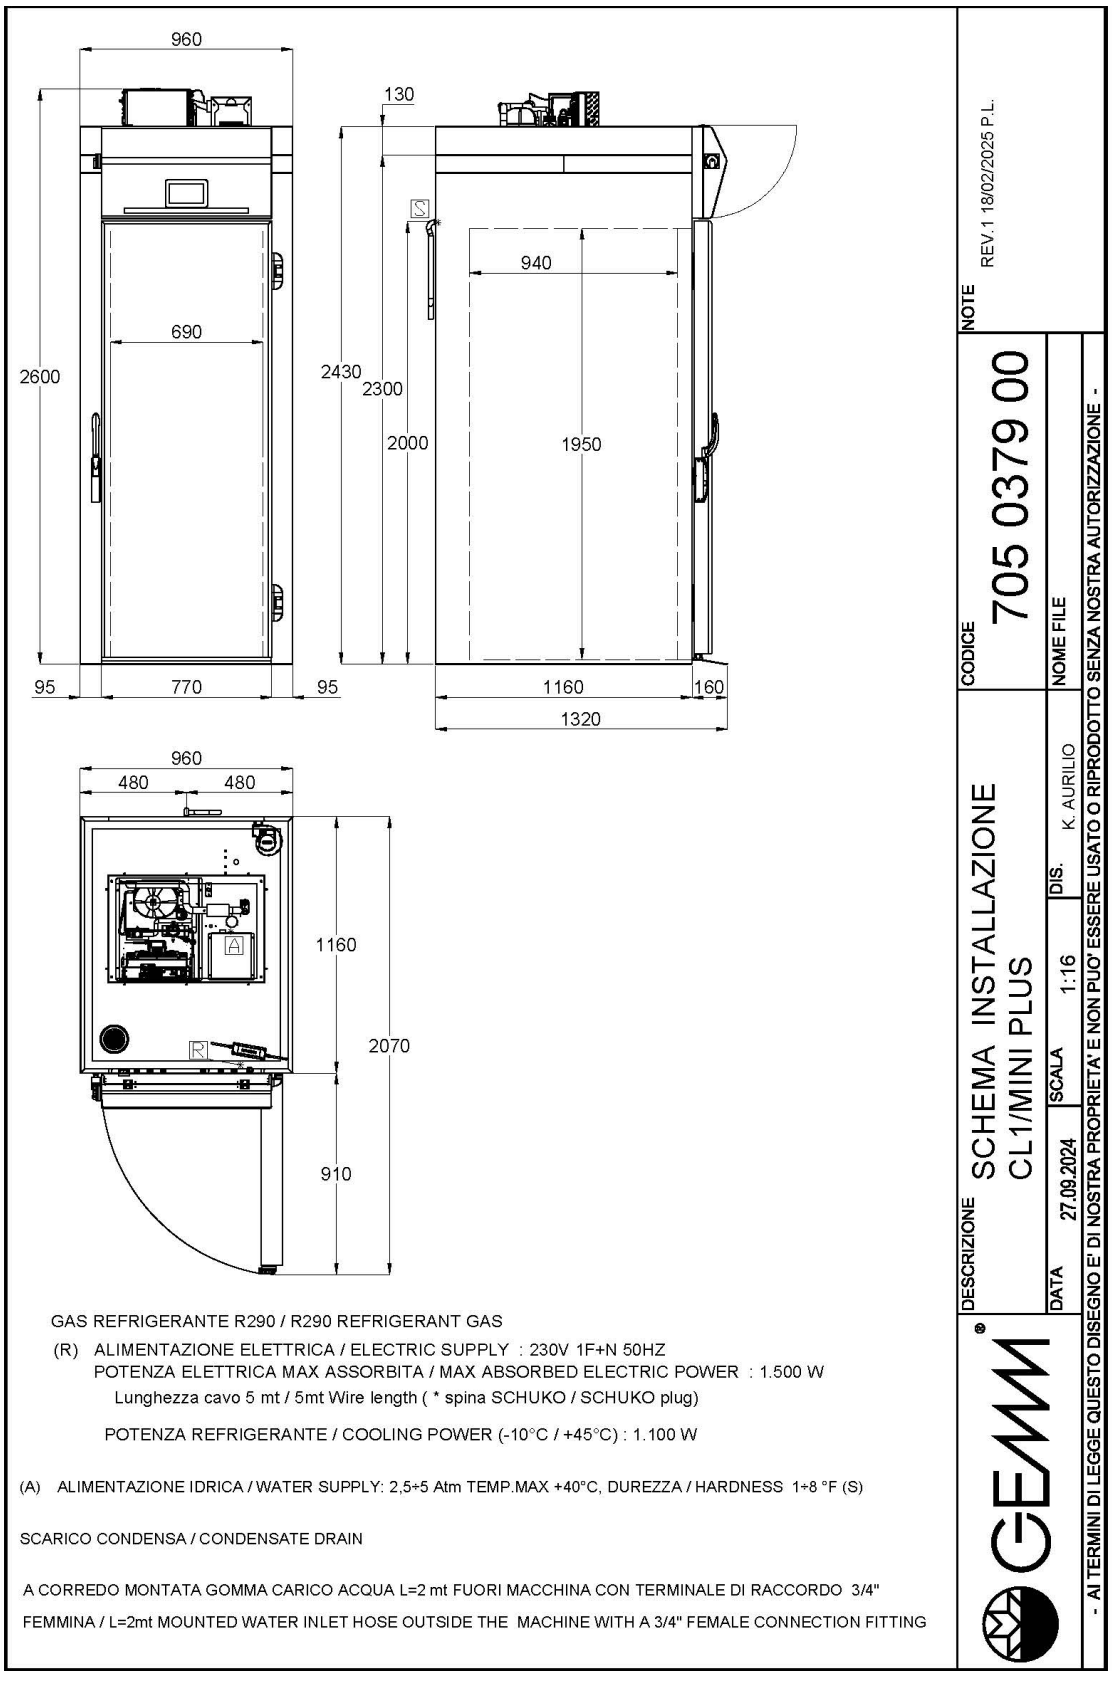


CL1/MINI+