


**BRERA****WINE LIBRARY****Modèle: WL6/426P****Code: 60000470***H 2600*

VITRINE RÉFRIGÉRÉE À VIN: version traversante 2 portes, capacité max. de bouteilles no. 640. Technologie, design et haute performance pour valoriser n'importe quel environnement. Fabriquée en acier inoxydable AISI 304, elle permet de conserver au mieux tout type de vin en réglant indépendamment la température à l'intérieur de chaque compartiment, +4/+16°C. Avec une finition couleur personnalisable, la porte tout verre brille grâce à l'éclairage interne LED blanc (ou lumière chaude sur demande)



- Construction: corps modulaire en acier inoxydable
- Capacité interne: 640 bouteilles
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.2", visualisation digit
- Lumière LED "froide/blanche" (6000K) ; sur demande lumière LED "chaude" (2700K)
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Machine livrée démontée
- Équipement optionnel: finition couleur sur demande
- Fournir avec: dimmer pour régler l'intensité lumineuse
- Non inclus: structures porte-bouteilles




## Données techniques

Portes	nr	8
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	330 x 55 x 260
Épaisseur d'isolation	mm	50
Serrure		OUI
Éclairage		OUI, 6000K (sur demande 2700K)
Température	°C	+4/+16°C
Groupe frogorifique		groupe logé
Gaz		R290
Bruit de l'unité de condensation	dba	<43dba
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	1720*
Puissance de refroidissement	W	1960*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		4
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	cm	266 x 65 x 192 266 x 65 x 192 210 x 35 x 91 80 x 50 x 55 80 x 50 x 55 80 x 50 x 55 80 x 50 x 55
Volume brut	mc	8,19
Poids brut	kg	811

\*Avec température ambiante de +26°C // Evap. -10°C, cond. +45°C

## DÉTAILS:



Détail de la poignée de porte en acier inoxydable



Finition couleur personnalisée (sur demande)



Paire de côtés en verre (sur demande)



SC5/03 Berceau horizontaux en plexiglas



SI5/04 Étagère pour bouteilles inclinés en plexiglas



SR5/01 Étagère perforée en acier inoxydable, capacité : 32 bouteilles



ST5/02 Structure à tuyaux inox




Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:

	Kit de 5 étagères en acier inox (SR5/01) Capacité bouteilles: no. 160	60000600
	Kit de 3 étagères en acier inox (SR5/01) + 4 structures à tuyaux inox (ST5/02) Capacité bouteilles: no. 120	60000610
	Kit de 3 étagères en acier inox (SR5/01) + 4 berceaux horizontaux en plexiglas (SC5/03) Capacité bouteilles: no. 124	60000620
	Kit de 3 étagères en acier inox (SR5/01) + 4 étagères pour bouteilles inclinés (SI5/04) Capacité bouteilles: no. 124	60000630
	Kit de 2 étagères en acier inox (SR5/01) + 2 berceaux horizontaux en plexiglas (SC5/03) + 2 étagères pour bouteilles inclinés (SI5/04) + 2 structures à tuyaux inox (ST5/02) Capacité bouteilles: no. 104	60000640
	Étagère en acier inox (capacité no. 32 bouteilles)	60000700
	Structure à tuyaux inox horizontaux (capacité no. 6 bouteilles)	60000705
	Berceau horizontaux en plexiglas (capacité no. 7 bouteilles)	60000710
	Étagère pour bouteilles inclinés en plexiglas (capacité no. 7 bouteilles)	60000715
	Côtés en verre pour WL6/260 (supplément) Longueur totale Wine Library +8cm par rapport à la version standard	60000760
	Structure en tuyaux 25x25 en acier inox WL6 H260 (côtés vitrées) finition brillante au miroir, trous au pas de 170 mm. Capacité max des étagères: 5 SR5/01FV ou 10 SO5/02FV ou 6 SI5/03FV + 1 SO5/02FV	60000748
	Étagère en acier inox pour bouteilles "verticales" (capacité 28 bouteilles) pour structure pour côtés en verre	60000770
	Étagère en acier inox pour bouteilles "horizontales" (capacité 22 bouteilles) pour structure pour côtés en verre	60000780
	Étagère en inox pour bouteilles "inclinées" (capacité 12 bouteilles) pour structure pour côtés en verre	60000790
	Finition couleur WL6 3-4 portes (supplément)	60000860
	Unité de condensation 1/4 HP pour compartiment WL (distance > 10 m)	40200180
	Unité de condensation 1/6 HP pour compartiment WL (distance ≤ 10 m)	40200184
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

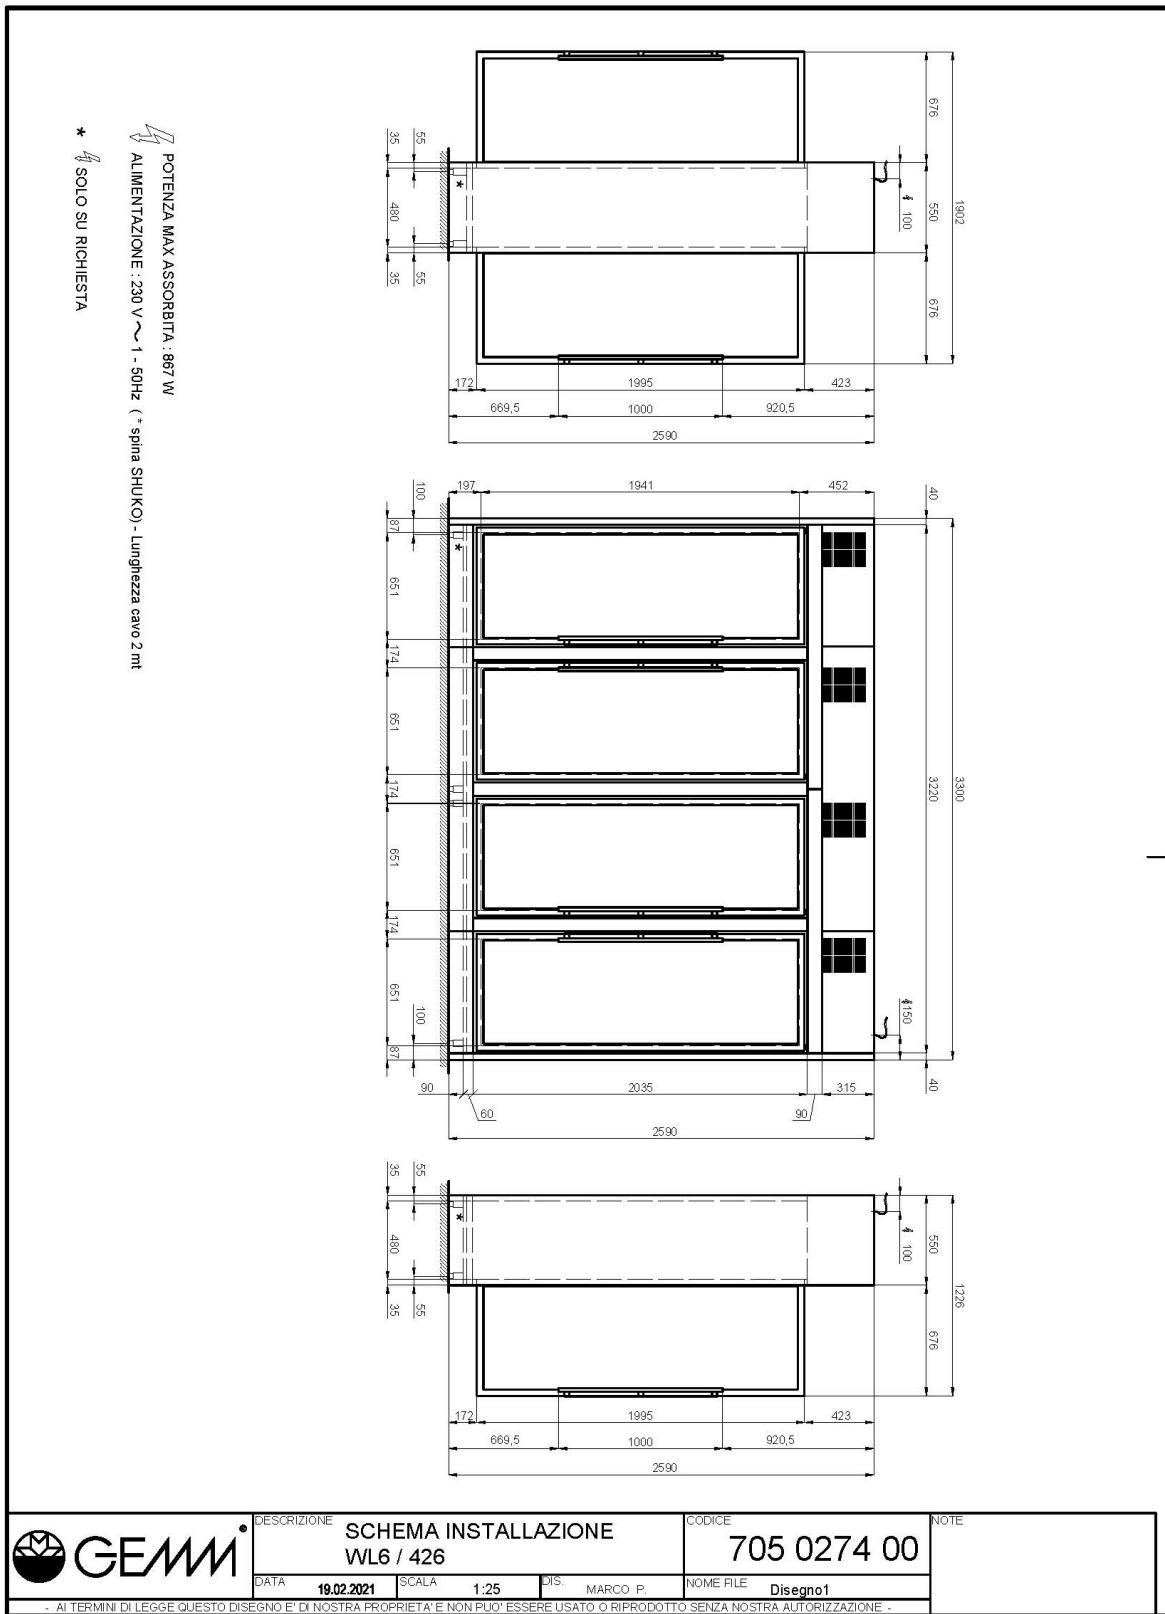**SCHÉMA D'INSTALLATION:**

**WL6/426P**