

## BRERA

WINE DISPLAY

Modèle: WD7/121

Code: 60001045

*BRERA*

VITRINE RÉFRIGÉRÉE À VIN: capacité max. 224 bouteilles. Compacte et élégante, réalisée en acier inoxydable avec isolation en polyuréthane haute densité, avec fonctionnement en modalité ventilé ou statique, elle peut conserver différents types de vins à la bonne température de service, mettant en valeur chaque bouteille grâce à la porte entièrement vitrée équipée avec dispositif anti-buée et éclairage LED blanc (ou chaud sur demande).

- construction en acier inox
- 224 bouteilles
- rétractable, sur le fond
- réfrigération ventilée ou statique
- contrôle digital
- Lumière LED "froide/blanche" (6000K) ; sur demande lumière LED "chaude" (2700K)
- degivrage automatique avec arrêt
- automatique
- finition couleur sur demande
- Capacité maximale des étagères: no. 4 étagères en acier inox (WR7/01)
- structures porte-bouteilles
- ÉQUIPEMENT INTERNE EXCLUS



## Données techniques

Portes	nr	1
Épaisseur d'isolation	mm	50 mm
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	81 x 70 x 210
Serrure		OUI
Éclairage		OUI, 6000K (sur demande 2700K)
Température	°C	+4/+16°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Bruit de l'unité de condensation	dba	<43dba
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	505
Puissance de refroidissement	W	305
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		4
Dimensions de l'emballage	cm	87 x 60 x 226
Volume brut	mc	1,18
Poids brut	kg	197

\*Avec température ambiante de +26°C // \*\*Evap. -10°C, cond. +45°C

## ACCESSOIRES










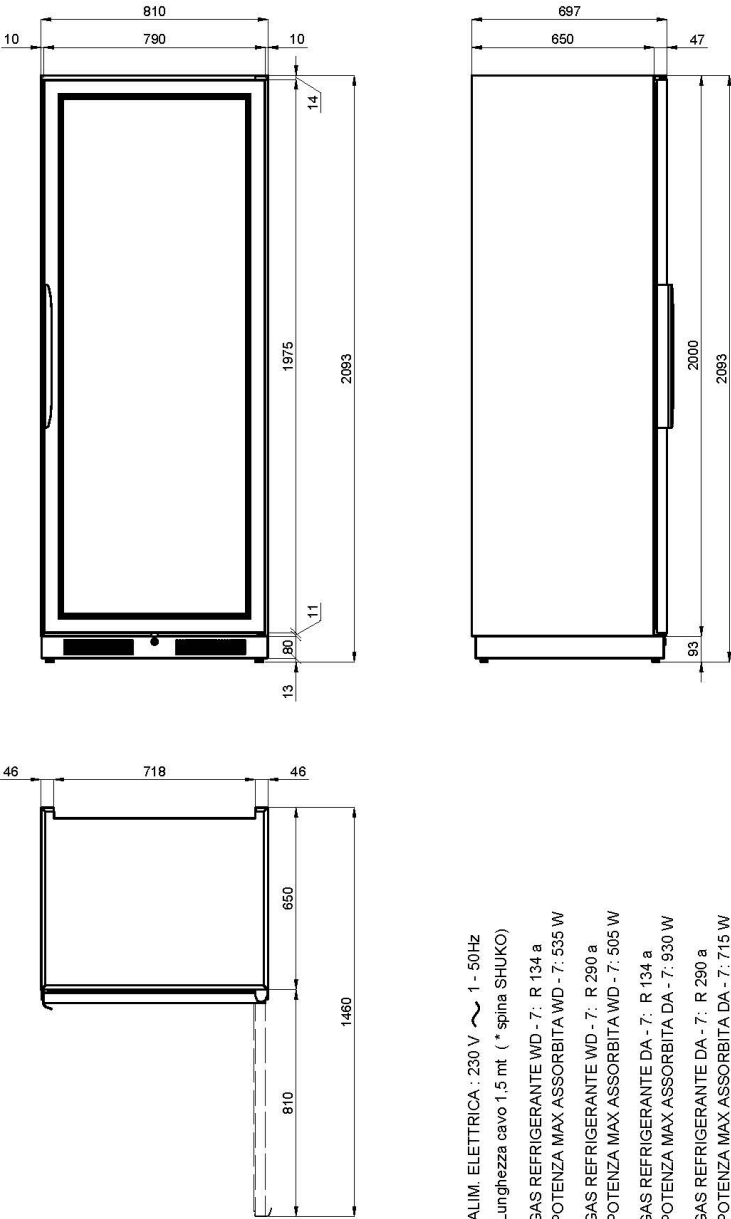

	Structure porte-bouteille fixe en acier inox pour WD7/121 en tube carré satiné (capacité : 120 bouteilles)	60001145
	Plan finition supérieur en acier inox 81x70x2h cm	60001155
	Étagère en acier inox pour DA-SF7/	60002105
	Finition couleur WD DA SF (supplément)	60002200
	Dimmer réglage illumination led pour Wine Display	60002190
	Kit roulettes rétractables	60002180
		40200180
		0
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION



ALIM. ELETTRICA : 230 V ~ 1 - 50Hz  
 Lunghezza cavo 1,5 mt (\* spina SHUKO)  
 GAS REFRIGERANTE WD - 7 : R 134 a  
 POTENZA MAX ASSORBITA WD - 7 : 535 W  
 GAS REFRIGERANTE WD - 7 : R 290 a  
 POTENZA MAX ASSORBITA WD - 7 : 505 W  
 GAS REFRIGERANTE DA - 7 : R 134 a  
 POTENZA MAX ASSORBITA DA - 7 : 930 W  
 GAS REFRIGERANTE DA - 7 : R 290 a  
 POTENZA MAX ASSORBITA DA - 7 : 715 W

	DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE		CODICE <b>705 0XXX 00</b>	NOTE
	WD & DA-7 / 121	DIS.	A. PAVAN		
DATA	24.01.2023	SCALA	1:20	NOME FILE	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI NOSTRA PROPRIETÀ E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					

WD7/121