

BRERA

DRY AGING

Modèle: DA5/121

Code: 60002040

H 2100

VITRINE RÉFRIGÉRÉE EXPOSITIVE ET POUR LA MATURATION DES VIANDES : avec ses dimensions compactes, son design raffiné et sa grande fiabilité, elle est parfaite pour tout type d'espace. Adapté pour conserver tout type de viande, elle est fabriqué en acier inoxydable, avec contrôle d'humidité 50-85%HR, température 0/6°C et éclairage interieure LED rose, spécialement conçu pour mettre en valeur le persillage et rendre les morceaux invitant à l'achat ou à la consommation. .

- Construction: monocoque en acier inoxydable
- Capacité interne: 80 kg ~
- Position du compartiment technique : rétractable, sur le fond
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: contrôle digital tactile 2,8" LCD
- Lumière LED "viande"
- Système de dégivrage: avec arrêt
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: finition couleur sur demande
- Fournir avec: no. 3 plaques de sel rose de l'Himalaya
- Non inclus: configuration interne






Données techniques

| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| Portes | nr | 1 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 81 x 50 x 210 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Serrure | | OUI |
| Éclairage | | OUI |
| Température | °C | 0/+6°C |
| Groupe frogorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Bruit de l'unité de condensation | dba | <43dba |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | OUI |
| Humidité relative | ur% | 65-90% |
| Puissance maximale absorbée | W | 725* |
| Puissance de refroidissement | W | 305* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatique | | 4 |
| Dimensions de l'emballage (WxDxH) | cm | 59 x 92 x 226 |
| Volume brut | mc | 1,22 |
| Poids brut | kg | 170 |

*Avec température ambiante de +26°C // Evap. -10°C, cond. +45°C

DÉTAILS:



Sonde à cœur et tringles de suspension en acier inoxydable



Étagère perforée en acier inoxydable



Ensemble de 3 plaques de sel rose de l'Himalaya



Finition couleur (sur demande)



Écran tactile numérique avec contrôle de l'humidité



Gaz écologique (R290)




Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESOIRES:

| | | |
|----|---|----------|
| | Étagère en acier inox pour DA-SF5/ | 60002100 |
| | Barres d'accrochage viande/charcuterie en acier inoxydable avec no. 2 tuyaux inox et 3 crochets inox pour DA-SF5/ | 60002110 |
| | Plan finition supérieur en acier inox 81x50x2h cm | 60001150 |
| | Crochet en acier inox pour viande/charcuterie | 60002120 |
| | Kit de no. 3 plaques de sel rose de l'Himalaya 20x10 cm | 60002130 |
| | Sonde aiguille pour "Dry Aging" | 60002140 |
| o. | Kit de stérilisation à l'ozone "Dry Aging" | 60002170 |
| | Kit roulettes rétractables | 60002180 |
| | Dimmer réglage illumination led pour Wine Display | 60002190 |
| | Finition couleur WD DA SF (supplément) | 60002200 |
| o. | Kit de stérilisation à l'ozone "Dry Aging" | 60002170 |
| | Unité de condensation 1/4 HP par WD DA SF (distance ≤ 10 m) | 40200180 |
| | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
| | Fréquence 60Hz | 40200560 |

SCHÉMA D'INSTALLATION:

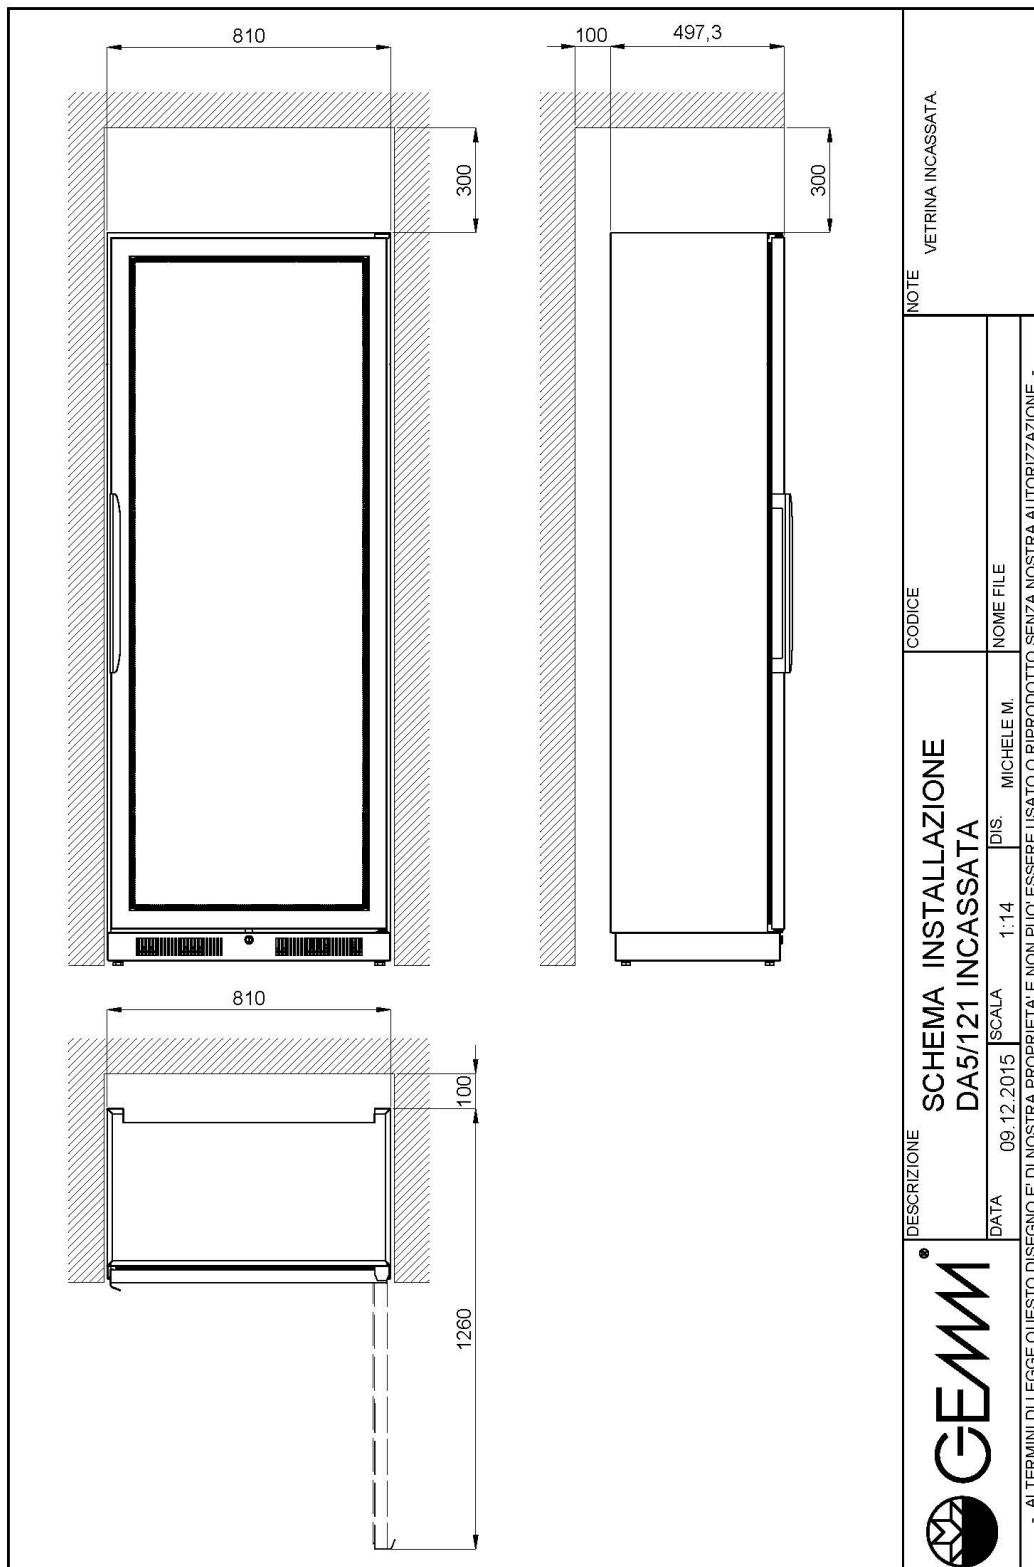

DA5/121