

PIZZERIA

BANCHI PIZZA

Modello: PC/150C

Codice: 20800415


BANCHI PIZZA 600x400

UNIVERSAL

BANCO PIZZERIA EN - Tavolo preparazione pizza composto da cassettera neutra a 5 cassetti, base refrigerata a 1 porta, piano in granito rosa sardo fiorito con alzatina posteriore e vetrinetta refrigerata portabacinelle GN con vetro diritto (escluse bacinelle GN).

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica (tavolo)
- Dotazione: 7 cassette portapizze cm 60x40
2 coppie guide per porta
1 griglia cm 60x40 per porta
- Esclusioni: bacinelle GN





DATI TECNICI


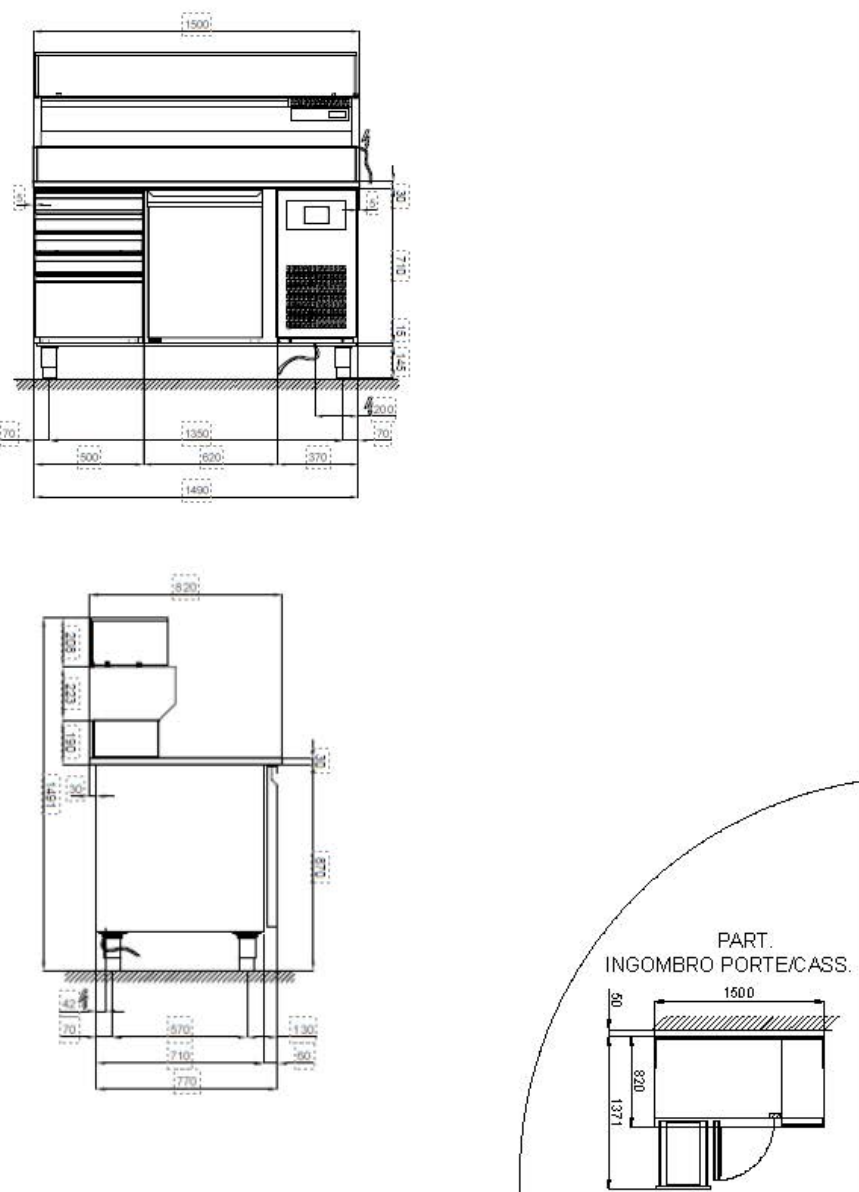
Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	1
Capacità teglie/cassette	nr	7
Misure esterne (WxDxH)	cm	150 x 82 x 150
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	H 30
Tipologia piano		granito "rosa sardo fiorito"
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	+2/+8°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	260*-155*
Potenza refrigerante	W	410*-145**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	157 x 97 x 150
Volume lordo	mc	2,28
Peso netto	kg	409
Peso lordo	kg	434

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

ACCESSORI

	KIT/15 Kit bacinelle inox GN + coperchi	20801308
	CRP/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)	42030009
	Coppia guide per griglia cm 60x40	20808031
	Griglia cm 60x40 plastificata	20808030
	Cassetta in plastica cm 60x40x7h	20808040
	Coperchio cassetta in plastica cm 60x40	20808041
	Zoccolo inox (€□/ml)	20808530
	Kit n. 4 ruote Ø 125	40200530
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

 GEMM <small>AL TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.</small>	TBPF/09 GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER: 220 W ALIMENTAZIONE / : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO / SCHUKO plug) - ELECTRIC SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length
	VRPG/15 GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER: 160 W ALIMENTAZIONE / : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO / SCHUKO plug) - ELECTRIC SUPPLY Lunghezza cavo 3 mt / 3mt Wire length
DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE PC/150C	
DATA 13/03/2025	CODICE 705 0201 00
SCALA 1:20	NOTE REV/14/06/2025 P.L.
DIS.	NOME FILE

PC/150C