

PIZZERIA

BANCHI PIZZA

Modello: VRPG/12S

Codice: 20801190


ELEMENTI REFRIGERATI PORTABACINELLE

DISPLAY

ELEMENTO REFRIGERATO PORTABACINELLE GN 1/1 -
Vetrinetta refrigerata portabacinelle GN 1/1 con motore
incorporato a dx, senza mensola in vetro (escluse bacinelle
GN). Disponibile con mensola in vetro diritto su richiesta.

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: bacinelle GN
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione statica
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.2",
visualizzazione digit
- Sistema sbrinamento: automatico a sosta
- Esclusioni: bacinelle GN



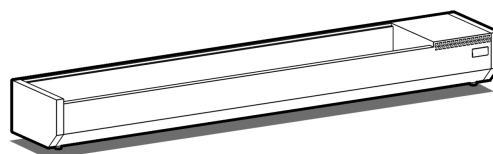

DATI TECNICI

Misure esterne (WxDxH)	cm	125 x 37 x 24
Spessore isolamento	mm	50
Capacità bacinelle VRPG	nr	89
Temperatura	°C	+2/+8°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Potenza max assorbita	W	155*
Potenza refrigerante	W	145**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	163 x 42 x 38
Volume lordo	mc	0,26
Peso netto	kg	22
Peso lordo	kg	34

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

DETTAGLI










Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

	M1/12D Mensola in vetro diritto a 1 piano	20802145
	KIT/12 Kit bacinelle inox GN + coperchi	20801300
	Coppia mensole muro	20801250
	Set piedini h 200 mm	20801255
	Predisposizione impianto remoto (valvola gas R134a)	20801270
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

 GEMM®	SCHEMA VRPG INSTALLAZIONE	DESCRIZIONE 705 0349 00	CODICE 705 0349 00		
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -	DATA 28.02.2023	SCALA 1:15	DIS. A. PAVAN	NOME FILE 705 0349 00	NOTE REV.1 15/05/2025 P.L.

VRPG
 GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS
 POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED
 POWER:160 W
 ALIMENTAZIONE / ~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -
 ELECTRIC SUPPLY : 230 V Lunghezza cavo 3 mt / 3mt Wire length

VRPG/12S