

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello: TG7D/090A Codice: 40202397


TAVOLI PROF. 600-700

NEW ATLAS

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 - Tavolo refrigerato gastronomia con profondità 700, disponibile anche con vano tecnico a sinistra

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 1 griglia GN 1/1 per porta





DATI TECNICI

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Altezza corpo | mm | 665 |
| Porte | nr | 1 |
| Capacità (netta) | l | 90 |
| Capacità (lorda) | l | 138 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 90 x 70 x 95 |
| Spessore isolamento | mm | 50 |
| Passo teglie | mm | 75 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 7 |
| Spessore piano inox | mm | 10/10 H 40 |
| Tipologia piano | AISI 304 con alzatina posteriore | |
| Evaporatori | nr | 1 |
| Serratura di serie | | NO |
| Luce di serie | | NO |
| Temperatura | °C | -2/+8°C |
| Motore | | a bordo |
| Gas | | R290 |
| Controllo ventilazione | | NO |
| Controllo umidità | | NO |
| Potenza max assorbita | W | 225* |
| Potenza refrigerante | W | 405* |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe efficienza energetica | | B |
| Consumo energetico kWh/24h | kWh/24h | 1,47 |
| Consumo energetico kWh/annum | kWh/annum | 538 |
| Indice efficienza energetica | | 26,6 |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 137 x 76 x 112 |
| Volume lordo | mc | 1,17 |
| Peso netto | kg | 89 |
| Peso lordo | kg | 96 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Dettaglio cassettera



Circolazione dell'aria in cella



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Particolare interno cella



Finitura colore (RAL) su richiesta



Termostato digital touch



Finitura schiena inox














Gas ecologico (R290)




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

| | | |
|---|--|----------|
|  | CR7/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) | 40202300 |
|  | CR7/3 Cassettiera refrigerata a 3 cassetti 1/3 (maggiorazione) | 40202305 |
|  | CR7/4 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/3+2/3 (maggiorazione) | 40202310 |
| | Griglia GN 1/1 | 40200500 |
| | Griglia inox GN 1/1 | 45100240 |
|  | Coppia guide per griglia GN 1/1 | 40200506 |
|  | Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm | 40105050 |
| | Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm | 40105060 |
| | Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm | 40105070 |
|  | Coperchio inox per bacinella GN 1/1 | 40105080 |
|  | Kit n. 4 ruote Ø 125 | 40200530 |
|  | Porta a vetro per tavolo refrigerato prof. 600/700 con illuminazione a led (maggiorazione) | 40202700 |
|  | Luce led per 1 porta (tavolo), maggiorazione | 40203005 |
|  | Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) | 45000565 |
|  | Frequenza 60Hz | 40200560 |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

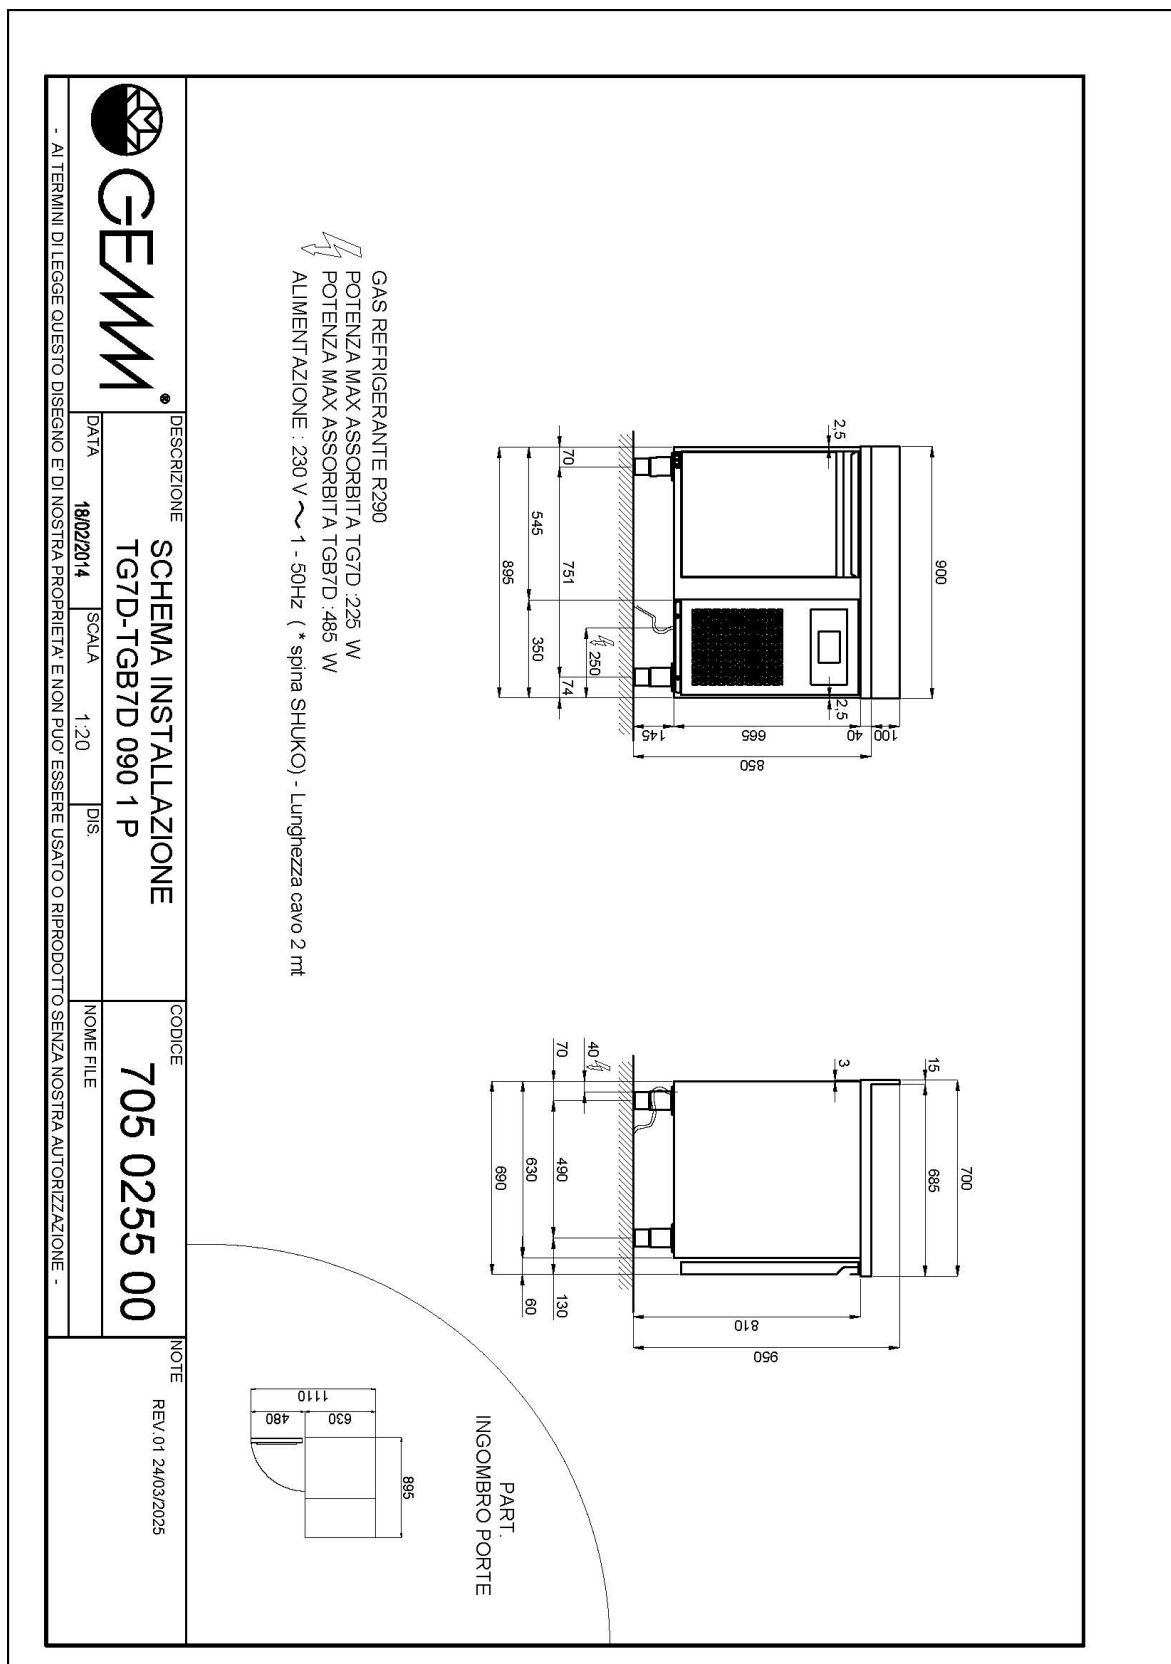

TG7D/090A

ECOLABEL

