

## RISTORAZIONE

### BASI E TAVOLI

Modello: THD/170S

Codice: 40330097


TAVOLI GN H 760

*ATLAS PLUS*

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 CORPO H 760 VANO  
TECNICO A DX - Tavolo refrigerato gastronomia con  
profondità 700, disponibile anche con vano tecnico a sinistra

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 2 griglie GN 1/1 per porta





## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	760
Porte	nr	3
Capacità (netta)	l	320
Capacità (lorda)	l	485
Misure esterne (WxDxH)	cm	175 x 69 x 86
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	8
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	406*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		A
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,78
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	650
Indice efficienza energetica		24,9
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	76 x 185 x 112
Volume lordo	mc	1,57
Peso lordo	kg	152

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DETTAGLI



Gas ecologico (R290)




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI

	CRH/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassettei 1/2 (maggiorazione)	40331200
	CRH/3 Cassettiera refrigerata a 3 cassettei 1/3 (maggiorazione)	40331205
	CRH/4 Cassettiera refrigerata a 2 cassettei 1/3+2/3 (maggiorazione)	40331210
	PVH/01 Porta a vetro per tavolo refrigerato H 760 con illuminazione a led (maggiorazione)	40331250
	SPH/01 Serratura a chiave per porta tavoli (maggiorazione)	40331255
	Coppia guide per griglia GN 1/1	40200506
	Griglia GN 1/1	40200500
	Griglia inox GN 1/1	45100240
	Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm	40105050
	Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm	40105060
	Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm	40105070
	Coperchio inox per bacinella GN 1/1	40105080
	Kit n. 4 ruote Ø 125	40200530
	Luce led per 3 porte (tavolo), maggiorazione	40203015
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

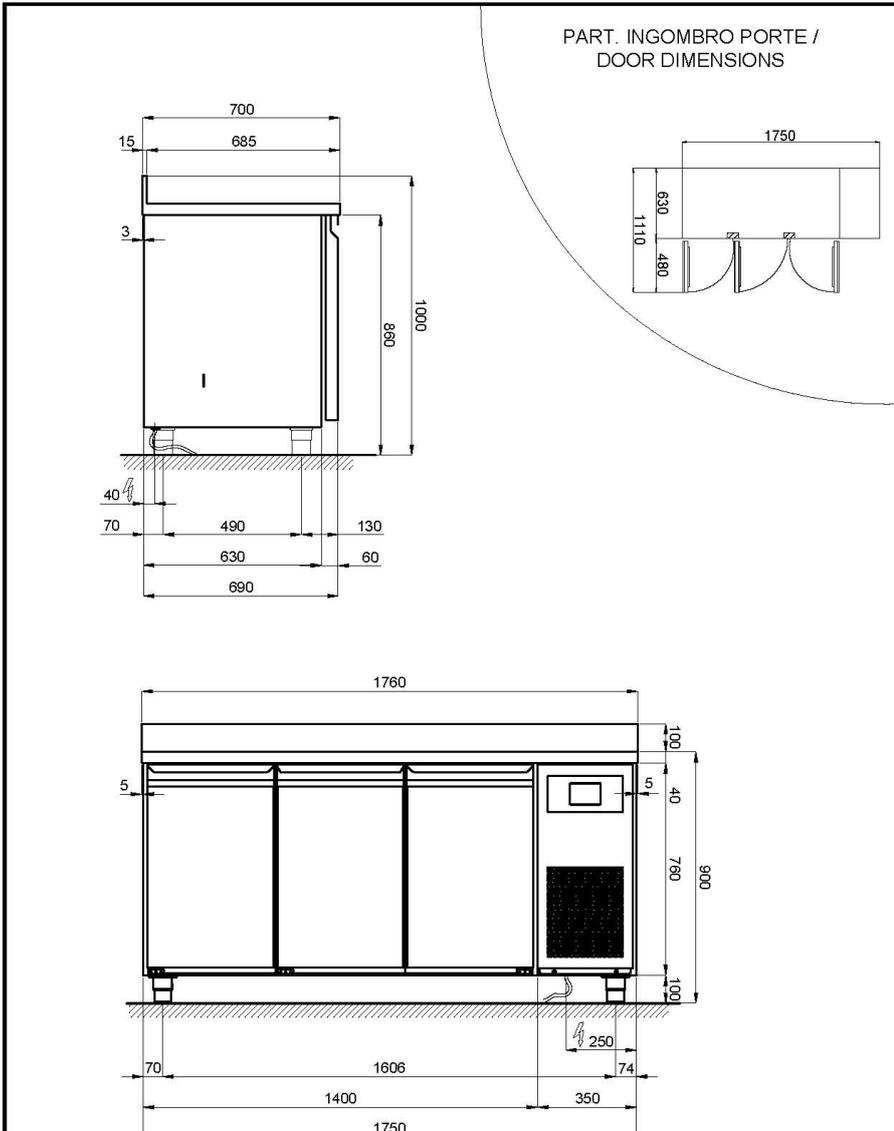

PART. INGOMBRO PORTE /  
DOOR DIMENSIONS

NOTE  
REV.01 21/03/2025

**CODICE**  
**705 0285 00**

**DESCRIZIONE**  
**SCHEMA INSTALLAZIONE**  
**THD-THDB 170 3 P**

**DATA** 25/03/2021    **SCALA** 1:20    **DIS.**

**NOME FILE**

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS  
 POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER THD :225 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER THBD :756 W  
 ALIMENTAZIONE / : 230 V ~ 1 - 50Hz (\* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -  
 ELECTRIC SUPPLY                      Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

THD/170S

ECOLABEL

