

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello: THD/170S

Codice: 40330097


TAVOLI GN H 760

ATLAS PLUS

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 CORPO H 760 VANO
TECNICO A DX - Tavolo refrigerato gastronomia con
profondità 700, disponibile anche con vano tecnico a sinistra

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8",
visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 2 griglie GN 1/1 per porta





DATI TECNICI


| | | |
|------------------------------|-----------|----------------|
| Altezza corpo | mm | 760 |
| Porte | nr | 3 |
| Capacità (netta) | l | 320 |
| Capacità (lorda) | l | 485 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 175 x 69 x 86 |
| Spessore isolamento | mm | 50 |
| Passo teglie | mm | 75 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 8 |
| Tipologia piano | | senza piano |
| Evaporatori | nr | 1 |
| Serratura di serie | | NO |
| Luce di serie | | NO |
| Temperatura | °C | -2/+8°C |
| Motore | | a bordo |
| Gas | | R290 |
| Controllo ventilazione | | NO |
| Controllo umidità | | NO |
| Potenza max assorbita | W | 225* |
| Potenza refrigerante | W | 406* |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe efficienza energetica | | A |
| Consumo energetico kWh/24h | kWh/24h | 1,78 |
| Consumo energetico kWh/annum | kWh/annum | 650 |
| Indice efficienza energetica | | 24,9 |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 185 x 76 x 112 |
| Volume lordo | mc | 1,57 |
| Peso netto | kg | 117 |
| Peso lordo | kg | 132 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Dettaglio cassettera



Circolazione dell'aria in cella



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Particolare interno cella



Finitura colore (RAL) su richiesta



Termostato digital touch



Finitura schiena inox















Gas ecologico (R290)




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

| | | |
|---|---|----------|
|  | CRH/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassettei 1/2 (maggiorazione) | 40331200 |
|  | CRH/3 Cassettiera refrigerata a 3 cassettei 1/3 (maggiorazione) | 40331205 |
|  | CRH/4 Cassettiera refrigerata a 2 cassettei 1/3+2/3 (maggiorazione) | 40331210 |
|  | PVH/01 Porta a vetro per tavolo refrigerato H 760 con illuminazione a led (maggiorazione) | 40331250 |
|  | SPH/01 Serratura a chiave per porta tavoli (maggiorazione) | 40331255 |
|  | Coppia guide per griglia GN 1/1 | 40200506 |
| | Griglia GN 1/1 | 40200500 |
| | Griglia inox GN 1/1 | 45100240 |
|  | Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm | 40105050 |
| | Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm | 40105060 |
| | Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm | 40105070 |
|  | Coperchio inox per bacinella GN 1/1 | 40105080 |
|  | Kit n. 4 ruote Ø 125 | 40200530 |
|  | Luce led per 3 porte (tavolo), maggiorazione | 40203015 |
|  | Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) | 45000565 |
|  | Frequenza 60Hz | 40200560 |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

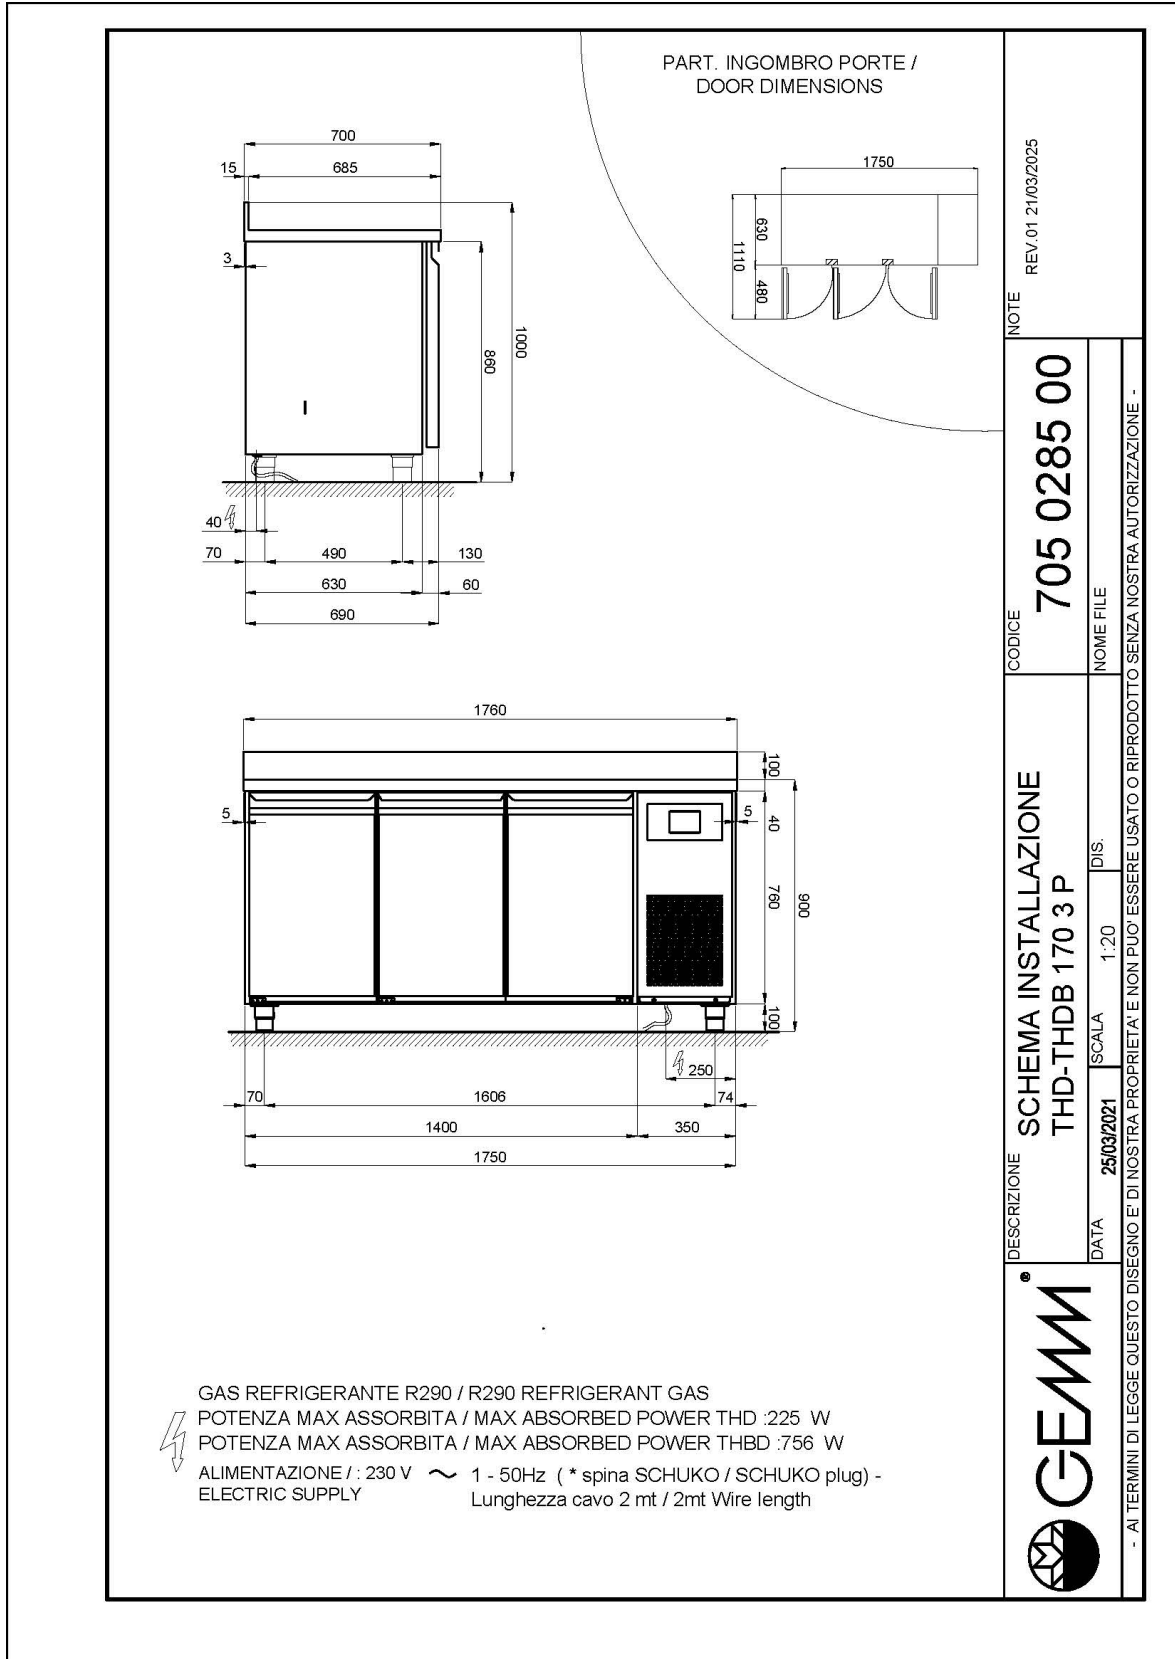

THD/170S

ECOLABEL

