

## RISTORAZIONE

### BASI E TAVOLI

Modello: THND/150

Codice: 40331100


TAVOLI GN H 760

*ATLAS PLUS*

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 CORPO H 760 VANO  
TECNICO A DX PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO -  
Tavolo refrigerato gastronomia con profondità 700, disponibile  
anche con vano tecnico a sinistra

- Costruzione: acciaio inox
- valvola termostatica fornita a corredo (R134a)
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 2 griglie GN 1/1 per porta
- Esclusioni: unità condensatrice





## DATI TECNICI


Altezza corpo	mm	760
Porte	nr	3
Capacità (netta)	l	320
Capacità (lorda)	l	485
Misure esterne (WxDxH)	cm	154 x 70 x 90
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	8
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 liscio
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		unità condensatrice remota
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	220*
Potenza refrigerante	W	406*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	76 x 185 x 112
Volume lordo	mc	1,57
Peso lordo	kg	158

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DETTAGLI



Dettaglio cassettiera



Circolazione dell'aria in cella



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Particolare interno cella



Finitura colore (RAL) su richiesta



Termostato digital touch



Finitura schiena inox



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI



CRH/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassette 1/2 (maggiorazione) 40331200



CRH/3 Cassettiera refrigerata a 3 cassette 1/3 (maggiorazione) 40331205



CRH/4 Cassettiera refrigerata a 2 cassette 1/3+2/3 (maggiorazione) 40331210



PVH/01 Porta a vetro per tavolo refrigerato H 760 con illuminazione a led (maggiorazione) 40331250



SPH/01 Serratura a chiave per porta tavoli (maggiorazione) 40331255

Unità condensatrice HP 1/3 per tavolo TN 3-4 porte (distanza ≤ 10 metri) 40200182

Bacinella raccoglicondensa autoevaporante 40200185



Coppia guide per griglia GN 1/1 40200506

Griglia GN 1/1 40200500

Griglia inox GN 1/1 45100240



Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm 40105050

Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm 40105060

Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm 40105070



Coperchio inox per bacinella GN 1/1 40105080



Kit n. 4 ruote Ø 125 40200530



Luce led per 3 porte (tavolo), maggiorazione 40203015




Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) 45000565



Frequenza 60Hz 40200560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

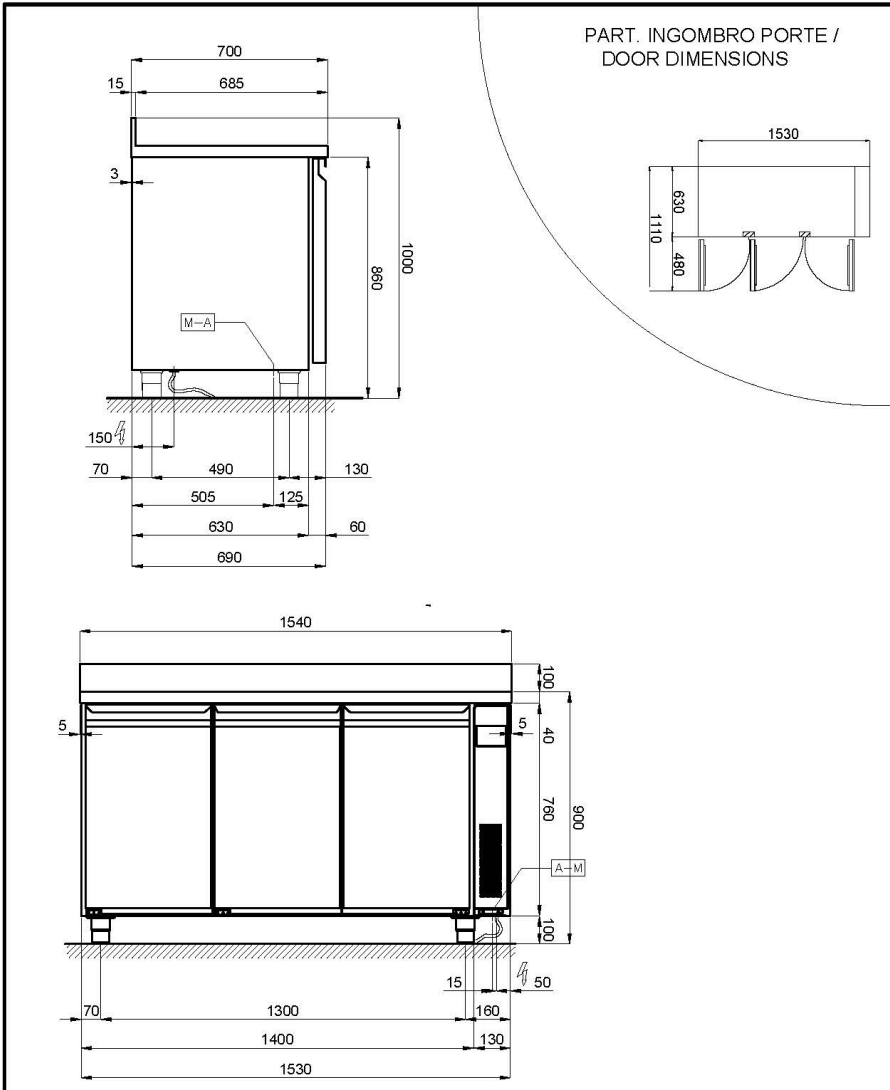

PART. INGOMBRO PORTE /  
DOOR DIMENSIONS

NOTE  
REV.01 21/03/2025

**CODICE 705 0293 00**

**NOME FILE**

**DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE THND-THNBD 150 3 P**

**DATA 25/03/2021**

**SCALA 1:20**

**DIS.**

**GEMM®**

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE THND R134a / R134a THND REFRIGERANT GAS

GAS REFRIGERANTE THNBD R452A / R452A THNBD REFRIGERANT GAS

POTENZA MAX ASSORBITA THND / THND MAX ABSORBED POWER :220 W

POTENZA MAX ASSORBITA THNBD / THNBD MAX ABSORBED POWER :675 W

⚡ ALIMENTAZIONE / : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SCHUKO / SCHUKO plug ) -  
ELECTRIC SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt / 2 mt Wire length

☐ A ASPIRAZIONE / SUCTION Ø10

☐ M MANDATA / DISCHARGE Ø 6

THND/150