

## RISTORAZIONE

### BASI E TAVOLI

Modello: THND/200A    Codice: 40331165

TAVOLI GN H 760

*ATLAS PLUS*

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 CORPO H 760 VANO  
TECNICO A DX PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO -  
Tavolo refrigerato gastronomia con profondità 700, disponibile  
anche con vano tecnico a sinistra

- Costruzione: acciaio inox
- valvola termostatica fornita a corredo (R134a)
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8",  
visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 2 griglie GN 1/1 per porta
- Esclusioni: unità condensatrice





## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	760
Porte	nr	4
Capacità (lorda)	l	659
Misure esterne (WxDxH)	cm	200 x 70 x 100
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	8
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		unità condensatrice remota
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	445*
Potenza refrigerante	W	605*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	76 x 233 x 112
Volume lordo	mc	1,98
Peso lordo	kg	190

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DETTAGLI



Gas ecologico (R290)




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI

	CRH/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassettei 1/2 (maggiorazione)	40331200
	CRH/4 Cassettiera refrigerata a 2 cassettei 1/3+2/3 (maggiorazione)	40331210
	CRH/3 Cassettiera refrigerata a 3 cassettei 1/3 (maggiorazione)	40331205
	PVH/01 Porta a vetro per tavolo refrigerato H 760 con illuminazione a led (maggiorazione)	40331250
	SPH/01 Serratura a chiave per porta tavoli (maggiorazione)	40331255
	Unità condensatrice HP 1/3 per tavolo TN 3-4 porte (distanza ≤ 10 metri)	40200182
	Bacinella raccoglicondensa autoevaporante	40200185
	Coppia guide per griglia GN 1/1	40200506
	Griglia GN 1/1	40200500
	Griglia inox GN 1/1	45100240
	Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm	40105050
	Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm	40105060
	Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm	40105070
	Coperchio inox per bacinella GN 1/1	40105080
	Kit n. 6 ruote Ø 125	40200532
	Luce led per 4 porte (tavolo), maggiorazione	40203020
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

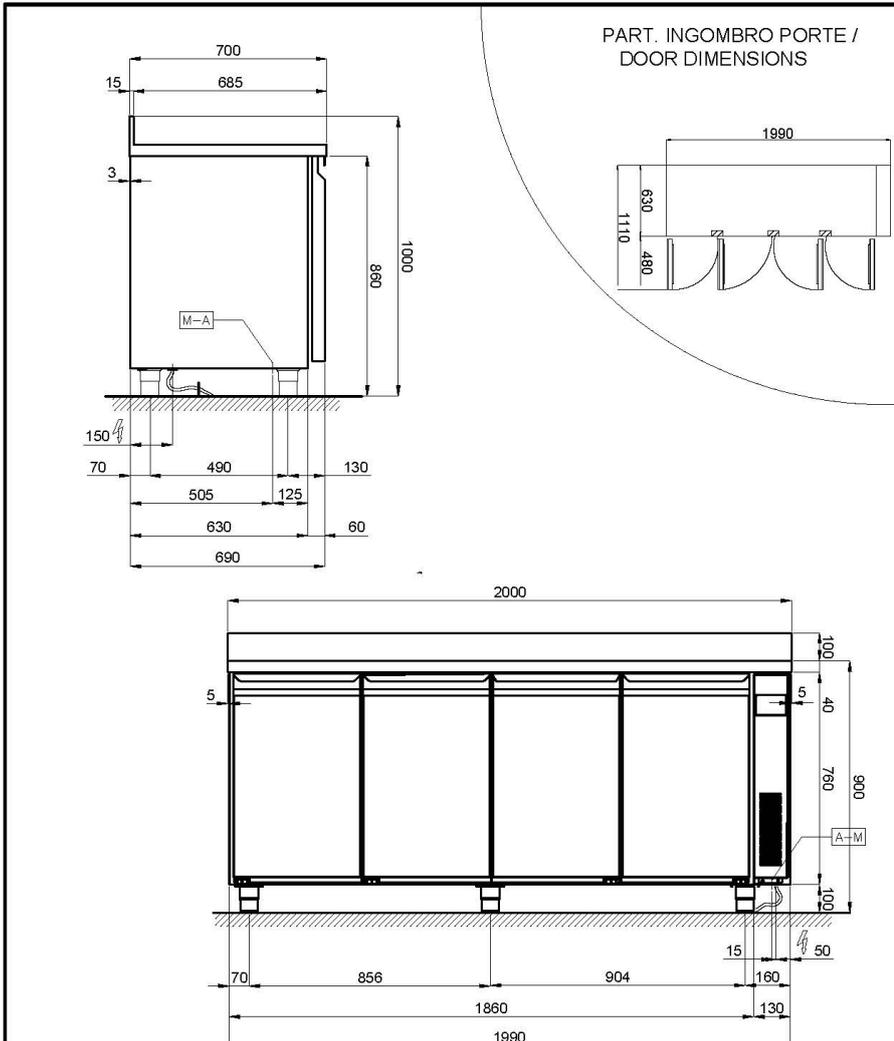

PART. INGOMBRO PORTE /  
DOOR DIMENSIONS

NOTE  
REV.01 24/03/2025

CODICE  
**705 0288 00**

DESCRIZIONE  
**SCHEMA INSTALLAZIONE  
THND-THND 200 4 P**

DATA  
25/03/2021

SCALA  
1:20

DIS.  
DIS.

NOME FILE

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE THND R134a / THND R134a REFRIGERANT GAS  
 GAS REFRIGERANTE THNBD R452A / THNBD R452A REFRIGERANT GAS

POTENZA MAX ASSORBITA THND / THND MAX ABSORBED POWER: 440 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA THNBD / THNBD MAX ABSORBED POWER : 705 W

ALIMENTAZIONE / : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -  
 ELECTRIC SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

A ASPIRAZIONE / SUCTION Ø10  
 M MANDATA / DISCHARGE Ø 6

THND/200A