# PASTICCERIA

**BASI E TAVOLI** **Modello: TAP/21** **Codice: 42030021**


TAVOLI 600x400

*LABOR*

TAVOLO REFRIGERATO EN - Tavolo refrigerato pasticceria adatto all'inserimento di teglie 600x400

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 7 coppie guide per porta





DATI TECNICI

| | | |
|---|---|---|
| Altezza corpo | mm | 710 |
| Porte | nr | 3 |
| Capacità (netta) | l | 404 |
| Capacità (lorda) | l | 605 |
| Capacità teglie/cassette | nr | 21 600x400 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 210 x 80 x 90 |
| Spessore isolamento | mm | 50 |
| Passo teglie | mm | 37,5 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 13 |
| Spessore piano inox | mm | 15/10 H 40 |
| Tipologia piano | | AISI 304 liscio |
| Evaporatori | nr | 1 |
| Serratura di serie | | NO |
| Luce di serie | | NO |
| Temperatura | °C | 0/+8°C |
| Motore | | a bordo |
| Gas | | R290 |
| Controllo ventilazione | | NO |
| Controllo umidità | | NO |
| Potenza max assorbita | W | 260* |
| Potenza refrigerante | W | 410* |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe efficienza energetica | | B |
| Consumo energetico kWh/24h | kWh/24h | 2,3 |
| Consumo energetico kWh/annum | kWh/annum | 841 |
| Indice efficienza energetica | | 29,8 |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 225 x 96 x 110 |
| Volume lordo | mc | 2,38 |
| Peso netto | kg | 161 |
| Peso lordo | kg | 176 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DETTAGLI




Gas ecologico (R290)




Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)




Corpo H710 mm



Piani di lavoro in acciaio inox h 40 mm rinforzati e realizzati con lamiera spessore 15/10



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm




Termostato digital touch



Teglie 40x60 cm



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 13 posizioni (passo mm 37,5 )



Sonda interno cella per il controllo costante della temperatura



Evaporatori con trattamento in cataforesi e ventilatori elettronici



Finitura schiena inox



Piedi inox regolabili in altezza




Personalizzazione finitura colore RAL (su richiesta)

## ACCESSORI


| | | |
|---|---|---|
|  | CRP/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) | 42030009 |
|  | Griglia rilsan cm 60x40 | 45020550 |
|  | Coppia guide per griglia cm 60x40 | 20808031 |
|  | Teglia inox cm 40x60x2h | 42000560 |
| | Teglia inox cm 40x60x3h | 42000562 |
|  | Kit n. 4 ruote Ø 125 | 40200530 |
|  | Luce led per 2 porte (tavolo), maggiorazione | 40203010 |
|  | Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) | 45000565 |
|  | Frequenza 60Hz | 40200560 |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

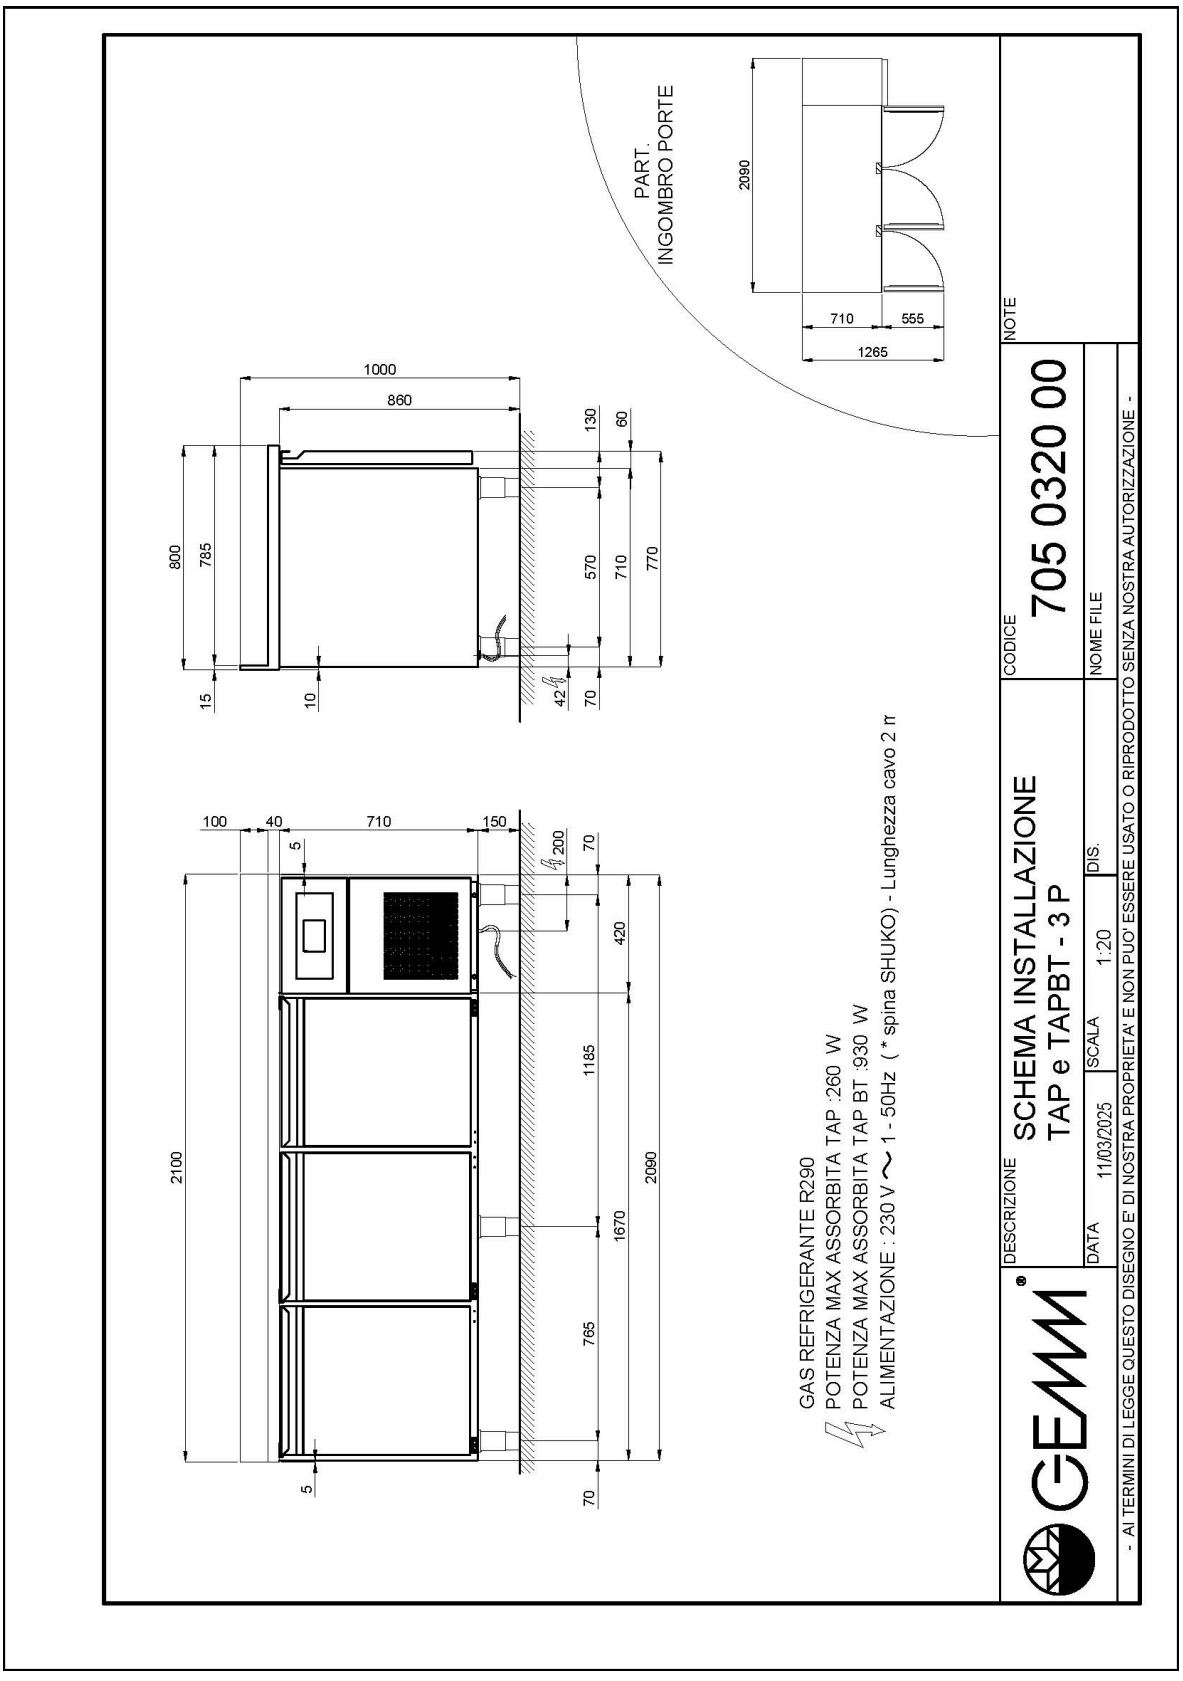


TAP/21

ECOLABEL

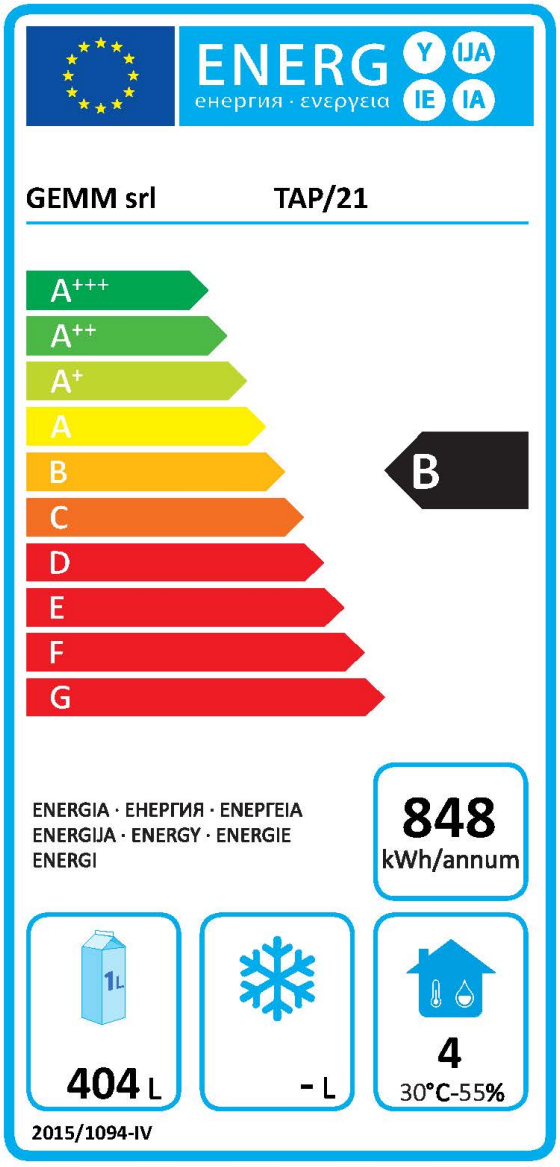
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
GEMM srl
TAP/21
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
B
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
848
kWh/annum
1L
404 L
- L
4
30°C-55%
2015/1094-IV