

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello: TAPN/07S

Codice: 42030090


TAVOLI 600x400

LABOR

TAVOLO REFRIGERATO EN PREDISPOSTO PER
MOTORE REMOTO - Tavolo refrigerato pasticceria adatto
all'inserimento di teglie 600x400.

- Costruzione: acciaio inox
- valvola termostatica fornita a corredo (R134a)
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 7 coppie guide
- Esclusioni: unità condensatrice





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	1
Capacità (lorda)	l	195
Capacità teglie/cassette	nr	7 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	74 x 77 x 86
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	0/+8°C
Motore		unità condensatrice remota
Gas		R134a
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	220
Potenza refrigerante	W	405*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	110 x 96 x 68
Volume lordo	mc	1,79
Peso netto	kg	68
Peso lordo	kg	170

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Piani di lavoro in acciaio inox h 40 mm rinforzati e realizzati con lamiera spessore 15/10



Sonda interno cella per il controllo costante della temperatura



Evaporazione automatica dell'acqua di condensa



teglie 40x60 cm



corpo h710 mm



Monitoraggio costante della temperatura con scheda di controllo digitale



Finitura colore (RAL) su richiesta



Gas ecologico (R290)

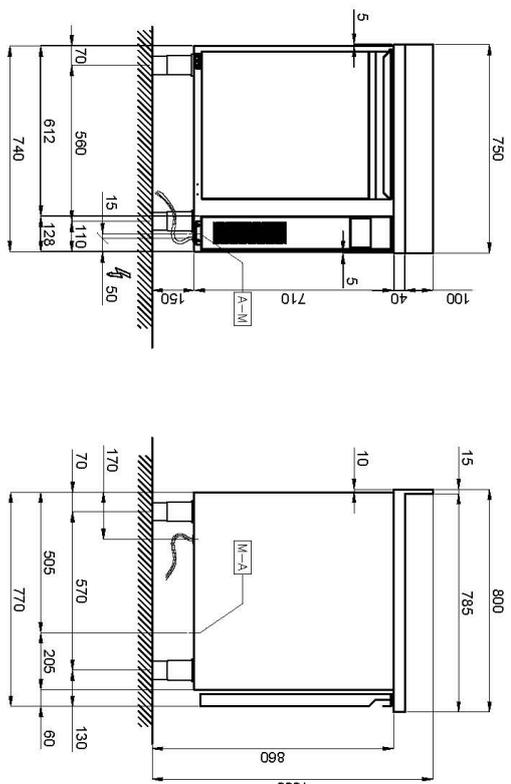



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

	CRP/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)	42030009
	Unità condensatrice HP 1/4 per WD DA SF (distanza ≤ 10 metri)	40200180
	Bacinella raccoglicondensa autoevaporante	40200185
	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Coppia guide per griglia cm 60x40	20808031
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
	Kit n. 4 ruote Ø 125	40200530
	Luce led per 1 porta (tavolo), maggiorazione	40203005
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

 GEMM	DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE TAPN e TAPNBT - 1 P	CODICE 705 0322 00	NOTE	<p> GAS REFRIGERANTE TAPN R134a GAS REFRIGERANTE TAPNBT R452A POTENZA MAX ASSORBITA TAPN :220 W POTENZA MAX ASSORBITA TAPNBT :275 W ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt [A] ASPIRAZIONE Ø10 [M] MANDATA Ø 6 </p>  <p style="text-align: center;">PART. INGOMBRO PORTE</p> 
 GEMM	DATA 11/03/2025	SCALA 1:20	DIS.	NOME FILE
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -				

TAPN/07S