# PASTICCERIA

**BASI E TAVOLI** **Modello: TAPN/13S** **Codice: 42030100**

TAVOLI 600x400

*LABOR*

TAVOLO REFRIGERATO EN PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO - Tavolo refrigerato pasticceria adatto all'inserimento di teglie 600x400.

- Costruzione: acciaio inox
- Valvola termostatica fornita a corredo (R134a)
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 7 coppie guide per porta
- Esclusioni: unità condensatrice



DATI TECNICI

| | | |
|---|---|---|
| Altezza corpo | mm | 710 |
| Porte | nr | 2 |
| Capacità (netta) | l | 270 |
| Capacità (lorda) | l | 390 |
| Capacità teglie/cassette | nr | 14 600x400 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 124 x 77 x 86 |
| Spessore isolamento | mm | 50 |
| Passo teglie | mm | 37,5 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 13 |
| Tipologia piano | | senza piano |
| Evaporatori | nr | 1 |
| Serratura di serie | | NO |
| Luce di serie | | NO |
| Temperatura | °C | 0/+8°C |
| Motore | | unità condensatrice remota |
| Gas | | R134a |
| Controllo ventilazione | | NO |
| Controllo umidità | | NO |
| Potenza max assorbita | W | 260* |
| Potenza refrigerante | W | 410* |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 136 x 96 x 110 |
| Volume lordo | mc | 1,44 |
| Peso netto | kg | 75 |
| Peso lordo | kg | 90 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DETTAGLI

Gas ecologico (R290)

Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)

Corpo H710 mm

Piani di lavoro in acciaio inox h 40 mm rinforzati e realizzati con lamiera spessore 15/10

Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm

Termostato digital touch

Teglie 40x60 cm

Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 13 posizioni (passo mm 37,5 )

Sonda interno cella per il controllo costante della temperatura

Evaporatori con trattamento in cataforesi e ventilatori elettronici

Finitura schiena inox

Piedi inox regolabili in altezza

Personalizzazione finitura colore RAL (su richiesta)

## ACCESSORI

| | | |
|---|---|---|
| | CRP/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) | 42030009 |
| | Unità condensatrice HP 1/4 per tavolo TN 1-2-3 porte (distanza ≤ 10 metri) | 40200180 |
| | Bacinella raccoglicondensa autoevaporante | 40200185 |
| | Griglia rilsan cm 60x40 | 45020550 |
| | Coppia guide per griglia cm 60x40 | 20808031 |
| | Teglia inox cm 40x60x2h | 42000560 |
| | Teglia inox cm 40x60x3h | 42000562 |
| | Kit n. 4 ruote Ø 125 | 40200530 |
| | Luce led per 2 porte (tavolo), maggiorazione | 40203010 |
| | Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) | 45000565 |
| | Frequenza 60Hz | 40200560 |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

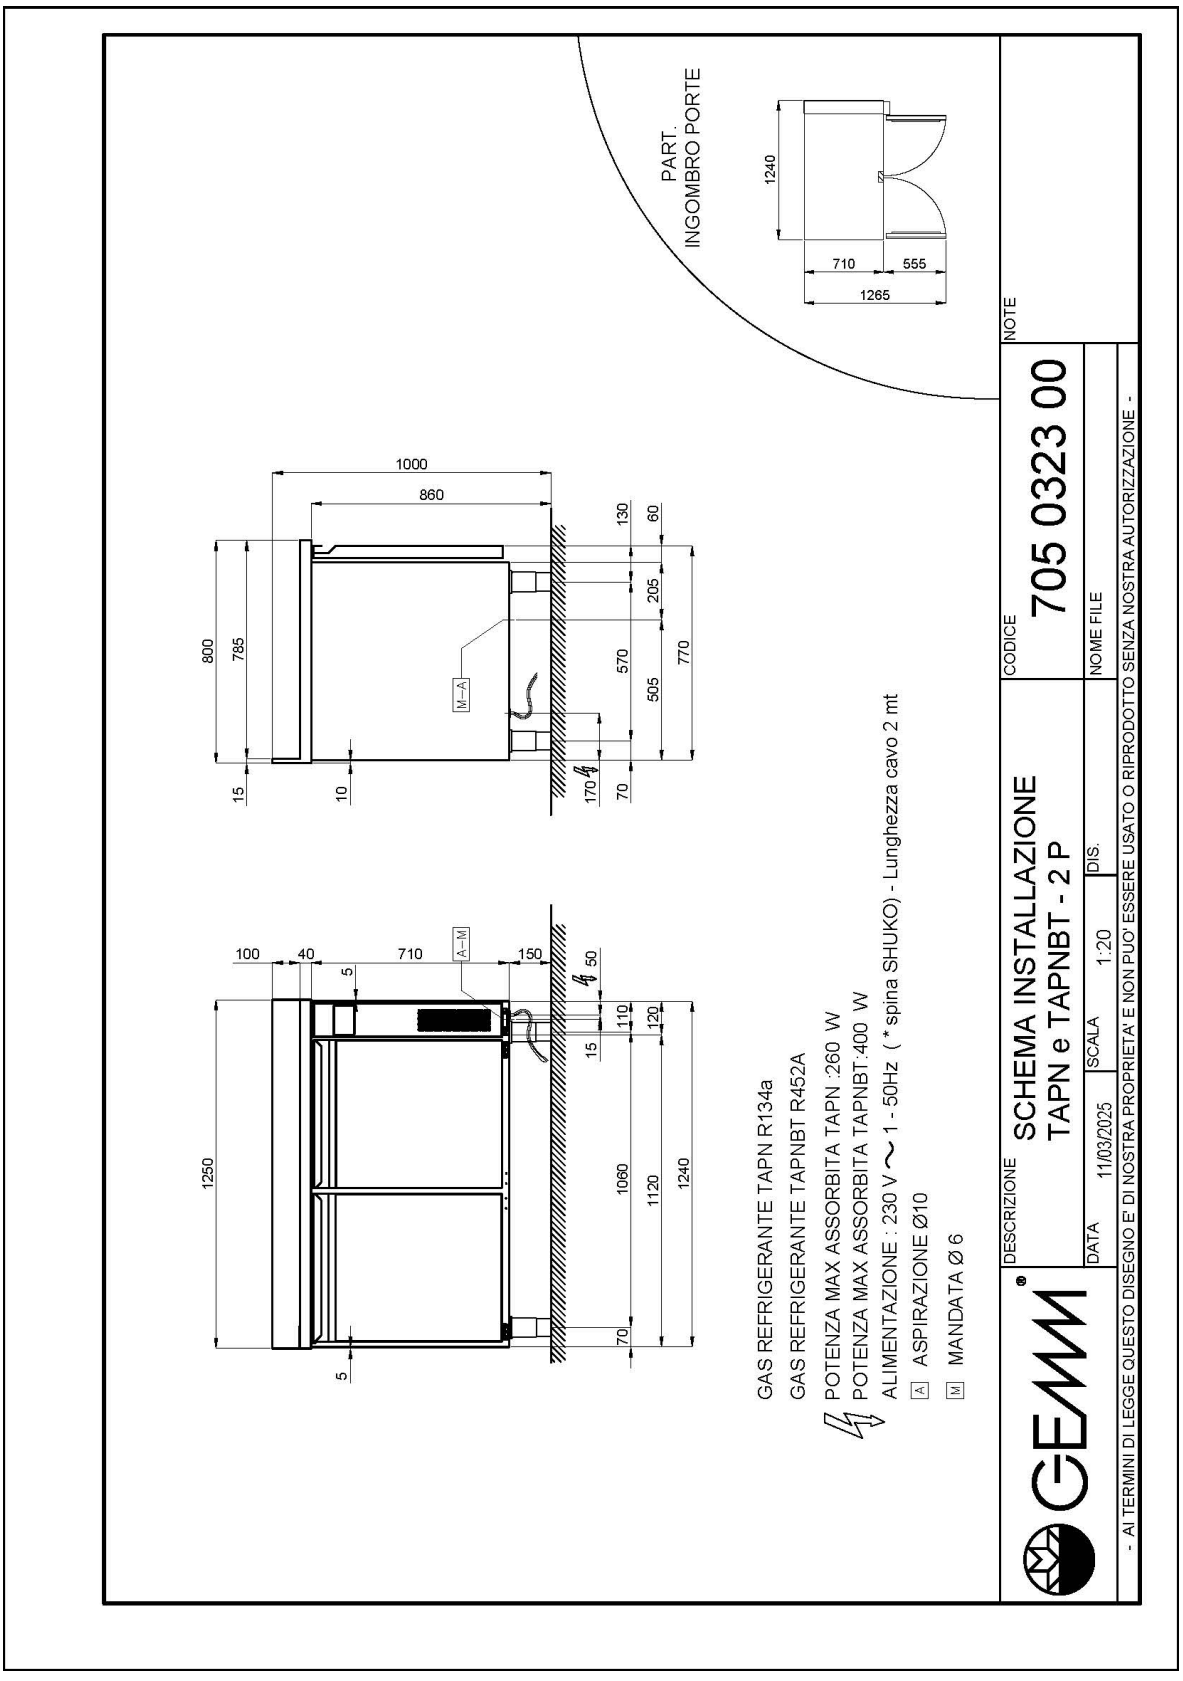


TAPN/13S