

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello: TAPN/13A

Codice: 42030102


TAVOLI 600x400

LABOR

TAVOLO REFRIGERATO EN PREDISPOSTO PER
MOTORE REMOTO - Tavolo refrigerato pasticceria adatto
all'inserimento di teglie 600x400.

- Costruzione: acciaio inox
- valvola termostatica fornita a corredo (R134a)
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 7 coppie guide per porta
- Esclusioni: unità condensatrice






DATI TECNICI

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Altezza corpo | mm | 710 |
| Porte | nr | 2 |
| Capacità (netta) | l | 270 |
| Capacità (lorda) | l | 390 |
| Capacità teglie/cassette | nr | 14 600x400 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 125 x 80 x 100 |
| Spessore isolamento | mm | 50 |
| Passo teglie | mm | 75 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 7 |
| Spessore piano inox | mm | 15/10 H 40 |
| Tipologia piano | AISI 304 con alzatina posteriore | |
| Evaporatori | nr | 1 |
| Serratura di serie | | NO |
| Luce di serie | | NO |
| Temperatura | °C | 0/+8°C |
| Motore | | unità condensatrice remota |
| Gas | | R134a |
| Controllo ventilazione | | NO |
| Controllo umidità | | NO |
| Potenza max assorbita | W | 260* |
| Potenza refrigerante | W | 410* |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 110 x 96 x 162 |
| Volume lordo | mc | 1,79 |
| Peso netto | kg | 162 |
| Peso lordo | kg | 170 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

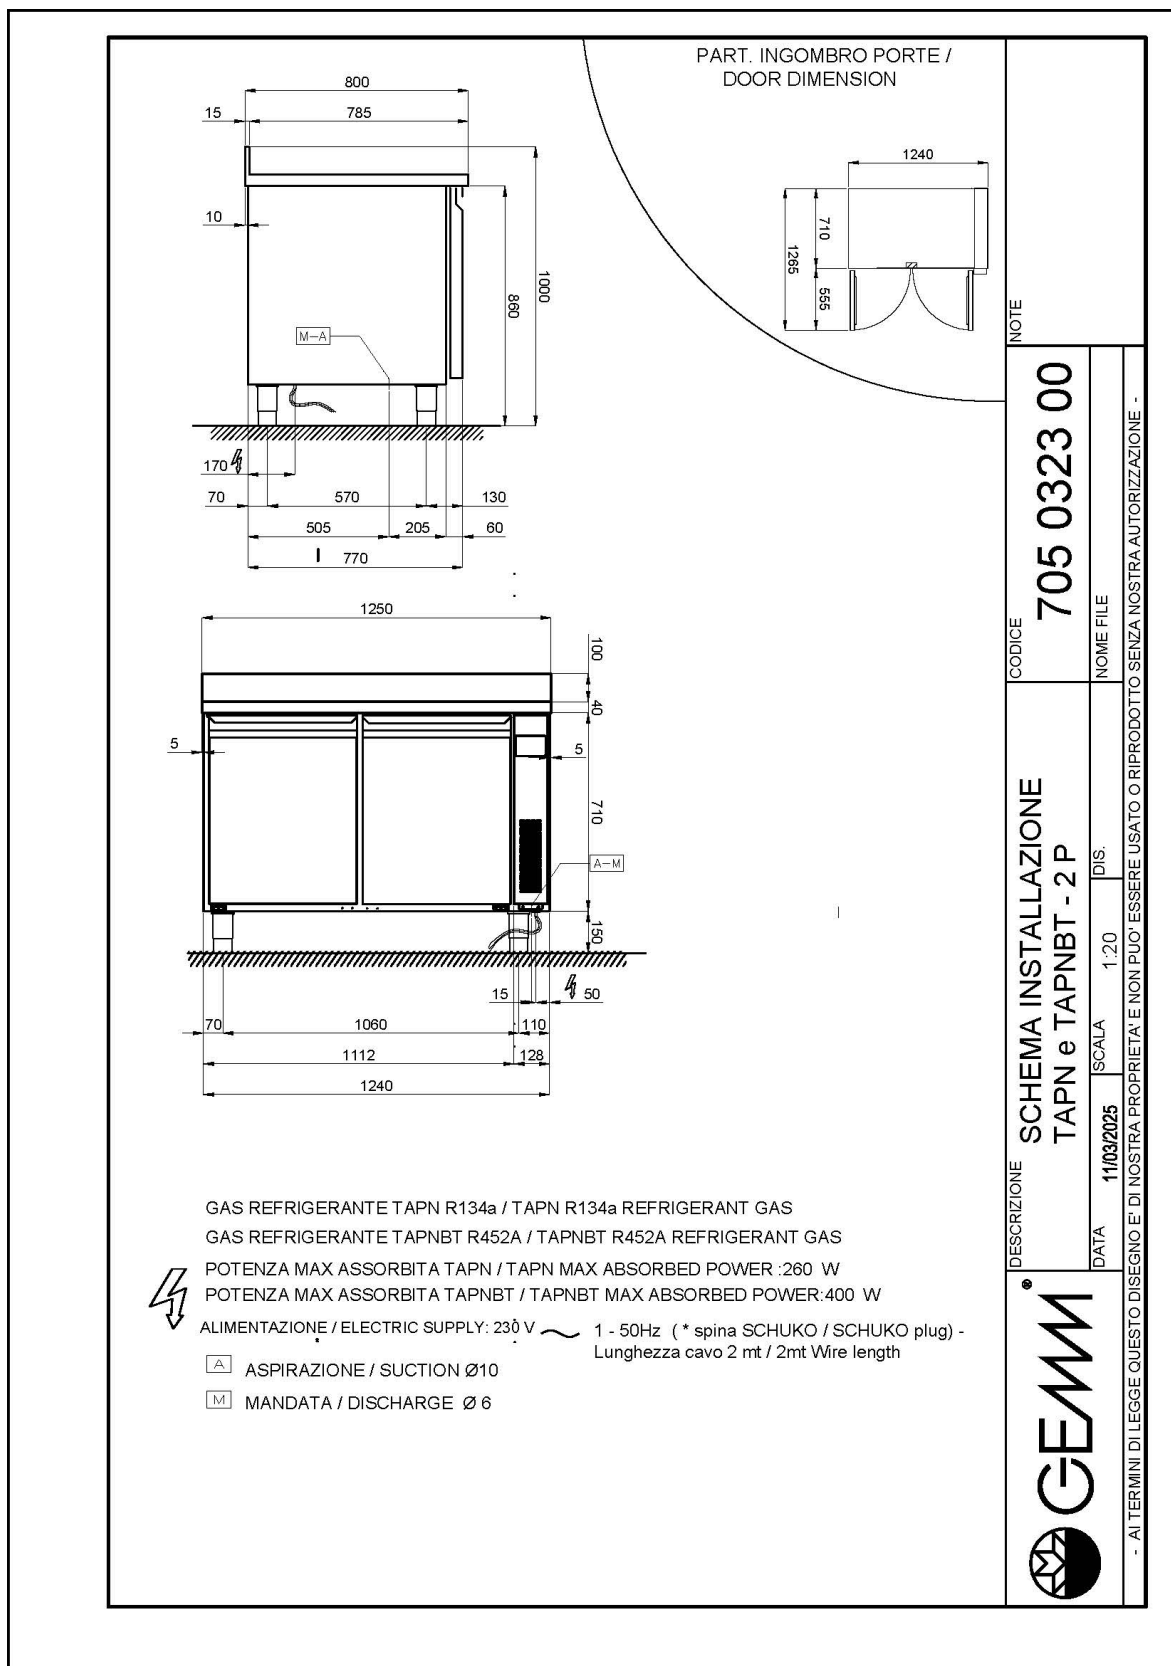

TAPN/13A