

PASTICCERIA

BASI E TAVOLI

Modello: TAPN/24A

Codice: 42030122


TAVOLI 600x400

LABOR

TAVOLO REFRIGERATO EN PREDISPOSTO PER
MOTORE REMOTO - Tavolo refrigerato pasticceria adatto
all'inserimento di teglie 600x400.

- Costruzione: acciaio inox
- Valvola termostatica fornita a corredo (R134a)
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 7 coppie guide per porta
- Esclusioni: unità condensatrice





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	4
Capacità (netta)	l	539
Capacità (lorda)	l	822
Capacità teglie/cassette	nr	28 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	235 x 80 x 100
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	37,5
Posizioni su cremagliera	nr	13
Spessore piano inox	mm	15/10 H 40
Tipologia piano	AISI 304 con alzatina posteriore	
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	0/+8°C
Motore		unità condensatrice remota
Gas		R134a
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	520*
Potenza refrigerante	W	725*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	225 x 96 x 110
Volume lordo	mc	2,38
Peso netto	kg	180
Peso lordo	kg	195

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Gas ecologico (R290)



Sistema di supervisione
Wi-Fi da remoto GEMM-
Cloud (su richiesta)



Corpo H710 mm



Piani di lavoro in acciaio
inox h 40 mm rinforzati e
realizzati con
lamiera spessore 15/10



Costruzione in acciaio
inox con spessore
isolamento di 50mm



Termostato digital touch



Teglie 40x60 cm



Cremagliere con guide
facilmente rimovibili con
13 posizioni
(passo mm 37,5)



Sonda interno cella per il
controllo costante della
temperatura



Evaporatori con
trattamento in cataforesi
e ventilatori elettronici



Finitura schiena inox



Piedi inox regolabili in
altezza



Personalizzazione finitura
colore RAL (su richiesta)

ACCESSORI



CRP/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassette 1/2 (maggiorazione) 42030009

Unità condensatrice HP 1/3 per tavolo TN 4 porte (distanza ≤ 10 metri) 40200182

Bacinella raccoglicondensa autoevaporante 40200185



Griglia rilsan cm 60x40 45020550



Coppia guide per griglia cm 60x40 20808031



Teglia inox cm 40x60x2h 42000560

Teglia inox cm 40x60x3h 42000562



Kit n. 6 ruote Ø 125 40200532



Luce led per 4 porte (tavolo), maggiorazione 40203020




Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) 45000565



Frequenza 60Hz 40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

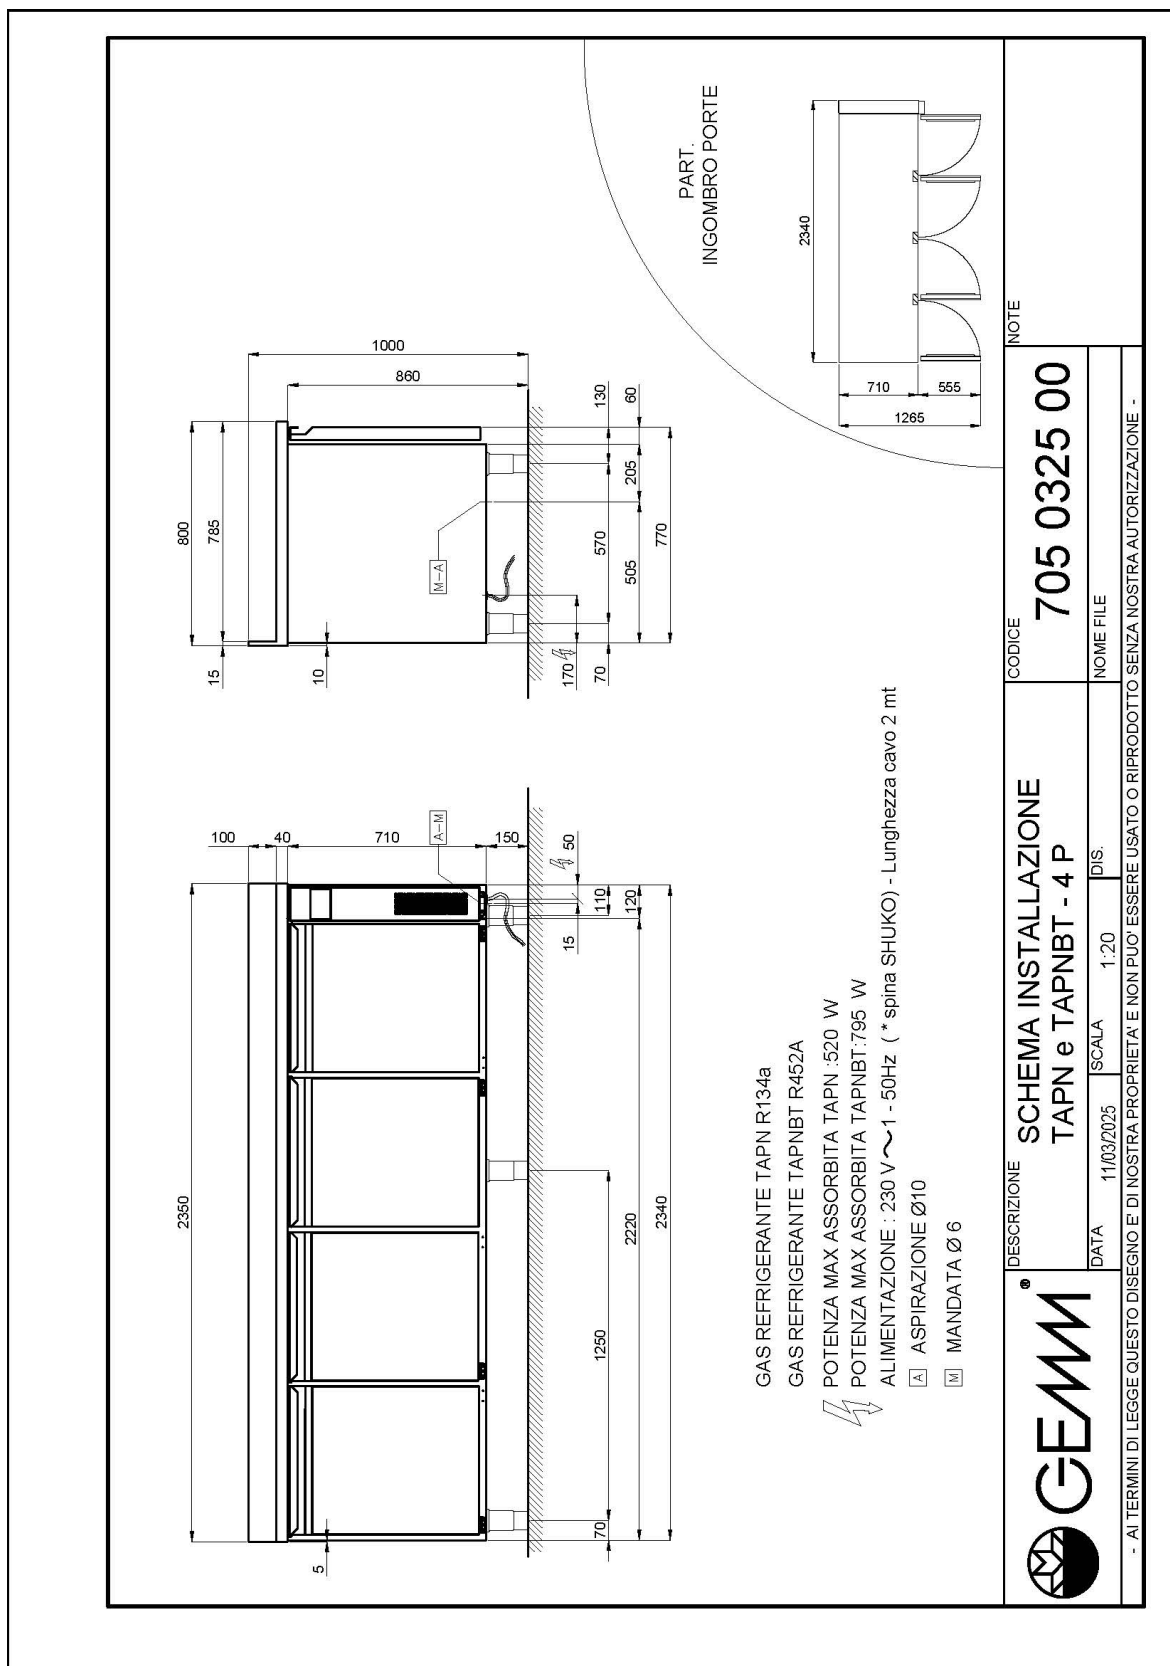

TAPN/24A