

PASTICCERIA

BASI E TAVOLI

Modello: TAPC/21

Codice: 42050021


TAVOLI 600x400

LABOR PLUS

TAVOLO REFRIGERATO EN CIOCCOLATO CON CONTROLLO UMIDITA' 45-65%UR - Tavolo refrigerato cioccolato adatto all'inserimento di teglie 600x400 controllo dell'umidità con sonda elettronica

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: scheda elettronica touch 2.8" LCD
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 7 coppie guide per porta





DATI TECNICI

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| Altezza corpo | mm | 710 |
| Porte | nr | 3 |
| Capacità (netta) | l | 404 |
| Capacità (lorda) | l | 605 |
| Capacità teglie/cassette | nr | 21 600x400 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 210 x 80 x 90 |
| Spessore isolamento | mm | 50 |
| Passo teglie | mm | 75 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 7 |
| Spessore piano inox | mm | 15/10 H 40 |
| Tipologia piano | | AISI 304 liscio |
| Evaporatori | nr | 1 |
| Serratura di serie | | NO |
| Luce di serie | | NO |
| Temperatura | °C | +4/+18°C |
| Motore | | a bordo |
| Gas | | R290 |
| Controllo ventilazione | | NO |
| Controllo umidità | | NO |
| Umidità relativa | ur% | 45-65% |
| Potenza max assorbita | W | 400* |
| Potenza refrigerante | W | 410* |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe efficienza energetica | | B |
| Consumo energetico kWh/24h | kWh/24h | 2,3 |
| Consumo energetico kWh/annum | kWh/annum | 841 |
| Indice efficienza energetica | | 29,8 |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 225 x 96 x 110 |
| Volume lordo | mc | 2,38 |
| Peso netto | kg | 221 |
| Peso lordo | kg | 236 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Piani di lavoro in acciaio inox h 40 mm rinforzati e realizzati con lamiera spessore 15/10



Kit per il controllo dell'umidità in cella con sonda elettronica per la rilevazione dell'umidità relativa



Evaporazione automatica dell'acqua di condensa



teglie 40x60 cm



Scheda elettronica di controllo per la gestione costante di temperatura e umidità relativa



corpo h710 mm



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



Griglia rilsan cm 60x40

45020550



Coppia guide per griglia cm 60x40

20808031



Teglia inox cm 40x60x2h

42000560

Teglia inox cm 40x60x3h

42000562



Kit n. 4 ruote Ø 125

40200530



Luce led per 2 porte (tavolo), maggiorazione

40203010



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)


45000565



Frequenza 60Hz

40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

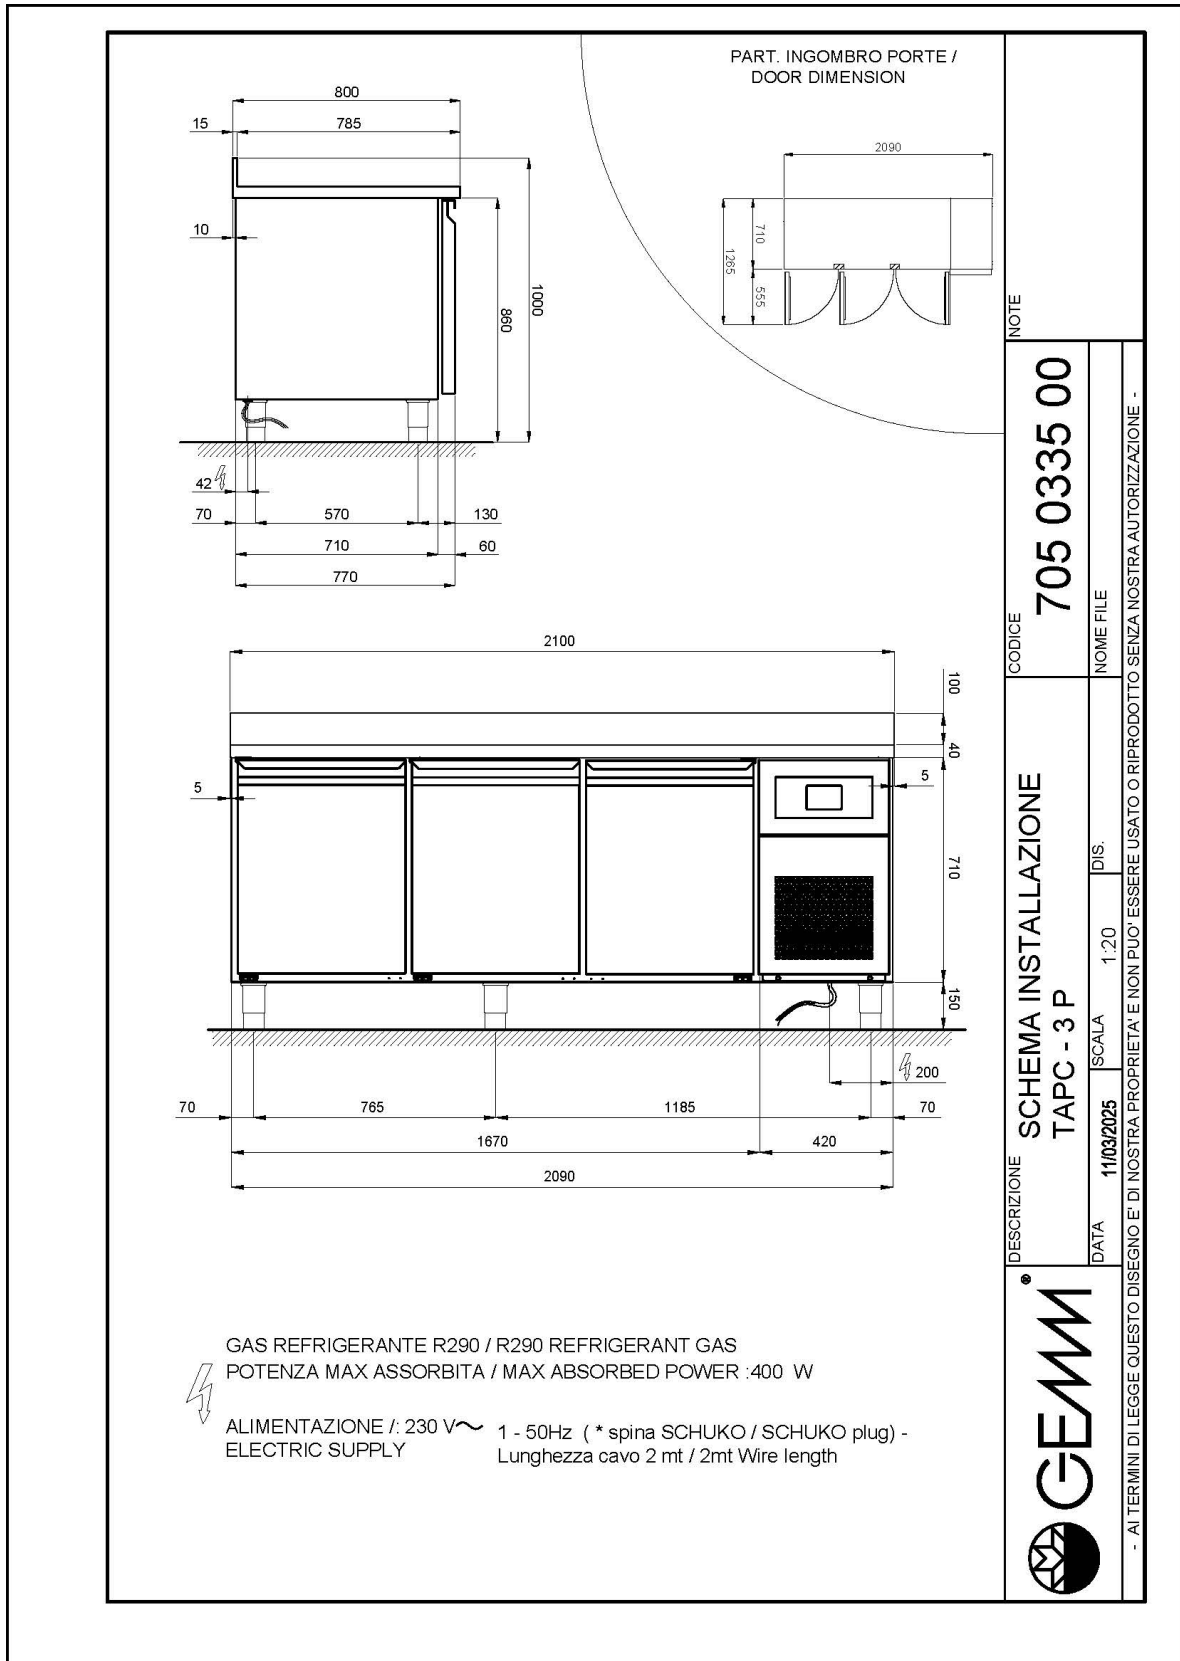

TAPC/21