

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello: TAPC/27S

Codice: 42050030


TAVOLI 600x400

LABOR PLUS

TAVOLO REFRIGERATO EN CIOCCOLATO CON
CONTROLLO UMIDITA' 45-65%UR - Tavolo refrigerato
cioccolato adatto all'inserimento di teglie 600x400 controllo
dell'umidità con sonda elettronica

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: scheda elettronica touch 2.8" LCD
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 7 coppie guide per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	4
Capacità (netta)	l	539
Capacità (lorda)	l	822
Capacità teglie/cassette	nr	28 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	264 x 77 x 86
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	+4/+18°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		SI
Umidità relativa	ur%	45-65%
Potenza max assorbita	W	800*
Potenza refrigerante	W	725*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		C
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	4,2
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	1536
Indice efficienza energetica		48,5
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	110 x 96 x 227
Volume lordo	mc	2,94
Peso netto	kg	227
Peso lordo	kg	278

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Scheda elettronica di controllo per la gestione costante di temperatura e umidità relativa




Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Piani di lavoro in acciaio inox h 40 mm rinforzati e realizzati con lamiera spessore 15/10



Evaporazione automatica dell'acqua di condensa



teglie 40x60 cm



corpo h710 mm



Kit per il controllo dell'umidità in cella con sonda elettronica per la rilevazione dell'umidità relativa

ACCESSORI



Griglia rilsan cm 60x40

45020550



Coppia guide per griglia cm 60x40

20808031



Teglia inox cm 40x60x2h

42000560

Teglia inox cm 40x60x3h

42000562



Kit n. 6 ruote Ø 125

40200532



Luce led per 4 porte (tavolo), maggiorazione

40203020



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)


45000565



Frequenza 60Hz

40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

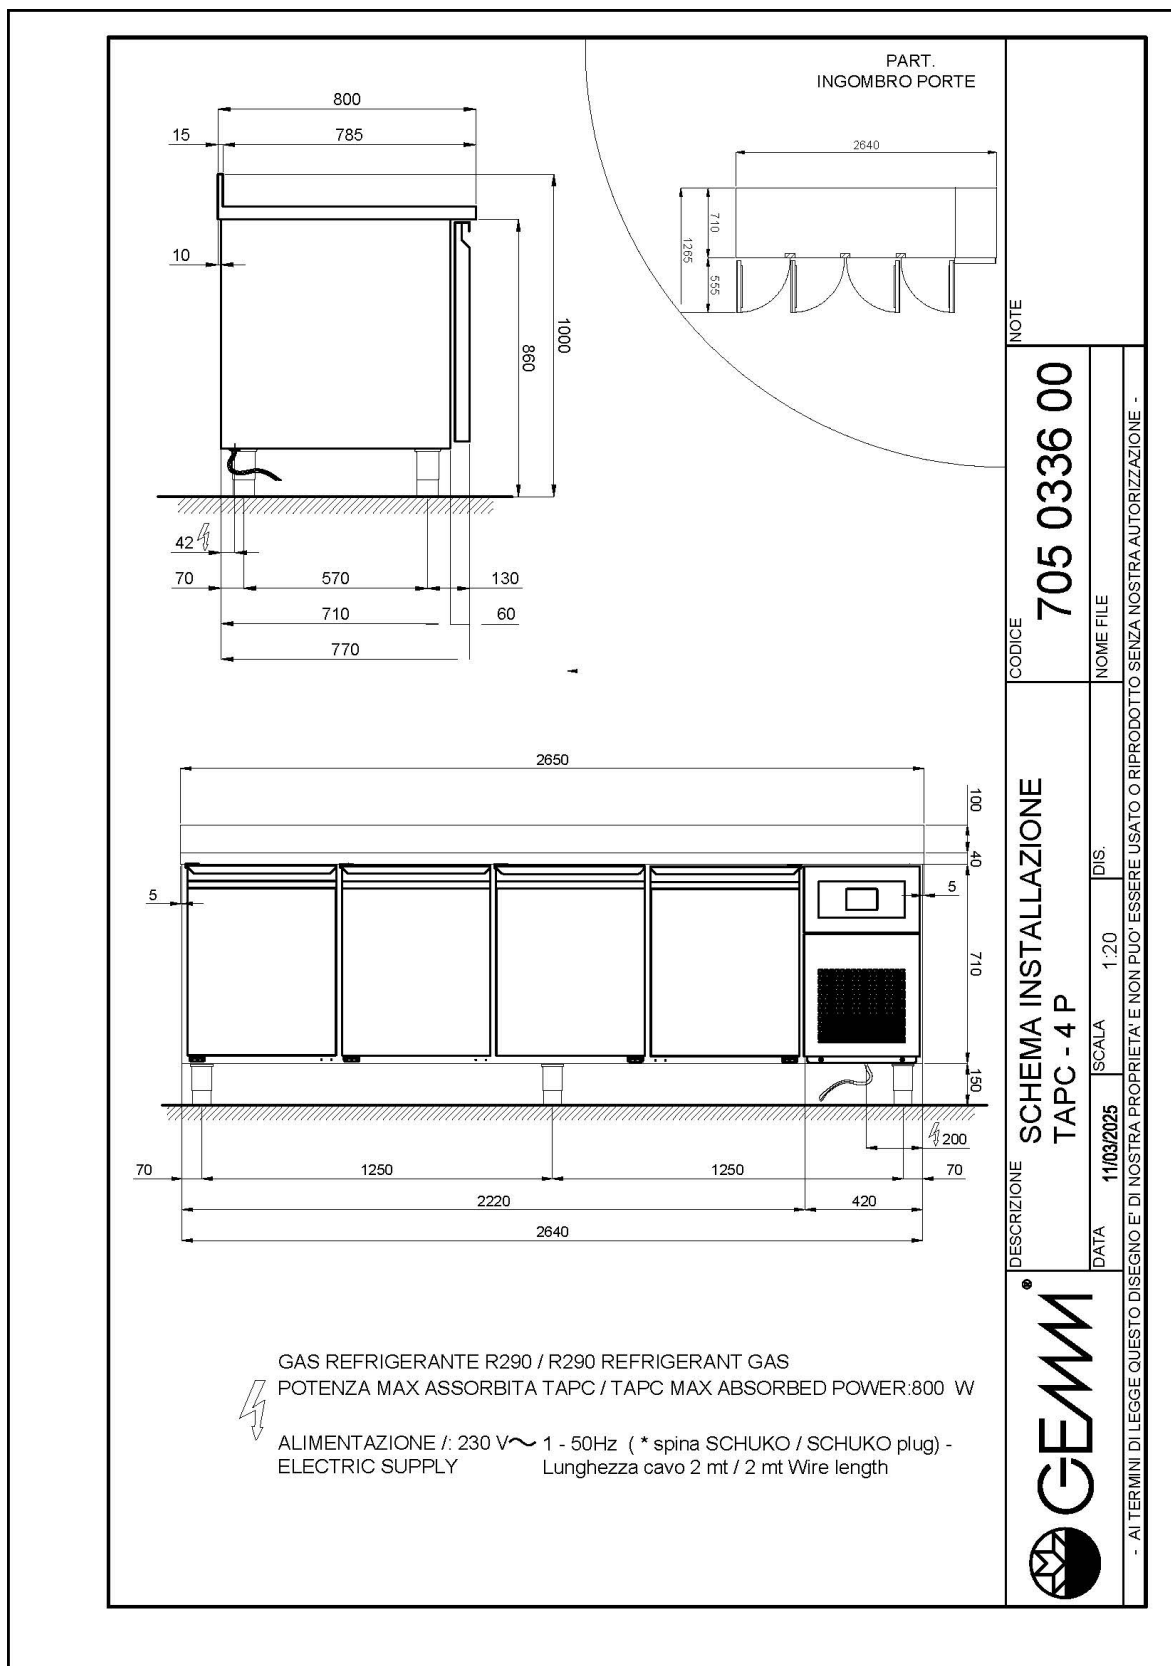

TAPC/27S