

# **FERMALIEVITAZIONE**

BASI E TAVOLI Modello: TALH/16S Codice: 42502010

TAVOLI 600x400

**PLANET** 

TAVOLO FERMALIEVITAZIONE CON CONTROLLO

UMIDITA' - Tavolo fermalievitazione adatto all'inserimento di cassette/teglie 600x400 con controllo dell'umidità.

- · Costruzione: acciaio inox
- multifunzione e multilingua
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: scheda elettronica TOUCH screen 5"
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Dotazione: 7 coppie guide







# DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	2
Capacità (netta)	1	270
Capacità (lorda)	1	390
Capacità teglie/cassette	nr	14 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	154 x 77 x 86
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+35°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		SI
Umidità relativa	ur%	60-90%
Potenza max assorbita	W	550***
Potenza refrigerante	W	370*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	138 x 96 x 110
Volume lordo	mc	1,79
Peso lordo	kg	131

<sup>\*</sup>Evap. -10°C cond. +45°C / \*\*\*In riscaldamento



### **DETTAGLI**



Controllo dell'umidità con sonda elettronica



Teglia inox cm 40x60



Piani di lavoro in acciaio inox h 40 mm rinforzati e realizzati con lamiera spessore 15/10



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Scheda elettronica TOUCH da 5" facile ed intuitiva.



Ciclo di lavoro automatico



Ciclo di lavoro manuale



Controllo dell'umidità con sonda elettronica



Teglia inox cm 40x60



Piani di lavoro in acciaio inox h 40 mm rinforzati e realizzati con lamiera spessore 15/10



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Scheda elettronica TOUCH da 5" facile ed intuitiva.



Ciclo di lavoro automatico



Ciclo di lavoro manuale




# **ACCESSORI**

	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Coppia guide per griglia cm 60x40	20808031
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
<u> </u>	Kit n. 4 ruote Ø 125	40200530
<b>?</b>	Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)	45000563
4	Frequenza 60Hz	40200560



### SCHEMA DI INSTALLAZIONE

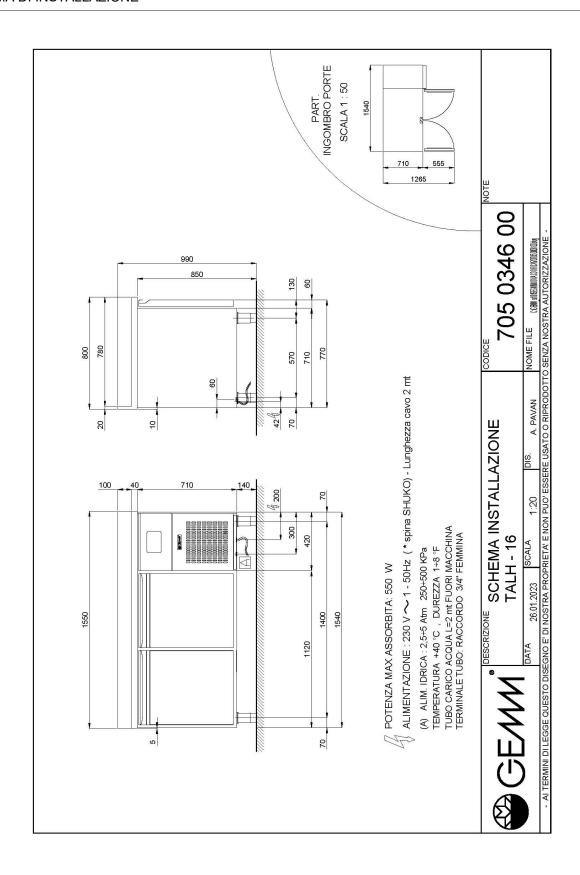

TALH/16S