# FERMALIEVITAZIONE

**BASI E TAVOLI** **Modello: TALH/21S** **Codice: 42502020**


TAVOLI 600x400

*PLANET*

TAVOLO FERMALIEVITAZIONE CON CONTROLLO UMIDITA' - Tavolo fermalievitazione adatto all'inserimento di cassette/teglie 600x400 con controllo dell'umidità.

- Costruzione: acciaio inox
- Multifunzione e multilingua
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: scheda elettronica TOUCH screen 5"
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Dotazione: 7 coppie guide per porta






DATI TECNICI


| | | |
|---|---|---|
| Altezza corpo | mm | 710 |
| Porte | nr | 3 |
| Capacità (netta) | l | 404 |
| Capacità (lorda) | l | 605 |
| Capacità teglie/cassette | nr | 21 600x400 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 209 x 77 x 86 |
| Spessore isolamento | mm | 50 |
| Passo teglie | mm | 75 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 7 |
| Tipologia piano | | senza piano |
| Evaporatori | nr | 1 |
| Serratura di serie | | NO |
| Luce di serie | | NO |
| Temperatura | °C | -2/+35°C |
| Motore | | a bordo |
| Gas | | R290 |
| Controllo ventilazione | | SI |
| Controllo umidità | | SI |
| Umidità relativa | ur% | 60-90% |
| Potenza max assorbita | W | 1100*** |
| Potenza refrigerante | W | 650* |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 225 x 96 x 110 |
| Volume lordo | mc | 2,38 |
| Peso netto | kg | 175 |
| Peso lordo | kg | 190 |

*Evap. -10°C cond. +45°C / ***In riscaldamento

**Pannello di controllo:**

- la programmazione e la gestione del ciclo di lievitazione avviene con la massima facilità e precisione grazie all'utilizzo della scheda elettronica multifunzione touch 7". Dall'uso facile ed intuitivo, permette di impostare le fasi di raffreddamento, conservazione, rinvenimento, lievitazione e mantenimento con la possibilità di memorizzare fino a 100 programmi di lavoro e la selezione di 7 lingue. La scheda elettronica, grazie alla gestione di temperatura

e umidità relativa, garantisce una situazione climatica ideale per qualsiasi tipologia di prodotto, inoltre dispone di una diagnostica immediata grazie alla lettura ed al monitoraggio costante dei parametri di funzionamento.

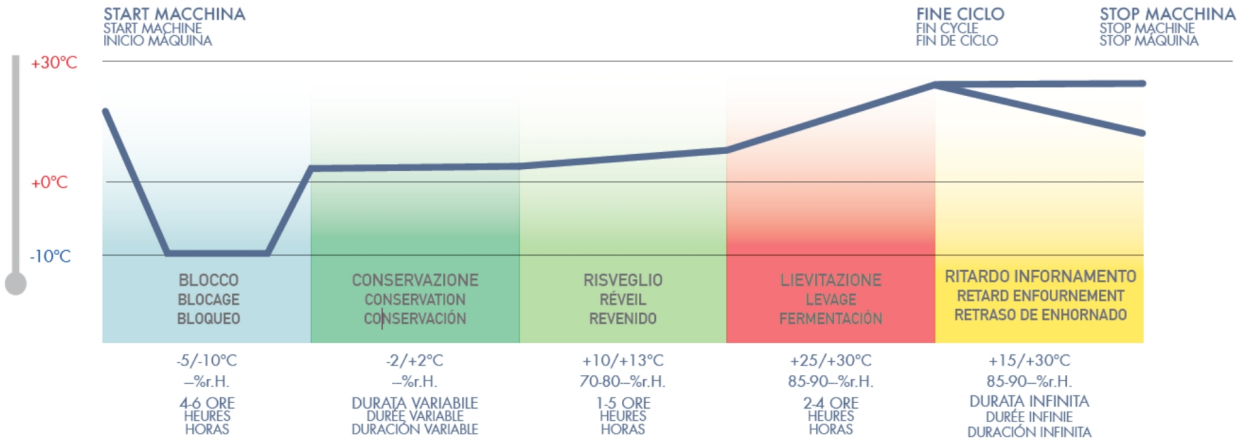


## DETTAGLI



Teglia inox cm 40x60



Piani di lavoro in acciaio inox h 40 mm rinforzati e realizzati con lamiera spessore 15/10





Gas ecologico (R290)

Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI

| | | |
|---|---|---|
| | Griglia rilsan cm 60x40 | 45020550 |
| | Coppia guide per griglia cm 60x40 | 20808031 |
| | Teglia inox cm 40x60x2h | 42000560 |
| | Teglia inox cm 40x60x3h | 42000562 |
| | Kit n. 6 ruote Ø 125 | 40200532 |
| | Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione) | 45000563 |
| | Frequenza 60Hz | 40200560 |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

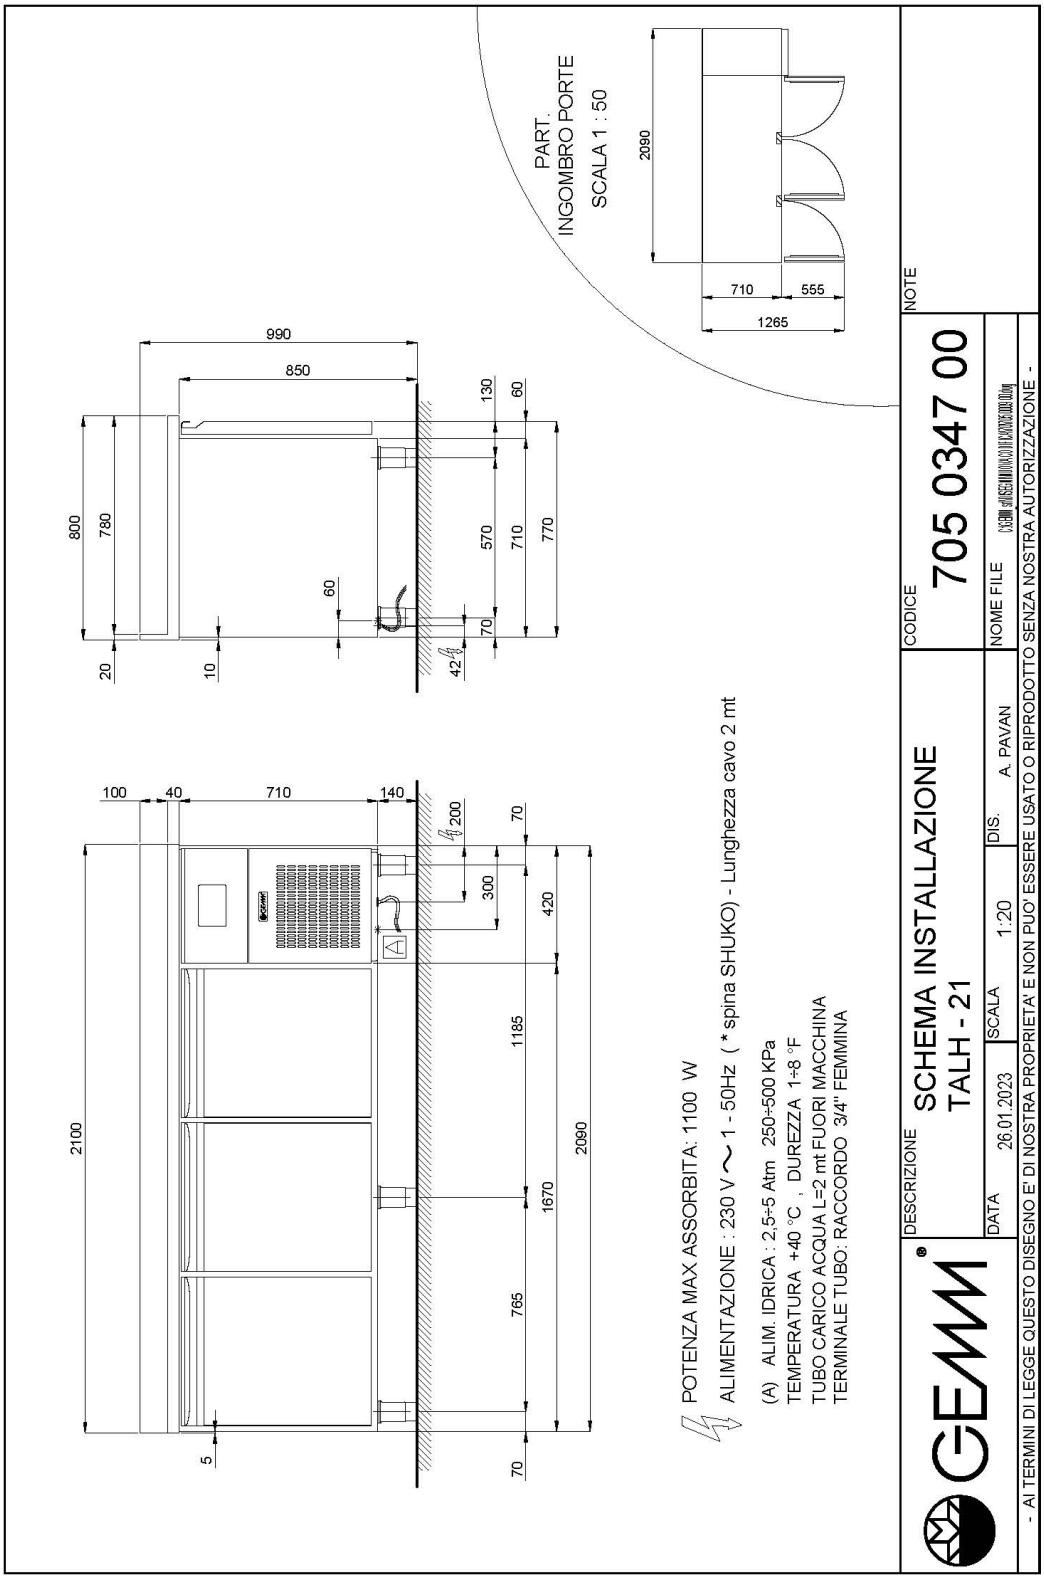


TALH/21S