FERMALIEVITAZIONE

BASI E TAVOLI **Modello: TALH/21A** **Codice: 42502022**

TAVOLI 600x400

PLANET

TAVOLO FERMALIEVITAZIONE CON CONTROLLO UMIDITA' - Tavolo fermalievitazione adatto all'inserimento di cassette/teglie 600x400 con controllo dell'umidità.

- Costruzione: acciaio inox
- Multifunzione e multilingua
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: scheda elettronica TOUCH screen 5"
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Dotazione: 7 coppie guide per porta



DATI TECNICI


Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	3
Capacità (netta)	l	404
Capacità (lorda)	l	605
Capacità teglie/cassette	nr	21 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	210 x 80 x 100
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	15/10 h 40
Tipologia piano		AISI 304 con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+35°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		SI
Controllo umidità		SI
Umidità relativa	ur%	60-90%
Potenza max assorbita	W	1100***
Potenza refrigerante	W	650*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	225 x 96 x 110
Volume lordo	mc	2,38
Peso netto	kg	212
Peso lordo	kg	227

*Evap. -10°C cond. +45°C / ***In riscaldamento

Pannello di controllo:

- la programmazione e la gestione del ciclo di lievitazione avviene con la massima facilità e precisione grazie all'utilizzo della scheda elettronica multifunzione touch 7". Dall'uso facile ed intuitivo, permette di impostare le fasi di raffreddamento, conservazione, rinvenimento, lievitazione e mantenimento con la possibilità di memorizzare fino a 100 programmi di lavoro e la selezione di 7 lingue. La scheda elettronica, grazie alla gestione di temperatura e umidità relativa, garantisce una situazione climatica ideale per qualsiasi tipologia di prodotto, inoltre dispone di una diagnostica immediata grazie alla lettura ed al

monitoraggio costante dei parametri di funzionamento.

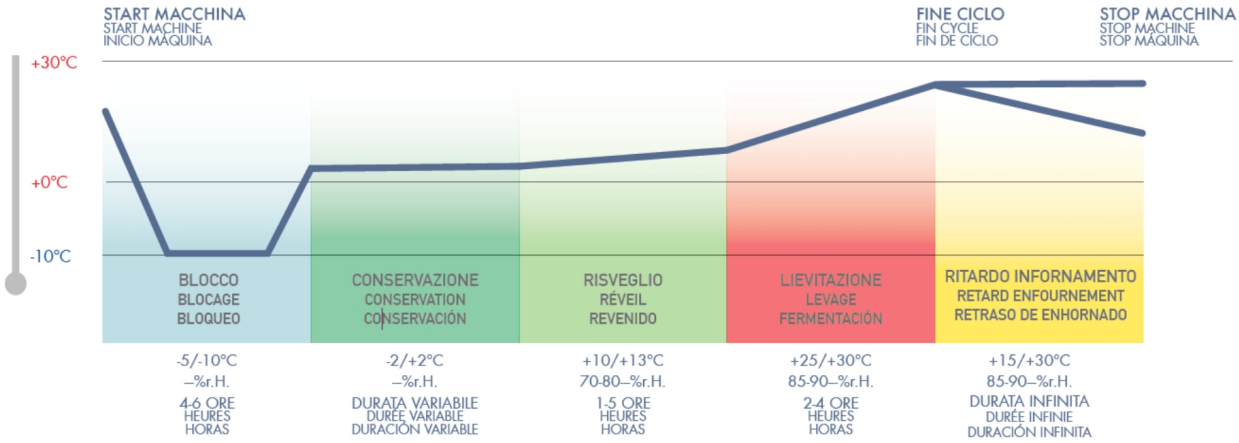

DETTAGLI



Piani di lavoro in acciaio inox h 40 mm rinforzati e realizzati con lamiera spessore 15/10



Teglia inox cm 40x60




Gas ecologico (R290)

Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Coppia guide per griglia cm 60x40	20808031
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
	Kit n. 6 ruote Ø 125	40200532
	Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)	45000563
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

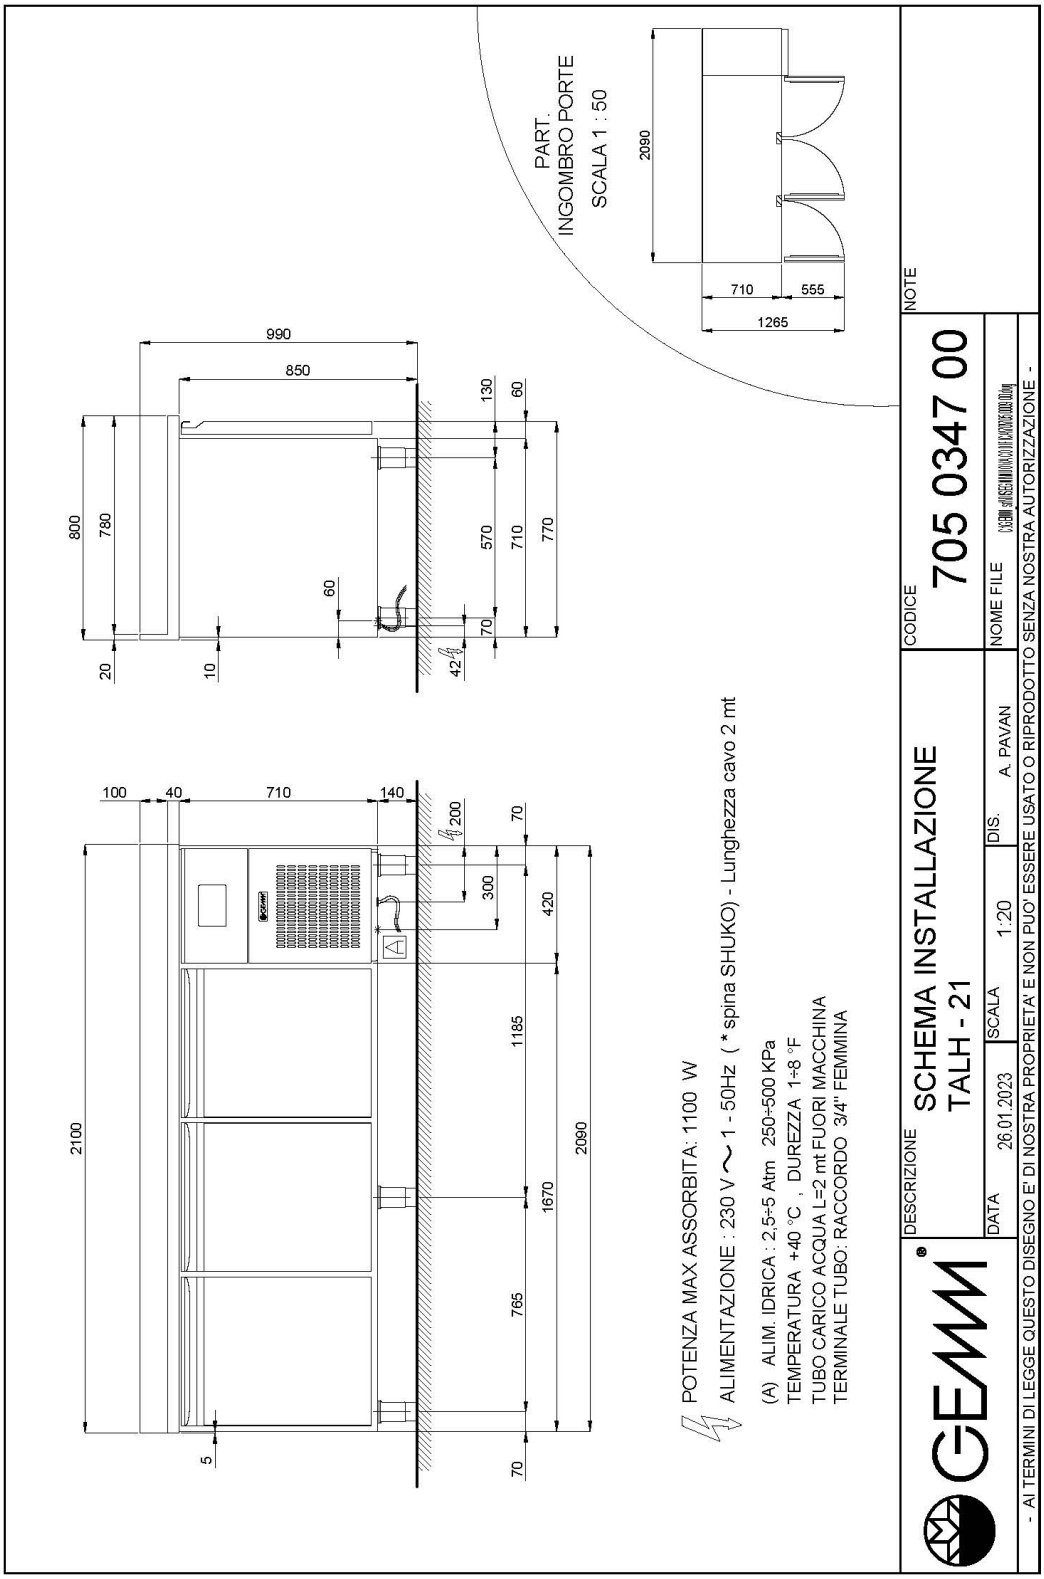

TALH/21A