

RISTORAZIONE

ARMADI

Modello: XPN/70

Codice: 45000260


ARMADI GASTRONOMIA

SPACE PLUS

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA POSITIVO GN 2/1 CON INTERNO STAMPATO - Armadio verticale refrigerato gastronomia con interno stampato per griglie GN 2/1, completo di serratura a chiave e luce led, passo 55 mm per 24 posizioni. Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per installazione motore remoto.

- Costruzione: acciaio inox
- interno stampato
- Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: sbrinamento automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: evaporazione condensa automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 3 griglie GN 2/1





DATI TECNICI


Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	435
Capacità (lorda)	l	558
Misure esterne (WxDxH)	cm	72 x 91 x 209
Spessore isolamento	mm	95
Passo teglie	mm	55
Posizioni su cremagliera	nr	24
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		motore incorporato
Gas		R600a
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	185*
Potenza refrigerante	W	370*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		A
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	0,89
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	325
Indice efficienza energetica		0,89
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	83 x 98 x 221
Volume lordo	mc	1,79
Peso lordo	kg	156

*Evap. -10°C, Cond +45°C

ACCESSORI

	Griglia GN 2/1	45000500
	Griglia inox GN 2/1	45000515
	Pedale apertura porta singola	45000530
	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560
	Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione)	

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

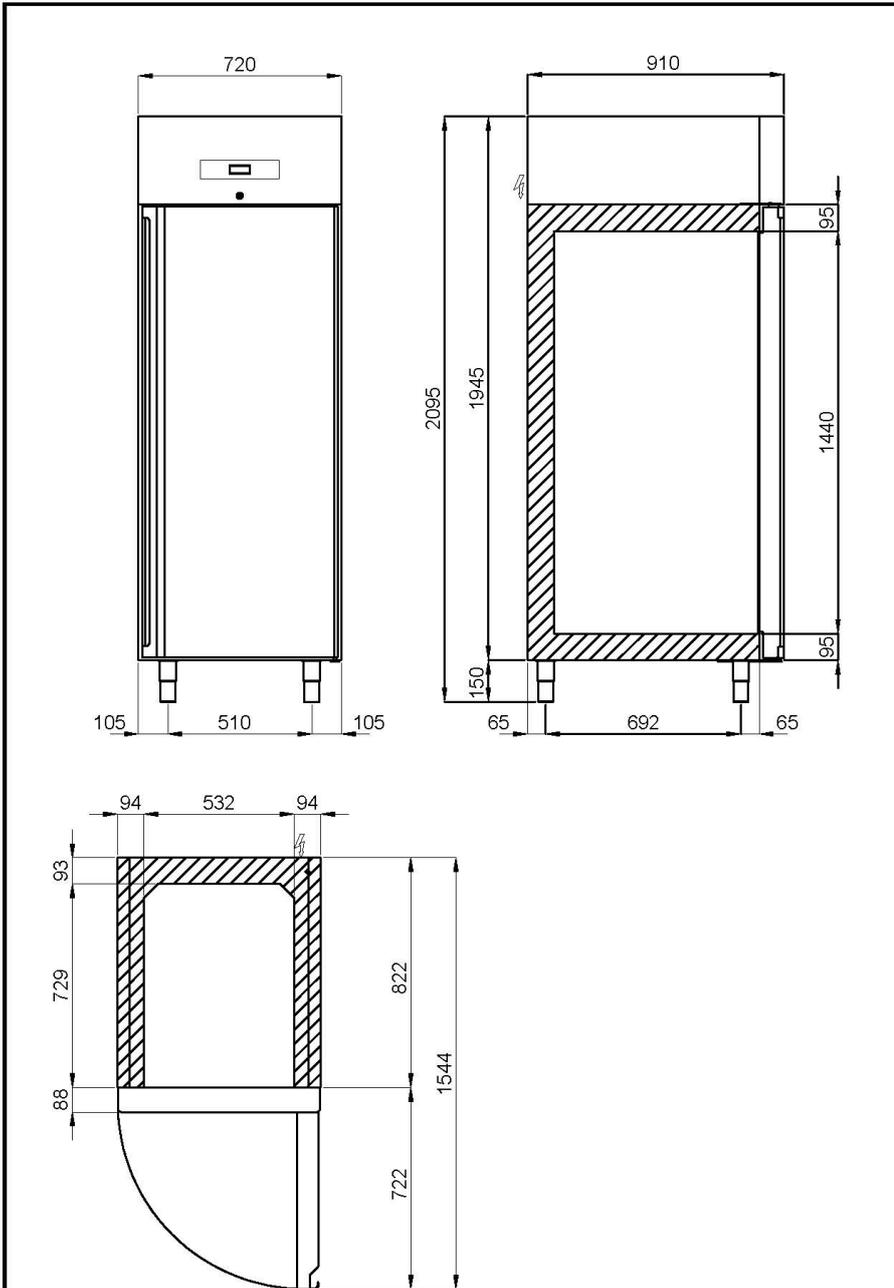

DESCRIZIONE
SCHEMA INSTALLAZIONE
XPN-XPB/70

CODICE
705 0297 00

NOTE
 SPESSORE ISOL. 95
 REV.01 21/03/2025

DATA 14.04.2021 **SCALA** 1:20 **DIS.** MARCO P.

NOME FILE
 NOME FILE

AL TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE / REFRIGERANT GAS R600a (TN) R290 (BT)
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY : 230V 50HZ
 (*spina SCHUKO / SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3 mt wire length
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 215 W
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 630 W
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 370 W
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 655 W

XPN/70

ECOLABEL

