

## RISTORAZIONE

### ARMADI

Modello: XFNV/140

Codice: 45002105


### ARMADI GASTRONOMIA

### SPACE PLUS

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA POSITIVO GN 2/1 -  
PORTE VETRO - Armadio verticale refrigerato gastronomia  
porte a vetro per griglie GN 2/1, completo di luce led.  
Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per  
installazione motore remoto.

- Costruzione: acciaio inox
- interno stampato
- Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8",  
visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto  
(valvola gas R452A)
- Dotazione: 6 griglie GN 2/1





## DATI TECNICI

Porte	nr	2
Capacità (netta)	l	866
Capacità (lorda)	l	1279
Misure esterne (WxDxH)	cm	139 x 89 x 209
Spessore isolamento	mm	80
Passo teglie	mm	55
Posizioni su cremagliera	nr	24
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI
Temperatura	°C	+2/+10°C
Motore		motore incorporato
Potenza compressore	Hp	1/2
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	335**
Potenza refrigerante	W	560**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	3,51
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	1280
Indice efficienza energetica		63
Classe climatica		4
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	153 x 92 x 222
Volume lordo	mc	3,12
Peso lordo	kg	210

Evap. -10°C, Cond +45°C


## DETTAGLI



Dettaglio degli interni stampati in acciaio inox



Refrigerazione ventilata.



Serratura a chiave e illuminazione interna



Termostato digital touch



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI



Griglia GN 2/1

45000500



Griglia inox GN 2/1

45000515



Pedale apertura porta doppia

45000532



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565




Frequenza 60Hz

40200560



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione)

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

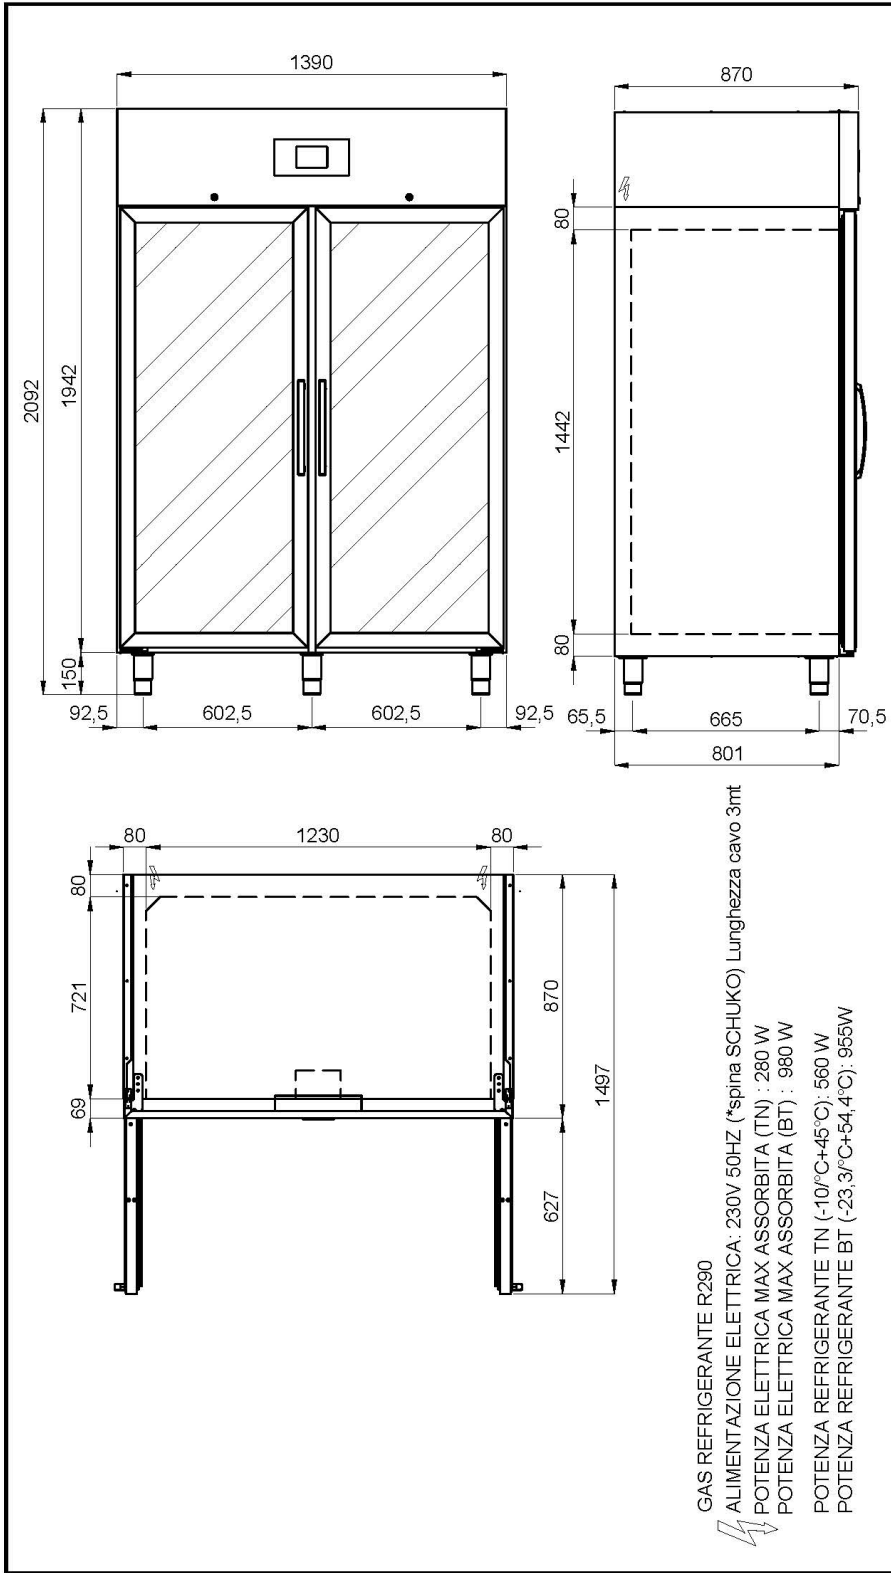

**GAS REFRIGERANTE R290**  
**ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (\*spina SCHUKO) Lunghezza cavo 3mt**  
**POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 280 W**  
**POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (BT) : 980 W**  
**POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C+45°C): 560 W**  
**POTENZA REFRIGERANTE BT (-23,3°C+54,4°C): 955W**

DESCRIZIONE	<b>SCHEMA INSTALLAZIONE</b>		CODICE	<b>705 0258 00</b>	NOTE	REV.01 18/03/2025
	<b>XFNV-XFBV 140 NEW R290</b>					
DATA	30/09/2024	SCALA	1:20		DIS.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -						

XFNV/140

ECOLABEL

