

RISTORAZIONE

ARMADI Modello: XFBV/140 Codice: 45002150

ARMADI GASTRONOMIA
SPACE PLUS

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA NEGATIVO GN 2/1 - PORTE VETRO - Armadio verticale freezer gastronomia porte a vetro per griglie GN 2/1, completo di luce led. Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per installazione motore remoto

- · Costruzione: acciaio inox
- interno stampato
- · Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- · Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: sbrinamento sbrinamento automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: evaporazione condensa automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 6 griglie GN 2/1







DATI TECNICI

Porte	nr	2
Capacità (netta)	1	866
Capacità (lorda)	1	1279
Misure esterne (WxDxH)	cm	139 x 86,5 x 209
Spessore isolamento	mm	80
Passo teglie	mm	55
Posizioni su cremagliera	nr	24
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI
Temperatura	°C	-18/-21°C
Motore		motore incorporato
Potenza compressore	Нр	1
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	980*
Potenza refrigerante	W	955**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		F
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	13,82
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	5043
Indice efficienza energetica		87,9
Classe climatica		4
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	147 x 96 x 225
Volume lordo	mc	3,17
Peso lordo	kg	215

^{**}Evap. -10°C, cond. +45°C/***Evap. -23,3, Cond. +54,4°C



DETTAGLI



Dettaglio degli interni stampati in acciaio inox



Refrigerazione ventilata.



Serratura a chiave e illuminazione interna



Termostato digital touch



Gas ecologico (R290)




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

	Griglia GN 2/1	45000500
	Griglia inox GN 2/1	45000515
E	Pedale apertura porta doppia	45000532
<u>00</u>	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
4	Frequenza 60Hz	40200560
	Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione)	



SCHEMA DI INSTALLAZIONE

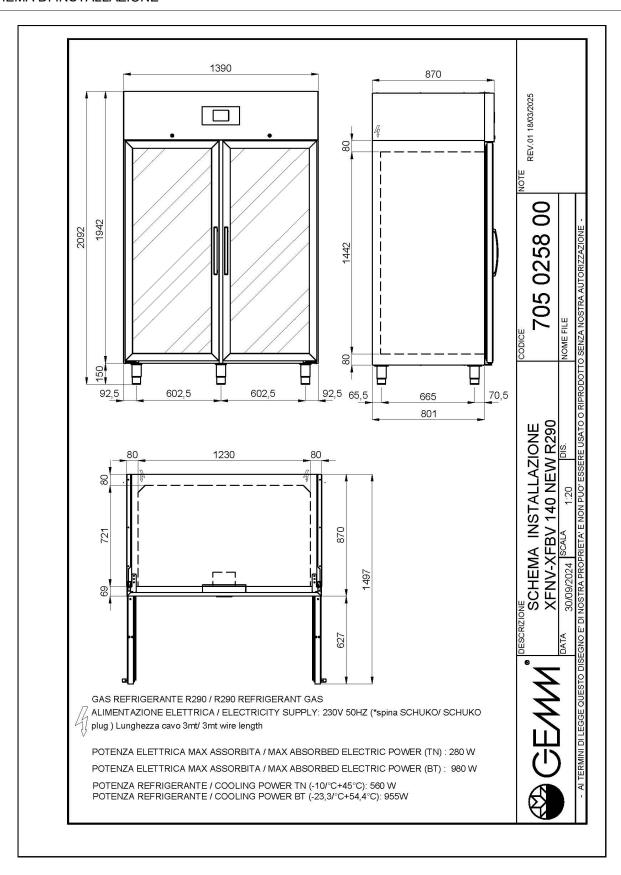

XFBV/140



ECOLABEL

