

RISTORAZIONE

ARMADI

Modello: XFBV/140

Codice: 45002150


ARMADI GASTRONOMIA

SPACE PLUS

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA NEGATIVO GN 2/1 -
PORTE VETRO - Armadio verticale freezer gastronomia
porte a vetro per griglie GN 2/1, completo di luce led.
Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per
installazione motore remoto.

- costruzione inox
- interno stampato
- vano tecnico superiore
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- sbrinamento sbrinamento automatico a gas caldo
- evaporazione condensa automatica
- a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- in dotazione: 6 griglie GN 2/1





DATI TECNICI


Porte	nr	2
Capacità (lorda)	l	1400
Spessore di isolamento	mm	80
Misure esterne (WxDxH)	cm	139 x 89 x 209
Passo teglie	mm	55
Posizioni su cremagliera	nr	24
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI
Temperatura	°C	-18/-21°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	980**
Potenza refrigerante	W	955***
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		F
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	5043
Classe climatica		4
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	153 x 92 x 222
Peso netto	kg	215

Evap. -10°C, cond. +45°C/*ASHRAE (evap. -23,3 cond. +54,4°C)


DETTAGLI



Dettaglio degli interni stampati in acciaio inox



Refrigerazione ventilata.



Serratura a chiave e illuminazione interna



Termostato digital touch










Gas ecologico (R290)




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

	Griglia GN 2/1	45000500
	Griglia inox GN 2/1	45000515
	Pedale apertura porta doppia	45000532
	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
	Sistema supervisione Wi-Fi (REFRIGERAZIONE)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560
	Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione)	

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

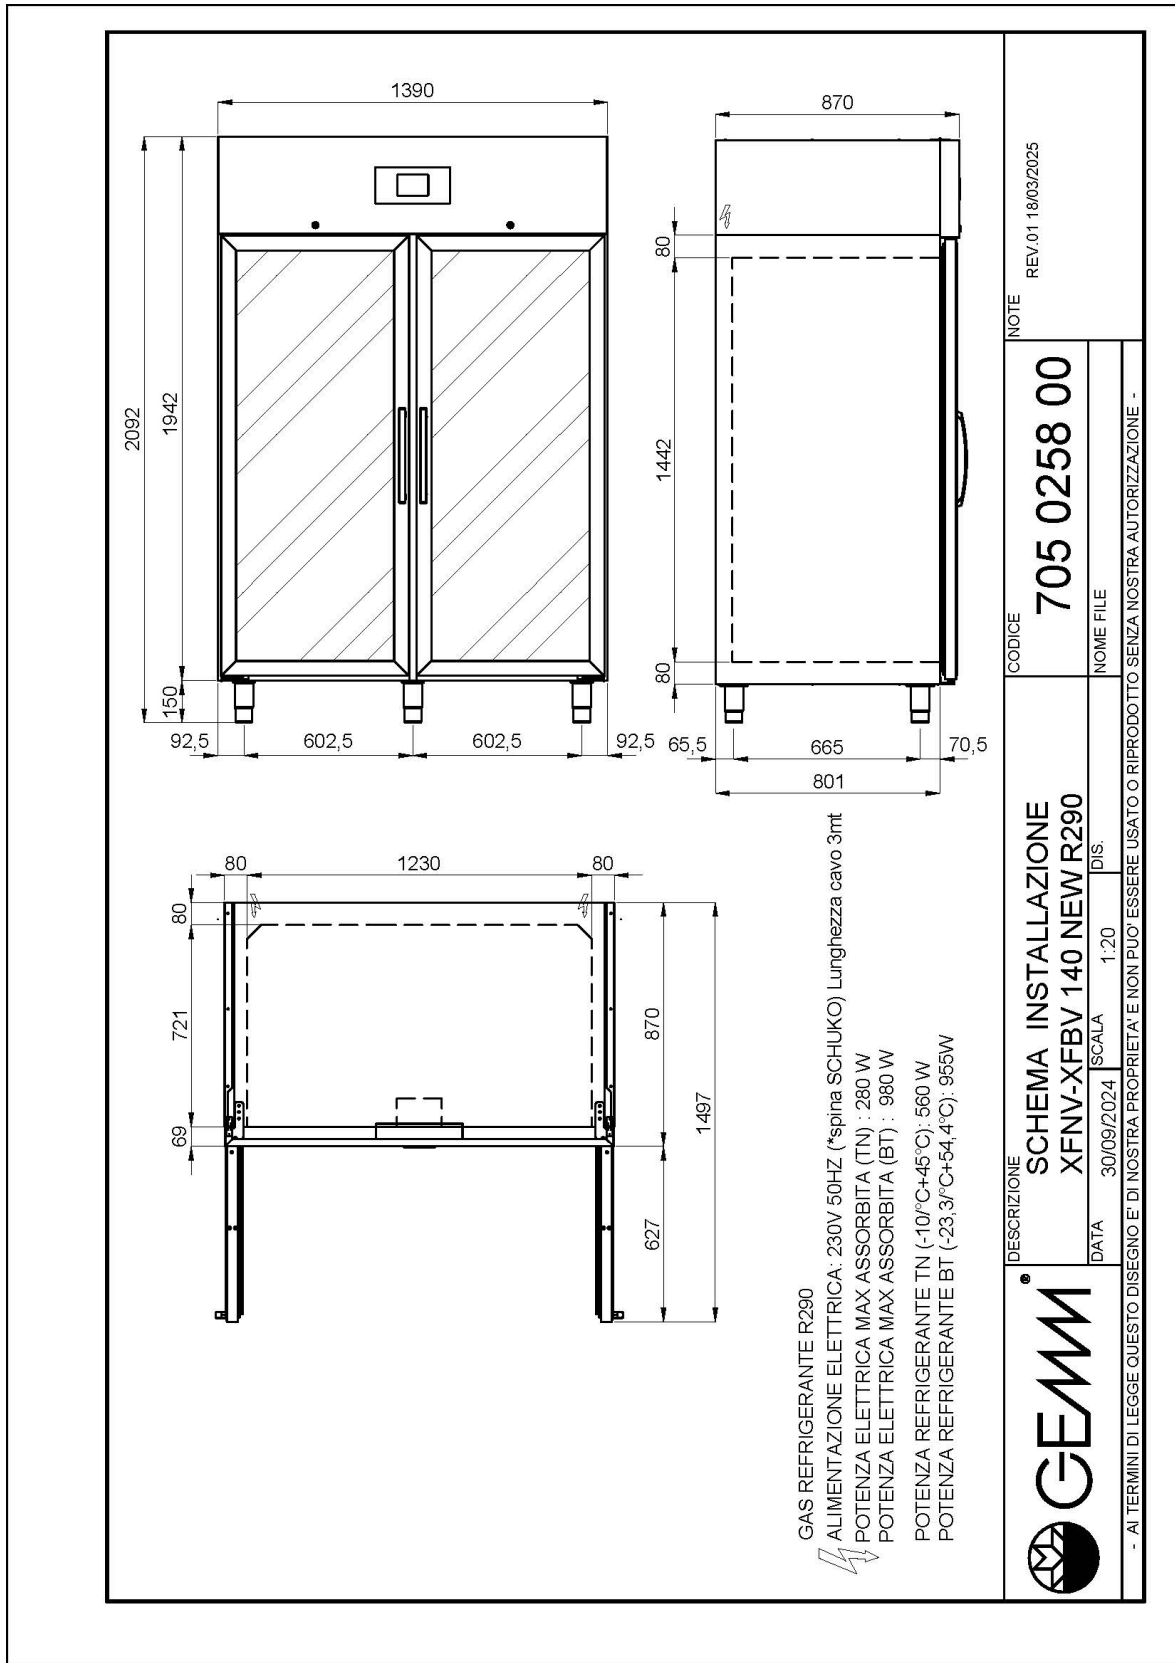

XFBV/140

ECOLABEL

