RISTORAZIONE

ARMADI **Modello: XFC/75** **Codice: 45002195**

ARMADI GASTRONOMIA

SPACE PLUS

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA COMBINATO TN/BT GN 2/1 , 2 1/2 PORTE - Armadio verticale gastronomia combinato positivo/negativo per griglie GN 2/1, completo di serrature a chiave e luce led. Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per installazione motore remoto

- Costruzione: acciaio inox
- Interno stampato
- Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 4 griglie GN 2/1

DATI TECNICI

Porte	nr	2 1/2
Capacità (lorda)	l	501
Misure esterne (WxDxH)	cm	70 x 93 x 209
Spessore isolamento	mm	80
Passo teglie	mm	55
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI
Temperatura	°C	-2/+8°C -18/-21°C
Motore		a bordo
Potenza compressore	Hp	1/7 - 1/2
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	310* 590*
Potenza refrigerante	W	360** 485***
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	86 x 114 x 226
Volume lordo	mc	2,22
Peso netto	kg	163
Peso lordo	kg	173

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

DETTAGLI

Interni stampati in acciaio inox

Refrigerazione ventilata



Serratura a chiave e illuminazione interna

Gas ecologico (R290)

GEMM Cloud

Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

	Griglia GN 2/1	45000500
	Griglia inox GN 2/1	45000515
	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560
	Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione)	
	Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione)	

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

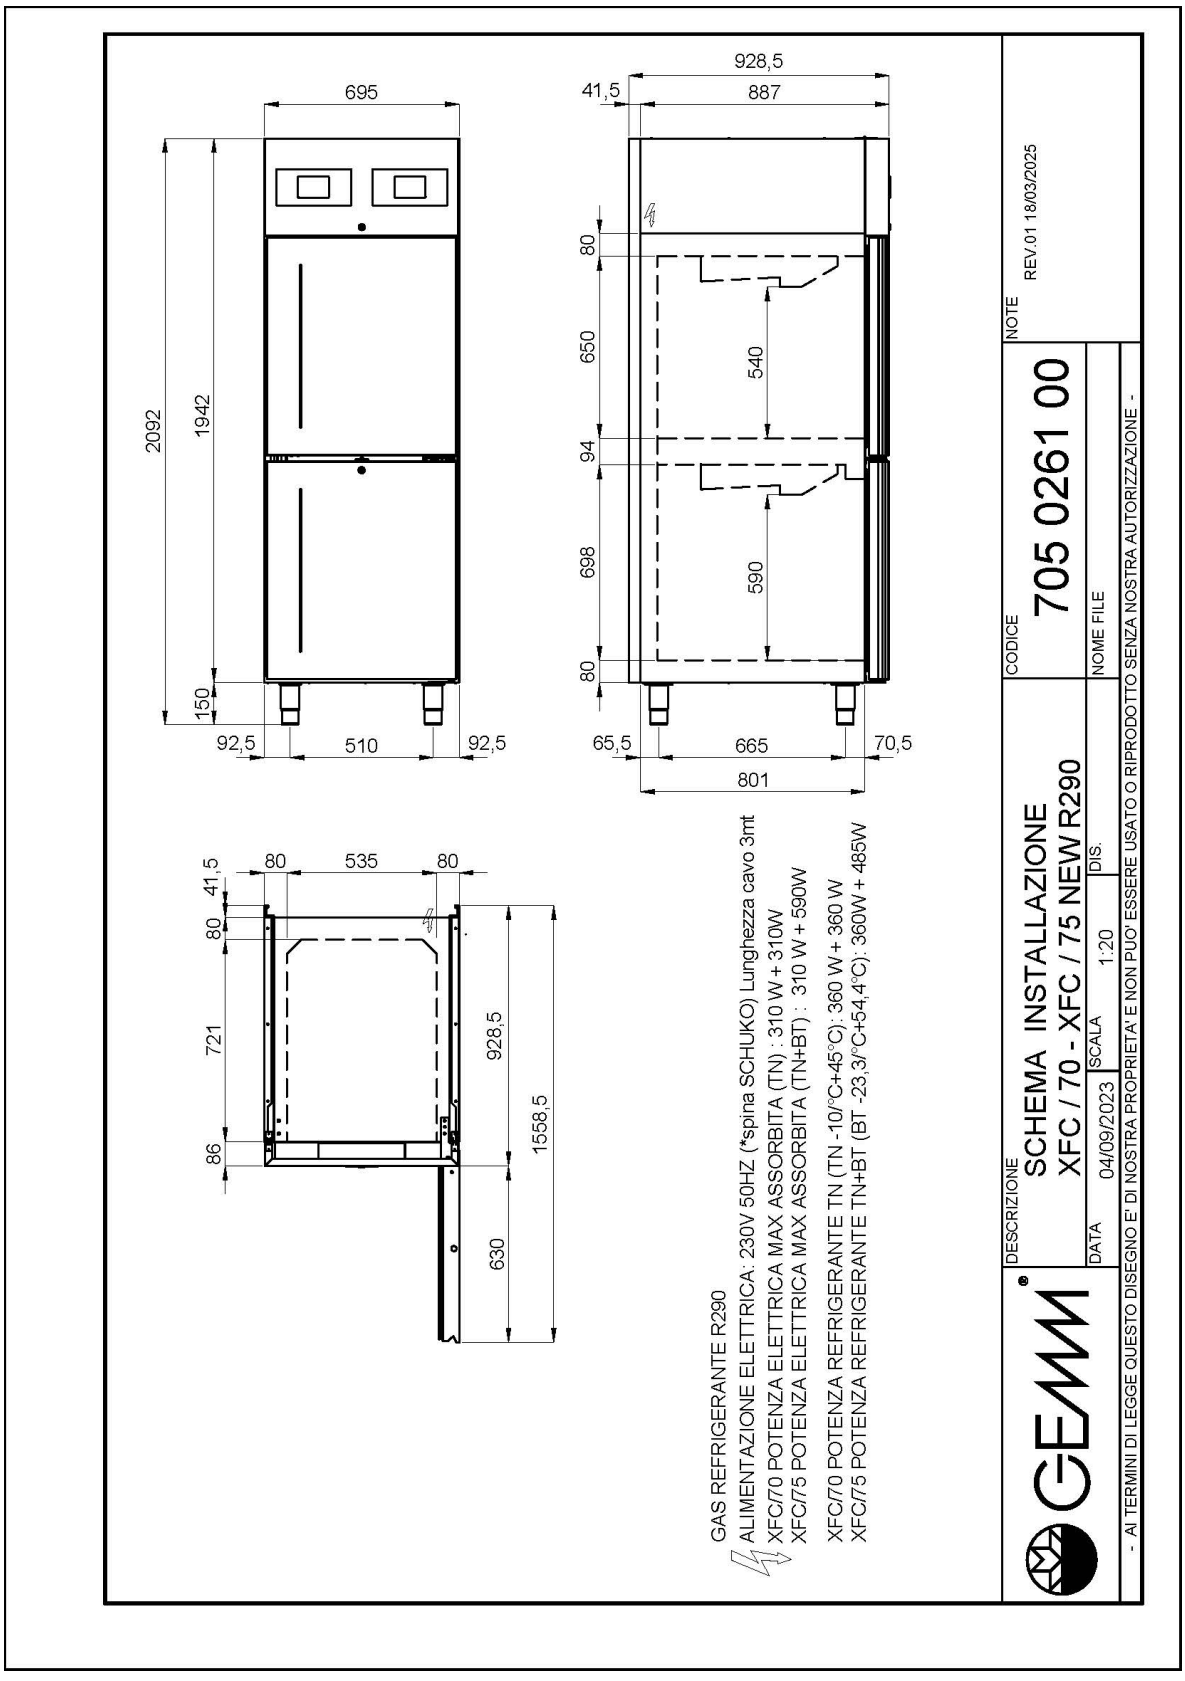

XFC/75