

PASTICCERIA|PIZZERIA

ARMADI

Modello: ARP/R20B

Codice: 45010503

ARMADI PASTICCERIA

DELICE

ARMADIO FRIGO PASTICCERIA NEGATIVO 20 TEGLIE -

Armadio freezer pasticceria per 20 teglie 400x600.

Disponibile anche con impianto a valvola per installazione motore remoto

- Costruzione: acciaio inox
- Funzione "overcooling" e "energy saving"
- Capacità interna: 20 teglie 400x600 mm
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: automatica
- 74 posizioni per ripiani
- Allestimenti a richiesta: kit cremagliera per alloggiamento di 20 teglie 460x610 mm
- Su richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 400x600





DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	304
Capacità (lorda)	l	555
Capacità teglie/cassette	nr	20
Misure esterne (WxDxH)	cm	65 x 89 x 214
Spessore isolamento	mm	70/75
Passo teglie	mm	16,5
Posizioni su cremagliera	nr	74
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-22/-10°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	795*
Potenza refrigerante	W	650**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	5,52
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	2016
Indice efficienza energetica		67,9
Classe climatica		5

*Evap. -10°C, cond. +45°C/**Evap. -23,3, Cond. +54,4°C

DETTAGLI



Sonda per il controllo costante della temperatura



Evaporatori con trattamento in cataforesi e ventilatori elettronici



Monitoraggio costante della temperatura con scheda di controllo digitale



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)



Gas ecologico (R290)



Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



Coppia guide per griglia cm 40x60 (armadi ridotti)

45020497



Griglia rilsan cm 60x40

45020550



Griglia inox cm 60x40

45100242



Teglia inox cm 40x60x2h

42000560

Teglia inox cm 40x60x3h

42000562



Luce led per armadio SPACE e DELICE

45020530



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

40200560



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione) DELICE

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

GAS REFRIGERANTE R290

ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (*spina SCHUKO) Lunghezza cavo 3mt

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 500 W

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (BT) : 795 W

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (AFLV) : 1550 W

POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C+45°C): 605 W

POTENZA REFRIGERANTE BT (-23,3°C+54,4°C): 650 W

POTENZA REFRIGERANTE AFLV (-10°C+45°C): 675 W


(A) ALIMENTAZIONE IDRICA: 2,5+5 Atm TEMP.MAX.+40°C,
DUREZZA 1+8 °F

A CORREDO MONTATA GOMMA CARICO ACQUA L=2 mt
FUORI MACCHINA CON TERMINALE DI RACCORDO 3/4"
FEMMINA

	DESCRIZIONE		CODICE		NOTE	
	SCHEMA INSTALLAZIONE ARP/R20-ARP/R20B-AFLV/R20		705 0503 00			
DATA	09/04/2026	SCALA	1:20	DIS.		
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -						

ARP/R20B

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

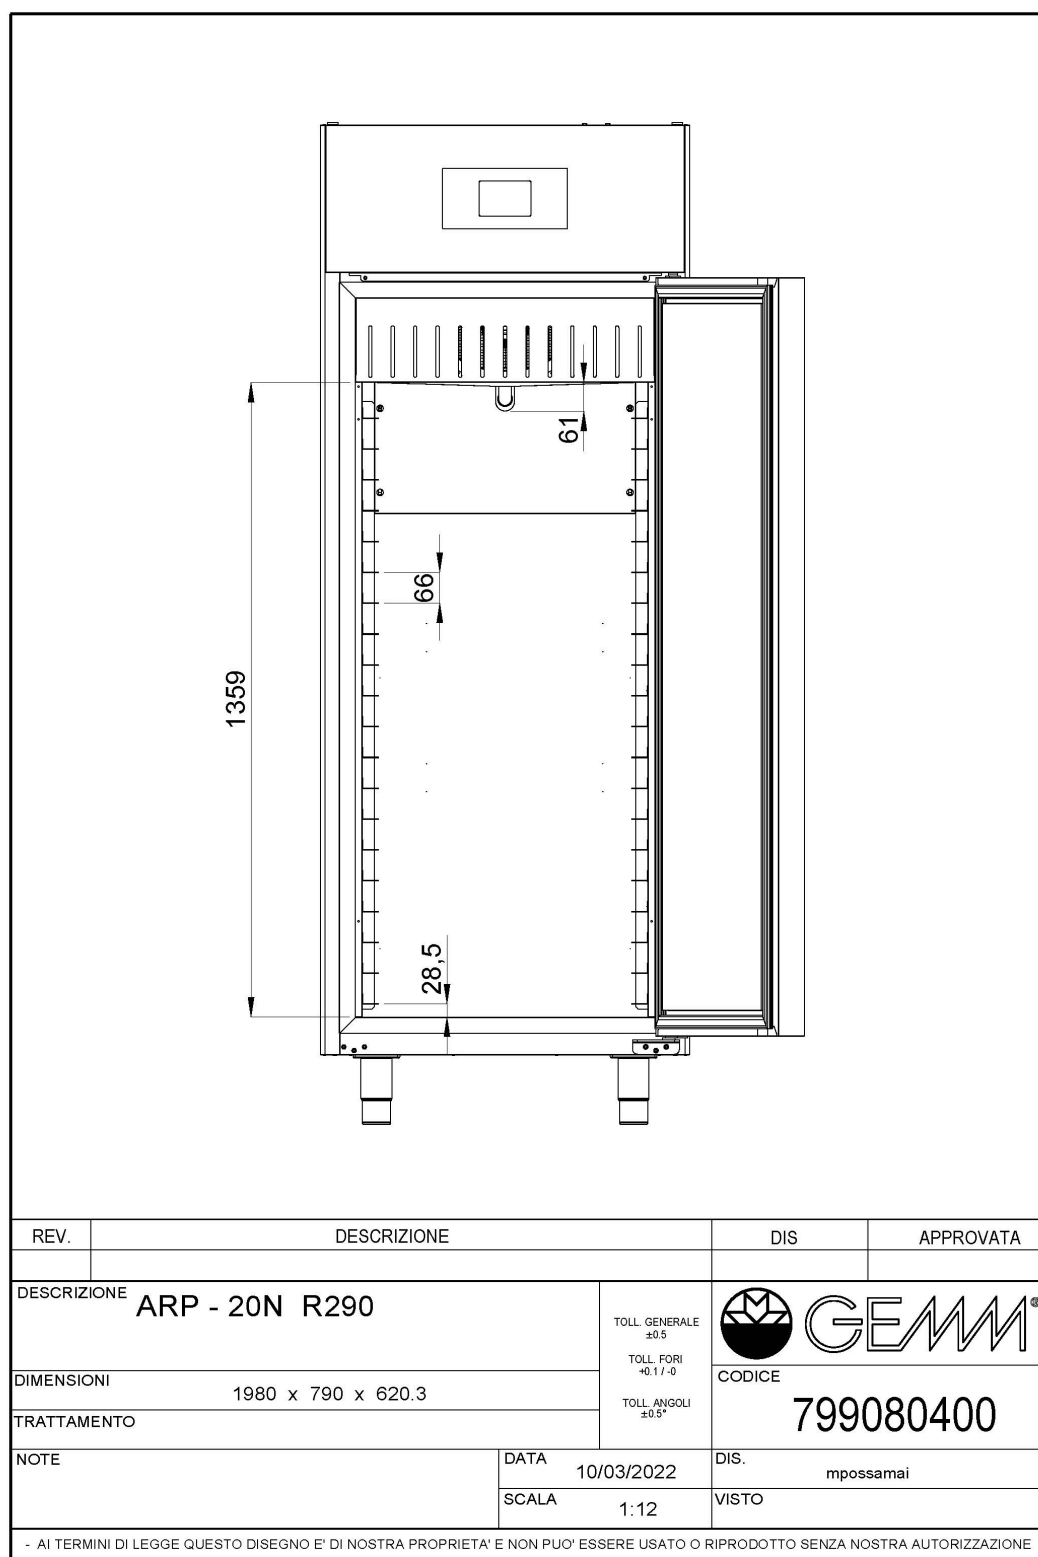

ARP/R20B