PASTICCERIA|PIZZERIA

ARMADI **Modello: ARP/41** **Codice: 45010515**

ARMADI PASTICCERIA

DELICE

ARMADIO FRIGO PASTICCERIA POSITIVO 40 TEGLIE CON 2 1/2 PORTE - Armadio refrigerato pasticceria per 40 teglie 600x400, alto livello di umidità per una miglior conservazione del prodotto fresco. Disponibile anche con impianto a valvola per installazione motore remoto.

- Costruzione: acciaio inox
- Funzione "overcooling" e "energy saving"
- Capacità interna: 40 teglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: automatica
- 74 posizioni per ripiani
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x800

GEMM®



DATI TECNICI

Porte	nr	2
Capacità (netta)	l	608
Capacità (lorda)	l	900
Capacità teglie/cassette	nr	40
Misure esterne (WxDxH)	cm	79 x 108 x 214
Spessore isolamento	mm	75
Passo teglie	mm	16,5
Posizioni su cremagliera	nr	74
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	715*
Potenza refrigerante	W	1005*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,55
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	932
Indice efficienza energetica		57,9
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	86 x 114 x 226
Volume lordo	mc	2,22
Peso lordo	kg	205

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI

Sonda interno cella per il controllo costante della temperatura

Evaporatori con trattamento in cataforesi e ventilatori elettronici

Monitoraggio costante della temperatura con scheda di controllo digitale

Su richiesta personalizzazione finitura colore

Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)

Gas ecologico (R290)

Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

Coppia guide per griglia cm 60x80	45020511
Griglia rilsan cm 60x80	45020512
Griglia inox cm 60x80	45020515
Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
Teglia inox cm 60x80x2h	45020520
Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione)	45020525
Luce led per armadio	45020530
Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
Frequenza 60Hz	40200560
Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione) DELICE	

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

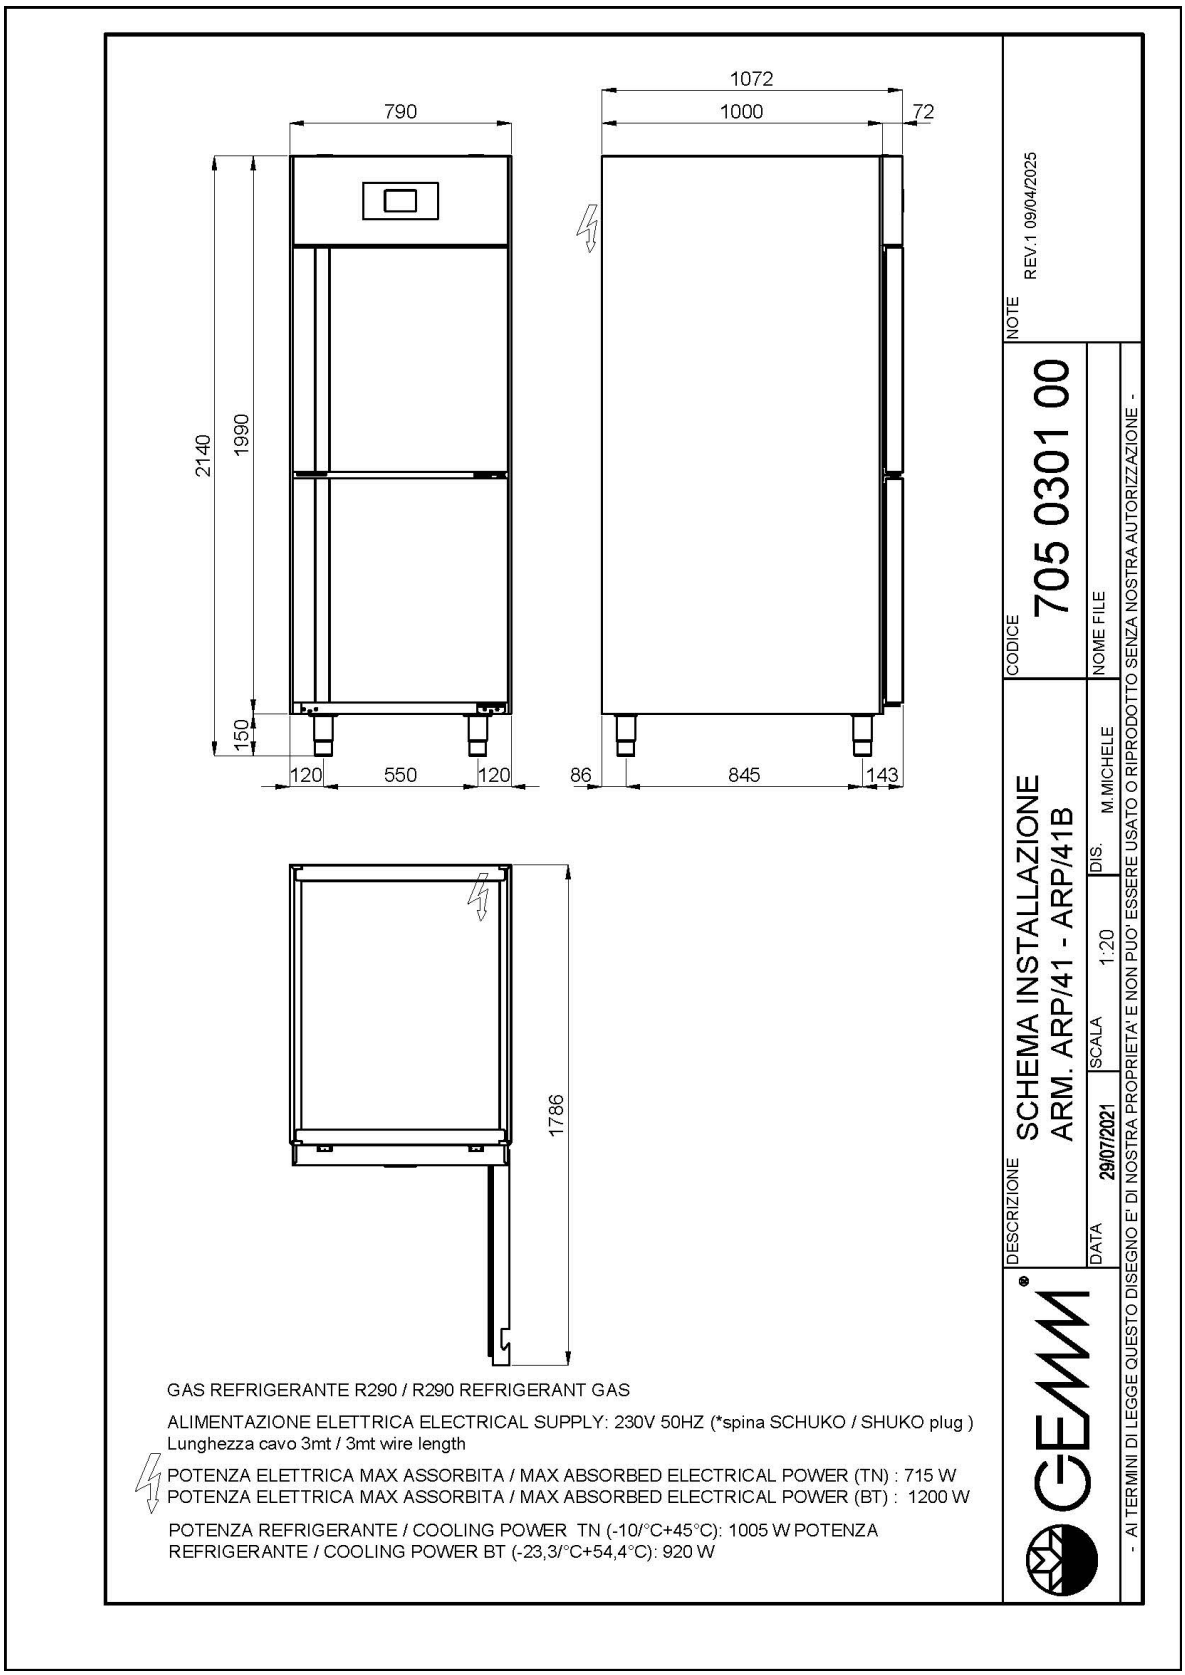

ARP/41

ECOLABEL

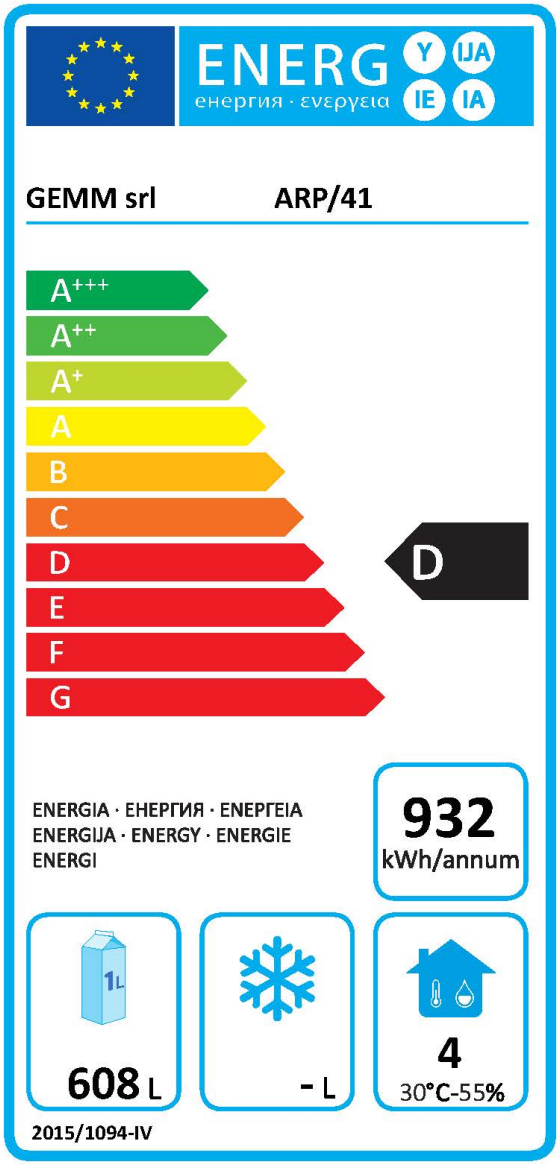
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
GEMM srl
ARP/41
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
D
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
932
kWh/annum
1L
608 L
- L
4
30°C-55%
2015/1094-IV