

GELATERIA

ARMADI

Modello: ARG/40

Codice: 45010530


ARMADI GELATO

DELICE

ARMADIO CONSERVATORE GELATO 1 PORTA - Armadio freezer gelato 54 vaschette gelato 5l (360x160x120h), ciclo indurimento gelato e energy save. Disponibile anche con impianto a valvola per installazione motore remoto.

- Costruzione: acciaio inox
- ciclo indurimento gelato
- Capacità interna: no. 54 vaschette gelato da 5 lt (360x160x120h)
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: sbrinamento automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 5 griglie 600x800






DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	608
Capacità (lorda)	l	900
Misure esterne (WxDxH)	cm	79 x 108 x 214
Spessore isolamento	mm	75
Passo teglie	mm	16,5
Posizioni su cremagliera	nr	74
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-25/-10°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	1200*
Potenza refrigerante	W	920**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	9,4
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	3419
Indice efficienza energetica		76,5
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	115 x 87 x 226
Volume lordo	mc	2,26
Peso lordo	kg	205

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

CARATTERISTICHE COMPONENTI/IMPIANTO:

- 1- Capacità carapine gelato: ARG/40 n. 48 carapine gelato (Ø200 h250)
- 2- Capacità bacinelle gelato: ARG/40 n. 54 vaschette gelato 5l (360x160x120h)

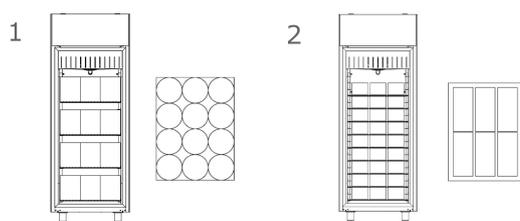

DETTAGLI



Sonda interno cella per il controllo costante della temperatura



Evaporatori con trattamento in cataforesi e ventilatori elettronici



Monitoraggio costante della temperatura con scheda di controllo digitale



Capacità interna totale di n. 54 vaschette da 5 litri



Su richiesta personalizzazione finitura colore



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



Coppia guide per griglia cm 60x80

45020511

Griglia rilsan cm 60x80

45020512

Griglia inox cm 60x80

45020515



Luce led per armadio

45020530



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

40200560



Kit n. 5 ripiani inox forati estraibili a scorrimento (disponibile solo per ARG/40)

45020560




Ripiano inox forato estraibile a scorrimento, completo di coppia guide (disponibile solo per ARG/40)

45020563



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione) DELICE

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

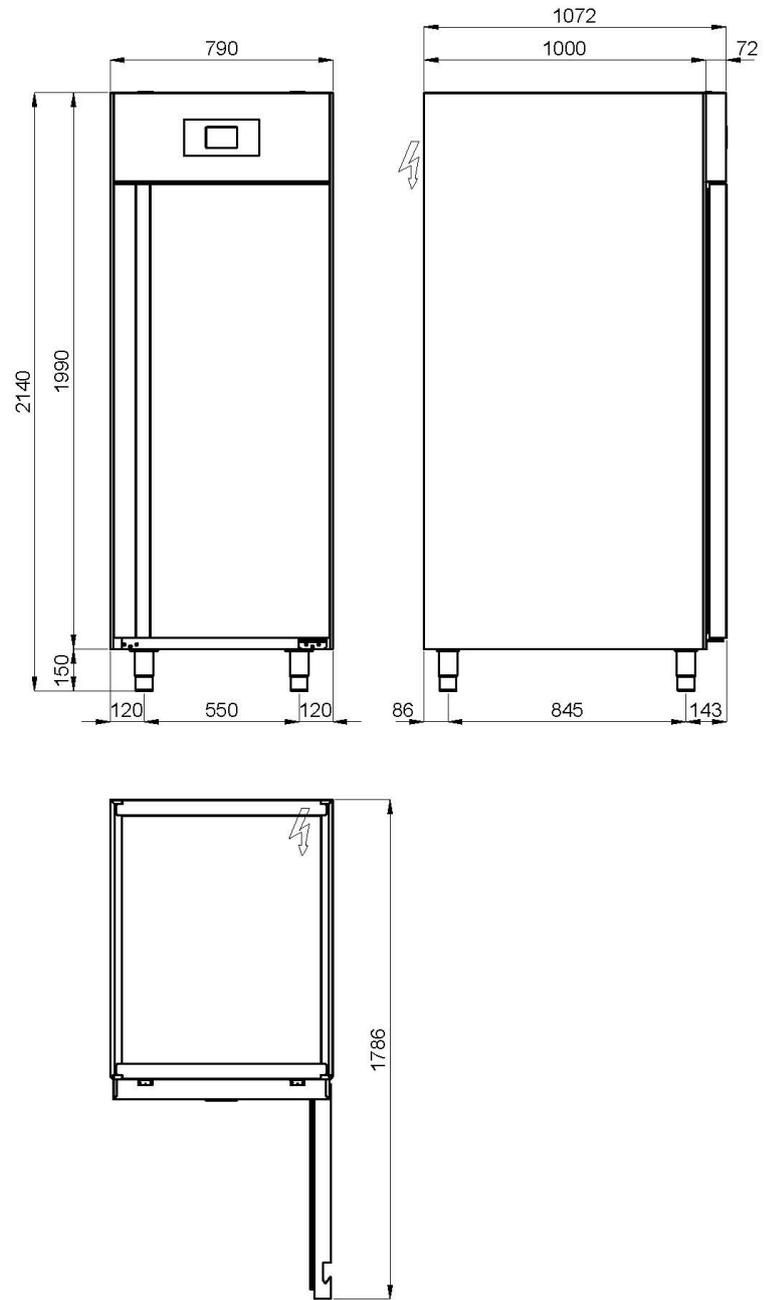

GAS REFRIGERANTE R290
 R290 REFRIGERANT GAS
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICAL SUPPLY: 230V 50HZ
 (*spina SCHUKO/ SHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt Wire length
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED
 ELECTRICAL POWER: 1200 W
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER (-23,3°C+54,4°C): 920 W

NOTE
REV.1 03/04/2025

705 0217 00

CODICE
NOME FILE

DESCRIZIONE
SCHEMA INSTALLAZIONE
ARM. ARG/40

DIS. A DAVIDE

DATA 30/04/2015
SCALA 1:20

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -



ARG/40

ECOLABEL

