

GELATERIA

ARMADI

Modello: ARG/41

Codice: 45010535

ARMADI GELATO

DELICE

ARMADIO CONSERVATORE GELATO CON 2 1/2 PORTE -

Armadio freezer gelato 48 vaschette gelato 5l (360x160x120h), ciclo indurimento gelato. Disponibile anche con impianto a valvola per installazione motore remoto.

- Costruzione: acciaio inox
- Ciclo indurimento gelato, energy saving
- Capacità interna: 54 vaschette gelato da 5 lt (mm 360x160x120h)
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 5 griglie 600x800






DATI TECNICI

Porte	nr	2
Capacità (netta)	l	608
Capacità (lorda)	l	900
Misure esterne (WxDxH)	cm	79 x 108 x 214
Spessore isolamento	mm	75
Passo teglie	mm	16,5
Posizioni su cremagliera	nr	74
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-25/-10°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	1200*
Potenza refrigerante	W	920**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	9,4
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	3419
Indice efficienza energetica		76,5
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 114 x 226
Volume lordo	mc	2,24
Peso netto	kg	195
Peso lordo	kg	205

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

CARATTERISTICHE COMPONENTI/IMPIANTO:

- 1- Capacità carapine gelato: ARG/40 n. 48 carapine gelato (Ø200 h250)
- 2- Capacità bacinelle gelato: ARG/40 n. 54 vaschette gelato 5l (360x160x120h)

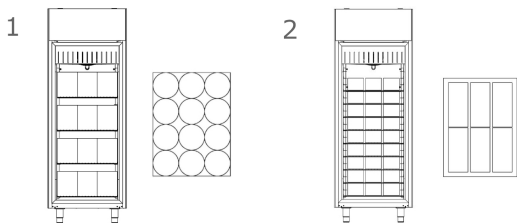

DETTAGLI




Sonda interno cella per il controllo costante della temperatura



Evaporatori con trattamento in cataforesi e ventilatori elettronici



Monitoraggio costante della temperatura con scheda di controllo digitale



Capacità interna totale di n. 54 vaschette da 5 litri



Su richiesta personalizzazione finitura colore



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



Coppia guide per griglia cm 60x80

45020511

Griglia rilsan cm 60x80

45020512

Griglia inox cm 60x80

45020515



Luce led per armadio

45020530



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

40200560



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione) DELICE

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

GAS REFRIGERANTE R290
R290 REFRIGERANT GAS

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY: 230V 50HZ (*spina SCHUKO / SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER: 1200 W
POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER (-23,3°C+54,4°C): 920 W

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE		NOTE	
ARM. ARG/41		CODICE		705 0433 00	
DATA	09/04/2025	SCALA	1:20	DIS.	P.L.
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					

ARG/41