

## FERMALIEVITAZIONE

### ARMADI

Modello: AFLV/20

Codice: 45020300


### ARMADI FERMALIEVITAZIONE

#### PLANET

ARMADIO FERMALIEVITAZIONE 20 TEGLIE - Armadio fermalievitazione per 20 teglie 600x400 controllo dell'umidità con sonda elettronica.

- costruzione inox
- multifunzione e multilingua
- vano tecnico superiore
- refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
- scheda elettronica TOUCH screen 5"
- funzione ritardo "infernamento"
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- evaporazione condensa automatica
- in dotazione: no. 20 coppie guide per teglie 600x400





## DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (lorda)	l	500
Capacità teglie/cassette	nr	20 600x400
Spessore di isolamento	mm	75
Misure esterne (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Passo teglie	mm	16,5
Posizioni su cremagliera	nr	74
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-10/+35°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		SI
Controllo umidità		SI
Umidità relativa	ur%	60-90%
Potenza max assorbita	W	1250
Potenza refrigerante	W	675
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	73 x 83 x 225
Peso netto	kg	174

potenza elettrica in fase di riscaldamento / Evap. -10°C cond. +45°C

## DETTAGLI



Controllo dell'umidità con sonda elettronica



Ventilatori elettronici "full control"



Freddo "gentile": schiena forata per uniformità di circolazione dell'aria



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)




Gas ecologico (R290)



Upload e download dati tramite porta USB, utile per ricette, parametri e dati HACCP



Scheda elettronica TOUCH da 7" facile ed intuitiva.

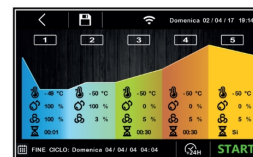

Ciclo di lavoro automatico



Ciclo di lavoro manuale



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI



Coppia guide per griglia cm 60x40

45020503



Griglia rilsan cm 60x40

45020550



Griglia inox cm 60x40

45100242



Teglia inox cm 40x60x2h

42000560

Teglia inox cm 40x60x3h

42000562



Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione)

45020525



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)

45000563




Frequenza 60Hz

40200560



SCHEMA DI INSTALLAZIONE

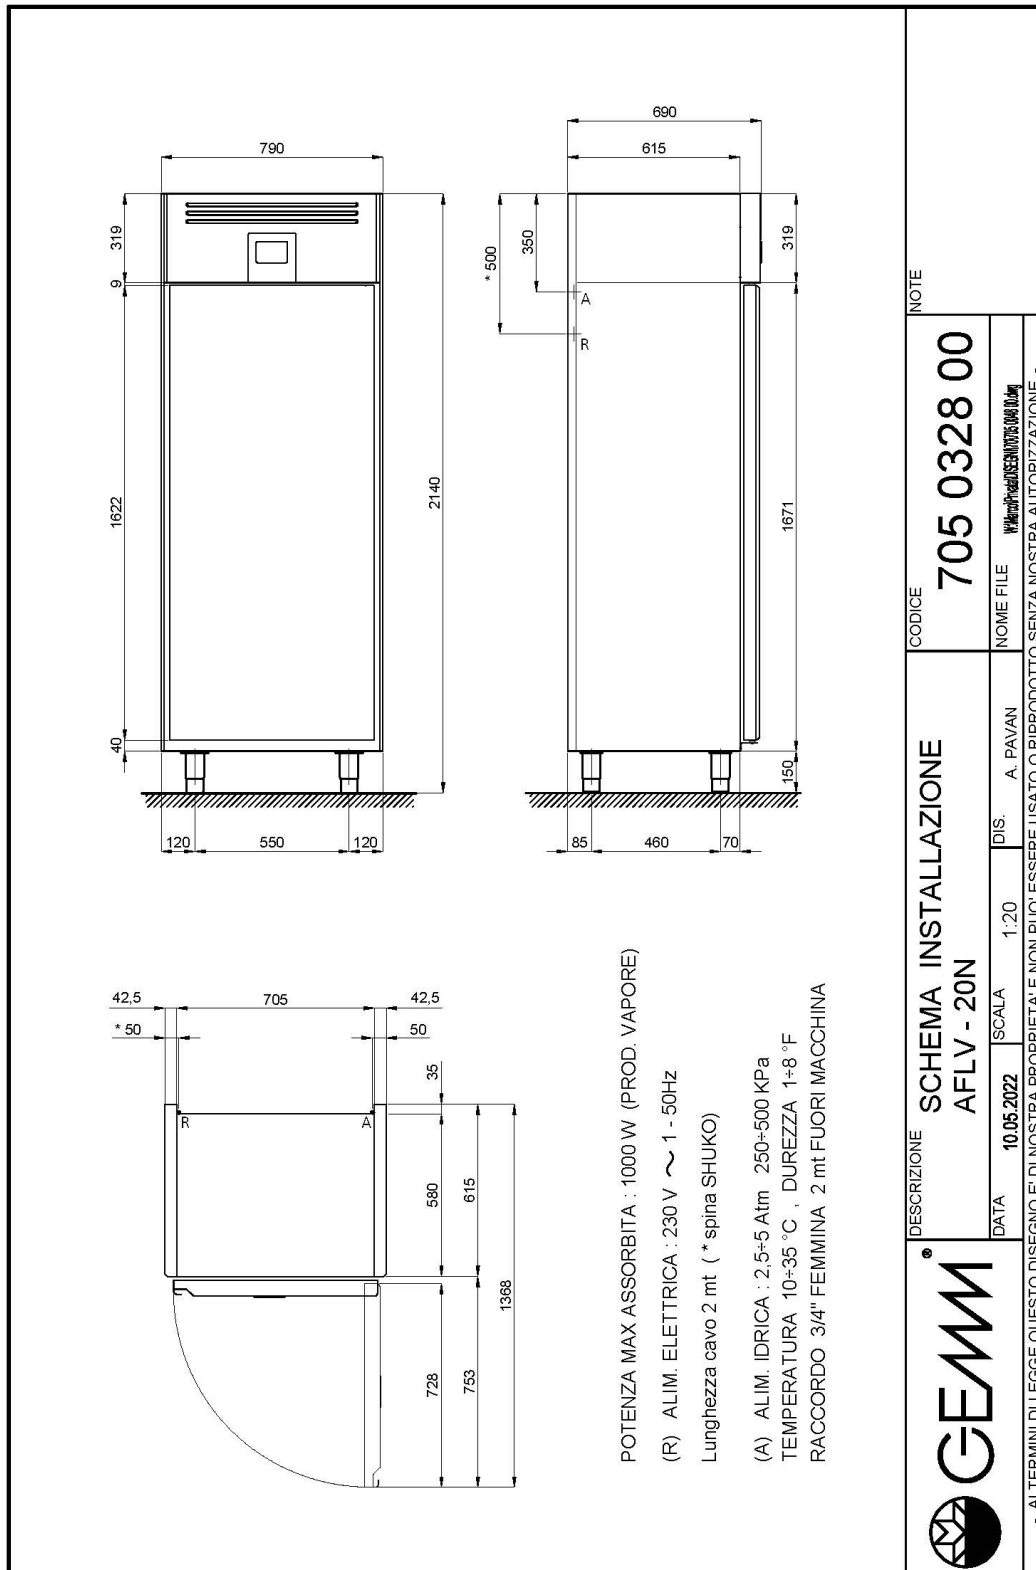

AFLV/20