

FERMALIEVITAZIONE

ARMADI

Modello: ALEV/40

Codice: 45020420

ARMADI LIEVITAZIONE


PLANET

ARMADIO DI LIEVITAZIONE 20 TEGLIE 600x800 CON CONTROLLO Umidità MAX 90%UR - Armadio di lievitazione con controllo della temperatura, dei tempi di lievitazione e umidità relativa con la massima sicurezza e precisione. Il programma preimpostato prevede: +40°C di temperatura, 90% di umidità.



- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: 40 teglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: superiore
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x800

DATI TECNICI



| | | |
|----------------------------|-----|----------------|
| Porte | nr | 1 |
| Capacità (netta) | l | 608 |
| Capacità (lorda) | l | 900 |
| Capacità teglie/cassette | nr | 40 600x400 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 79 x 108 x 214 |
| Spessore isolamento | mm | 75 |
| Passo teglie | mm | 16,5 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 74 |
| Serratura di serie | | NO |
| Luce di serie | | NO |
| Temperatura | °C | +40°C |
| Controllo umidità | | SI |
| Umidità relativa | ur% | max 90% |
| Potenza max assorbita | W | 2100*** |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 115 x 83 x 225 |
| Volume lordo | mc | 2,14 |
| Peso lordo | kg | 189 |

***In riscaldamento

DETTAGLI



Controllo dell'umidità con sonda elettronica



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Controllo dell'umidità con sonda elettronica



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

| | | |
|---|--|----------|
|  | Coppia guide per griglia cm 60x80 | 45020511 |
| | Griglia rilsan cm 60x80 | 45020512 |
| | Griglia inox cm 60x80 | 45020515 |
|  | Teglia inox cm 60x80x2h | 45020520 |
|  | Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione) | 45020525 |
|  | Kit n. 4 ruote Ø 100 | 45000540 |
|  | Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione) | 45000563 |
|  | Frequenza 60Hz | 40200560 |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

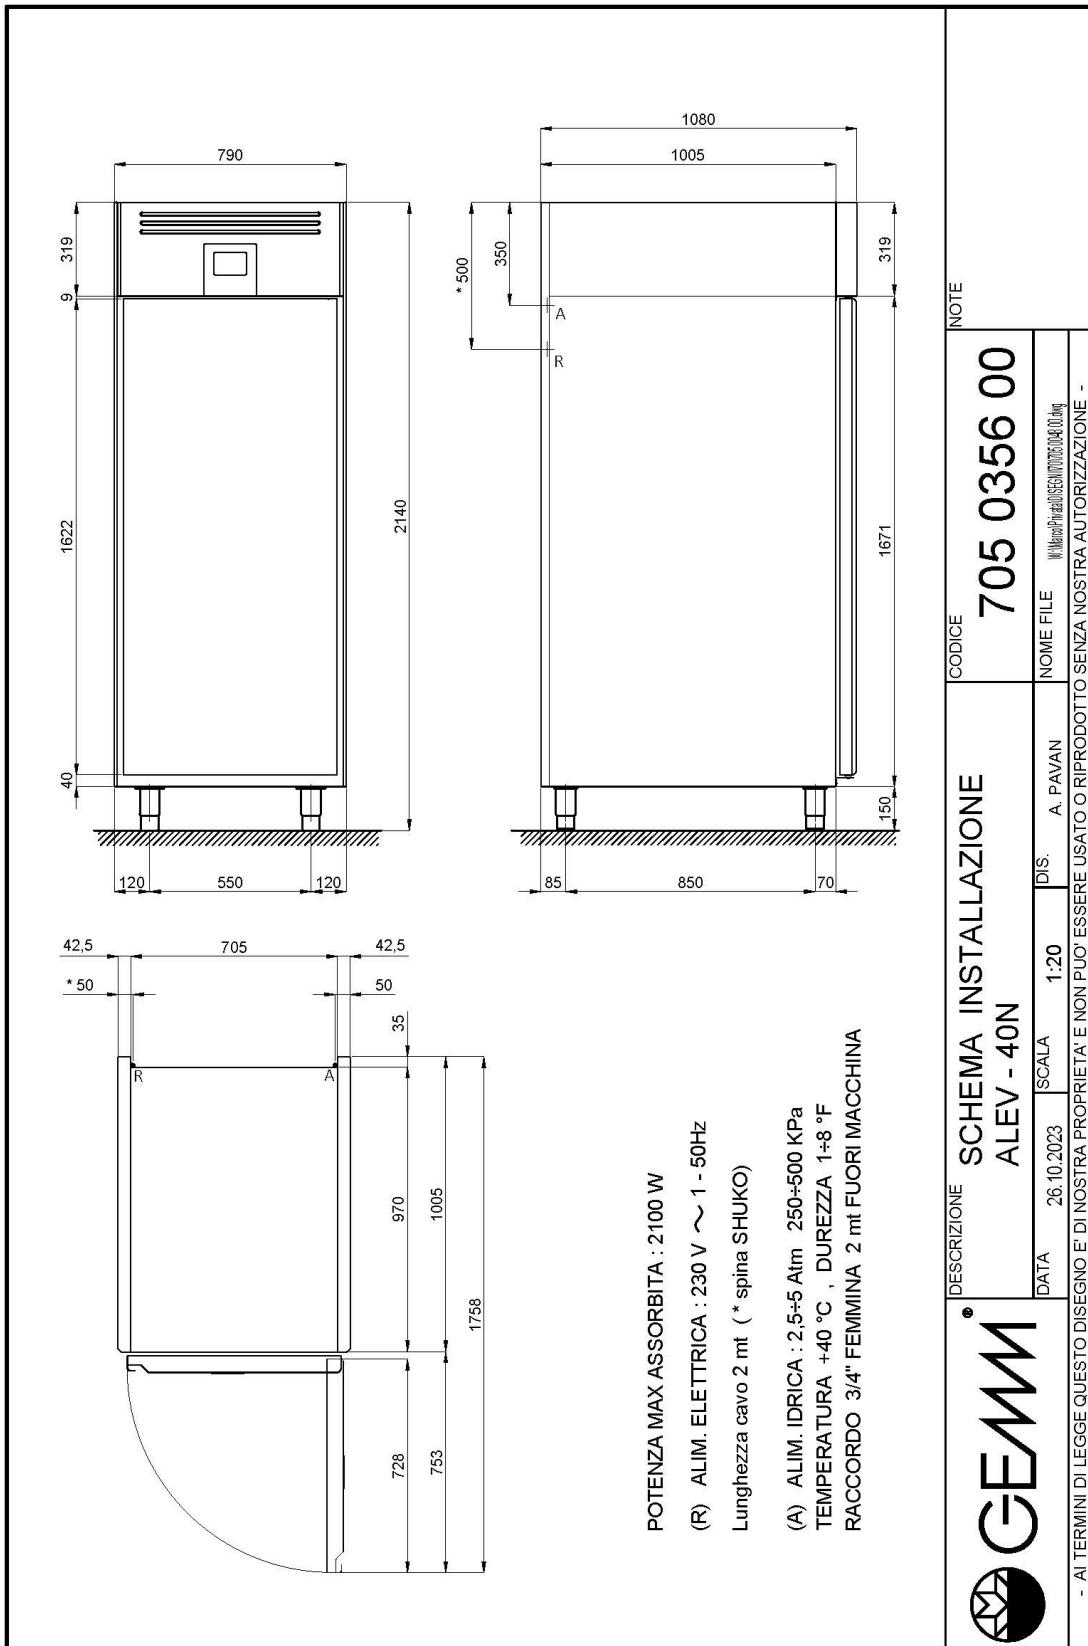

ALEV/40